

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kłodawa ul. Przedecka, 70281 gm. Kłodawa**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Rutecki, tel. 062 598 64 25 lub 604 413 932

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 11.01.2024r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Kłodawa ul. Przedecka, 70281, gm. Kłodawa, zapytanie nr WT/T3/PR /.....3383...../2023**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.


WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Maciej Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OŚWIETLENIE

ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70

E-mail: poczta@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl



Przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw w m. Kłodawa ul. Przedecka

Zakres rzeczowy zadania:

- sieć kablowa, wydzielona

ul. Przedecka

stacja - 70281

- wymiana istniejących opraw na oprawy typu CityMood BSP6721-BSP672 LED70-4S/730 PSD-SR DW10 PCC produkcji Signify wraz z systemem CityTouch oraz z 10 letnim abonamentem , zgodnie ze schematem -27 kpl

Opis techniczny oprawy:

Na ww ulicach, należy dokonać demontażu istniejących opraw oraz dokonać montażu nowych opraw zgodnie z podanym zakresem. Oprawy zasilić przewodami typu YDY 2x2,5 mm² 450/750V. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01 4A dla opraw 100W. Załączone mapy stanowią integralną część zadania. Zakup wszystkich materiałów leży po stronie Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.

27 
Uwaga: Na etapie zamówienia dostosować wszystkie 42 szt. opraw do wysięgnika WTM-20/1 (fi 42 mm) prod. Rosa

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone
- schematy powykonawcze (należy oznaczyć typy opraw, słupów)
Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki.

Prace należy wykonywać w technologii PPN zgodnie z zakresem i schematami.




SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Patryk Butecki



Kłodawa

ul. Przede


Legenda:

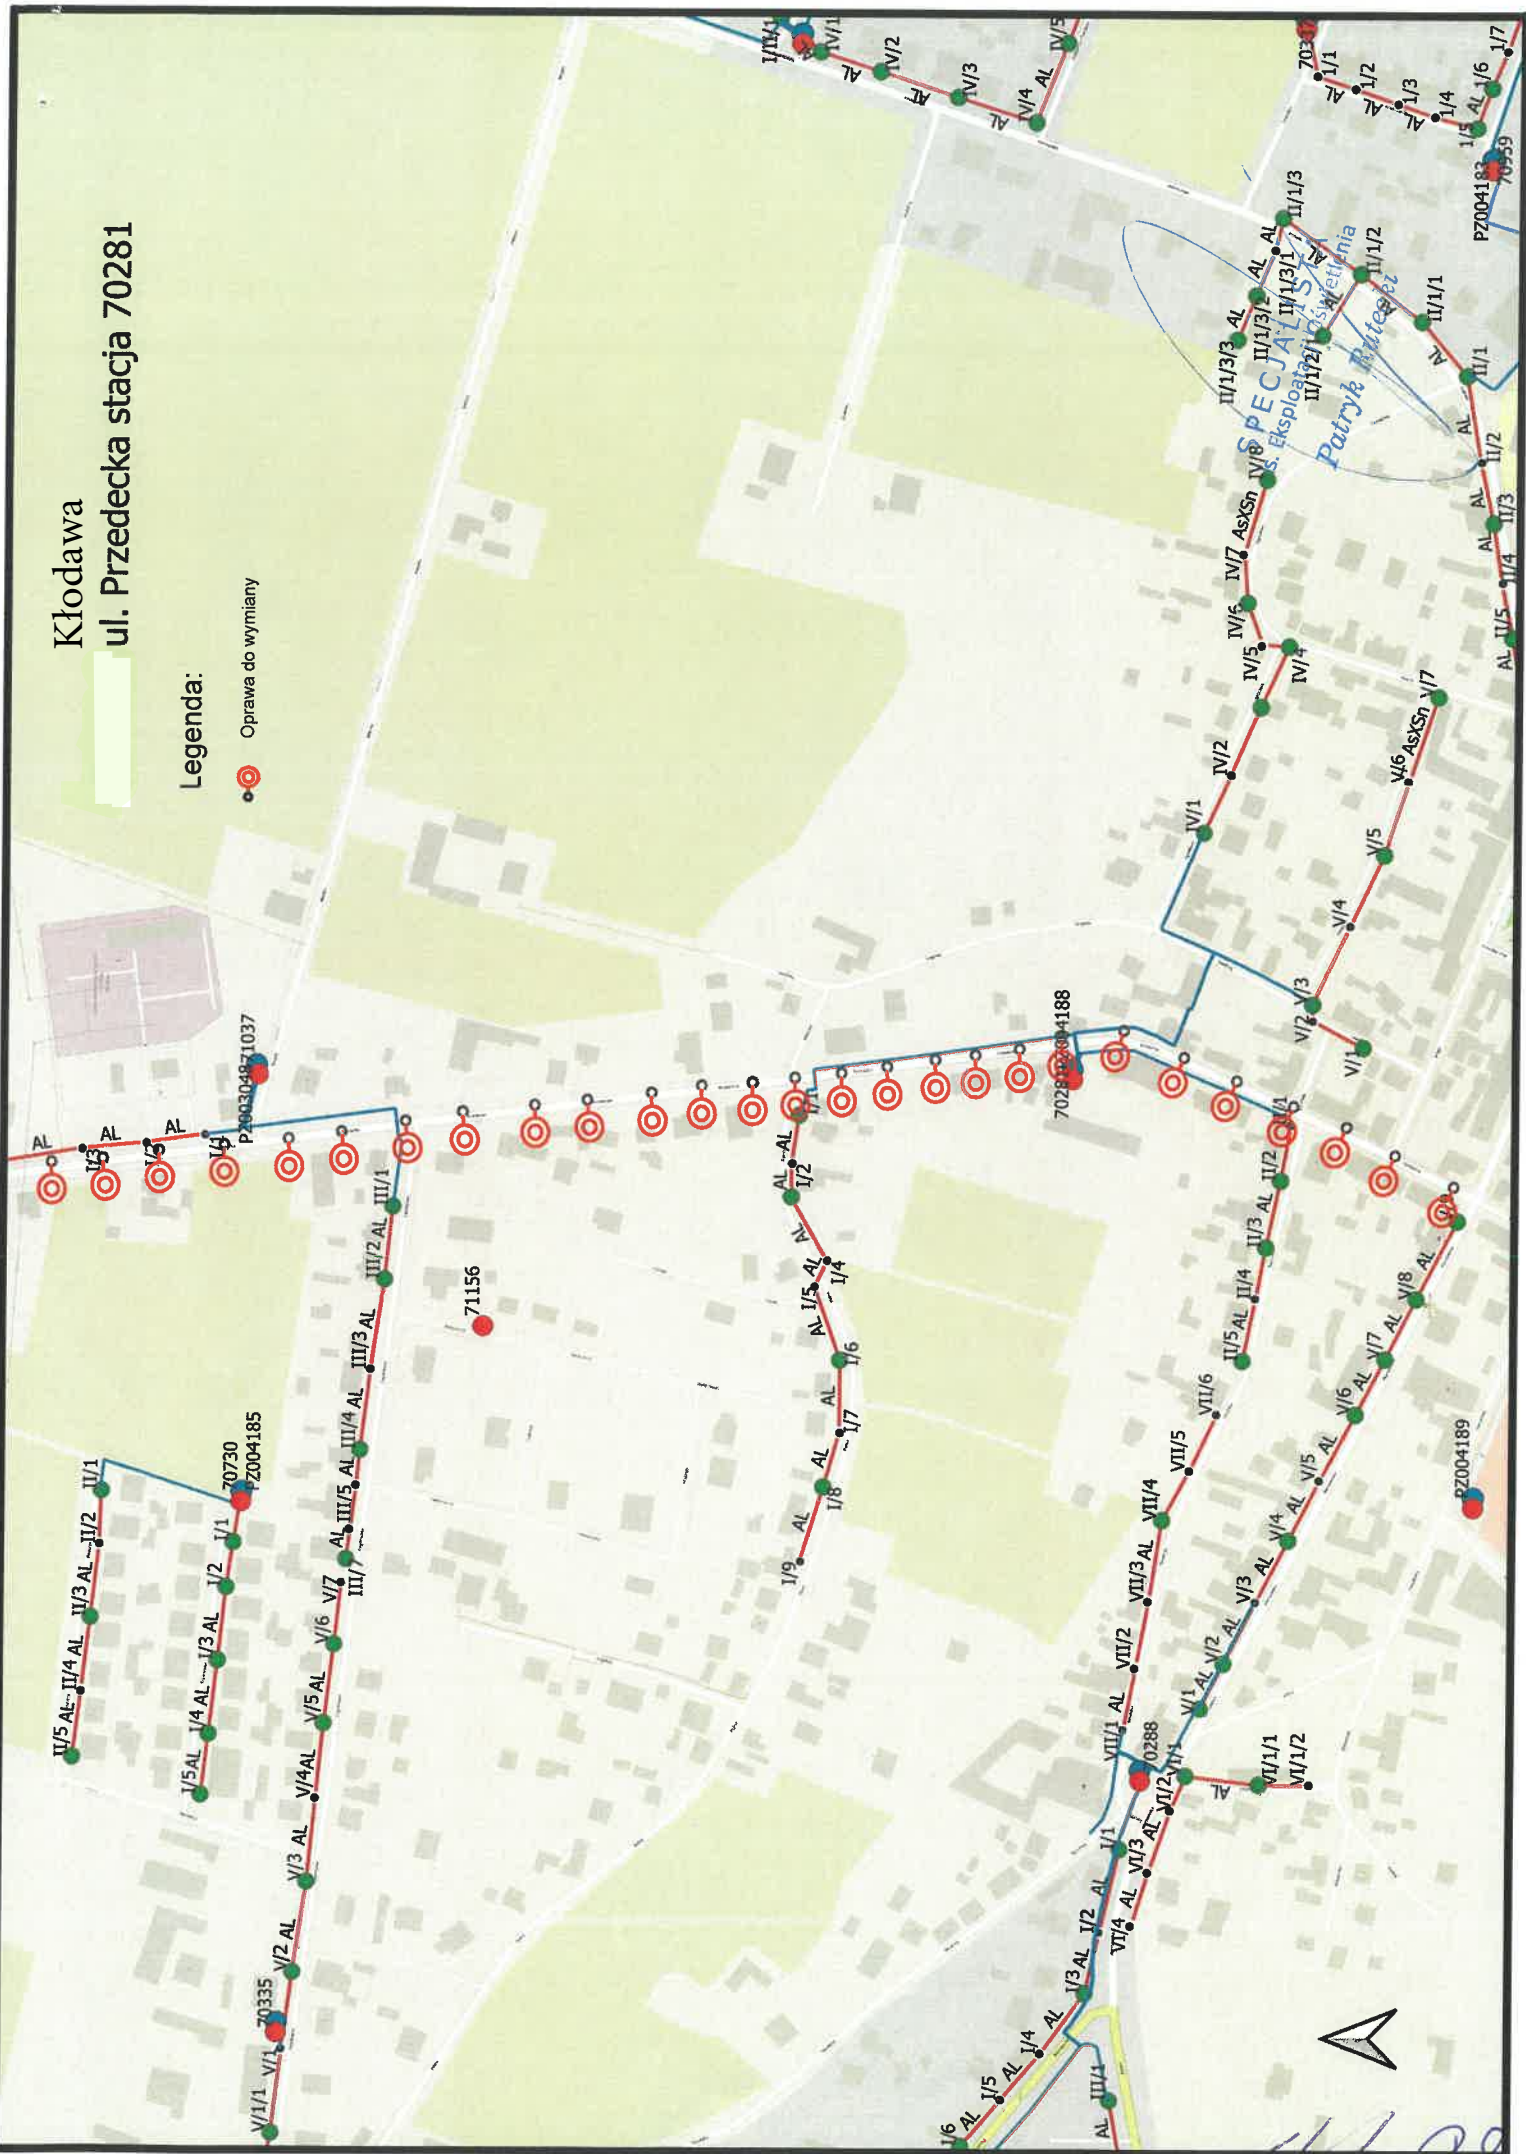

11/29

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

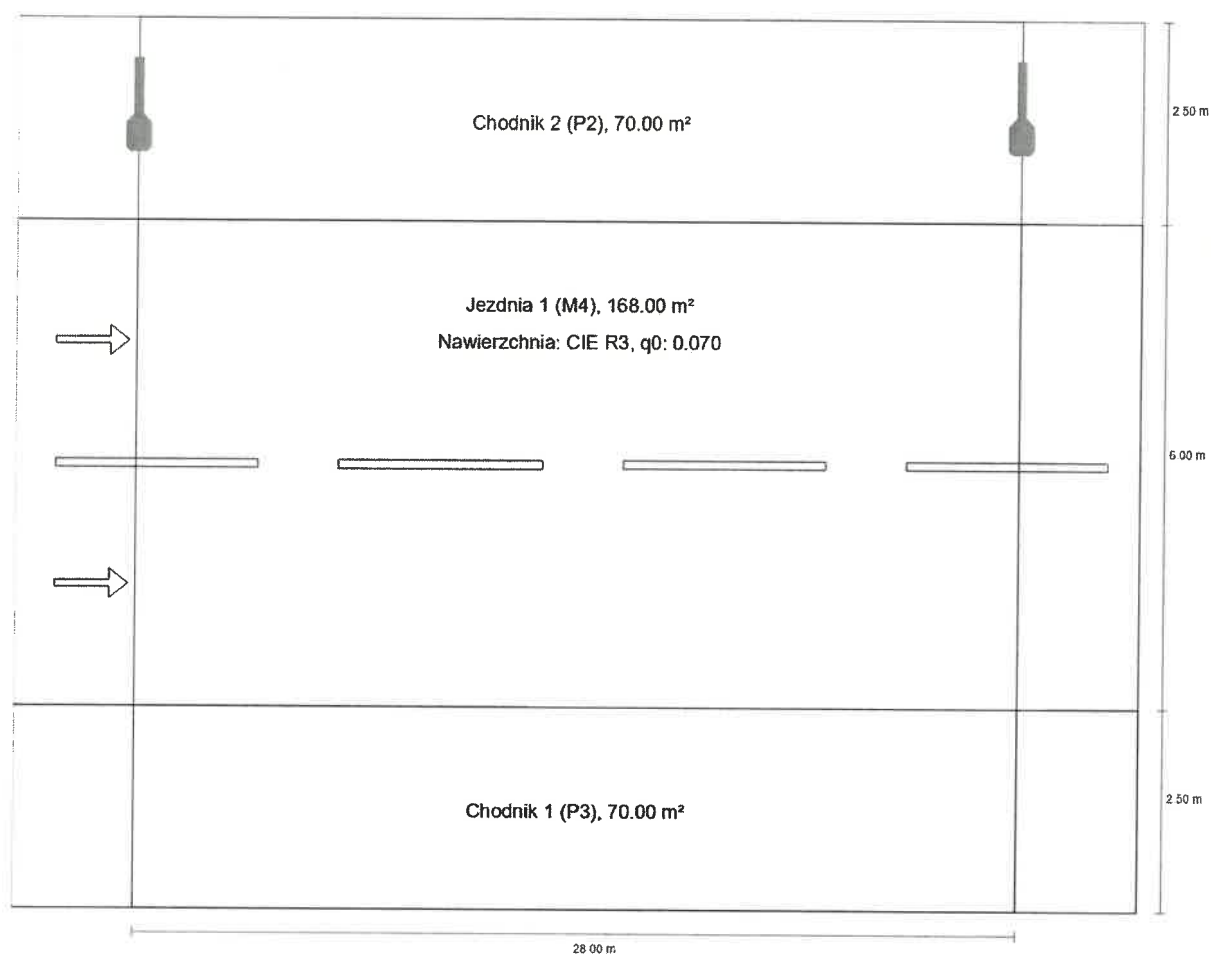



SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Patryk Kutecki 1

16/09

Syt.1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



Producent	Philips	P	41.2 W
Numer artykułu	BSP672I-8b03453d-f683-4d38-a6f5-5e1581db8d5d	Φ_{Lampa}	7000 lm
Nazwa artykułu	CityMood - BSP672I - BSP672 LED70-4S/730 PSD-SR DW10 PCC	Φ_{Oprawa}	6616 lm
Wyposażenie	1x LED70-4S/730	η	94.51 %


SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Patryk Rutcki

Syt.1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

CityMood - BSP672I - BSP672 LED70-4S/730 PSD-SR DW10 PCC (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa	28.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	6.700 m
(2) Nawis punktu świetlnego	-1.100 m
(3) Nachylenie wysięgnika	0.0°
(4) Długość wysięgnika	0.900 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 41.2 W
Moc / trasa	1483.9 W/km
ULR / ULOR	0.02 / 0.02
Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	≥ 70°: 496 cd/klm ≥ 80°: 79.0 cd/klm ≥ 90°: 27.4 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	G*2
Klasa wskaźnika ośnienia	D.5
MF	0.80



SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Paweł Dulecki

16/08

Syt.1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pól oceny

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Zgodność
Chodnik 2 (P2)	E_m	11.69 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	4.96 lx	≥ 2.00 lx	✓
Jezdnia 1 (M4)	L_m	0.76 cd/m ²	≥ 0.75 cd/m ²	✓
	U_o	0.56	≥ 0.40	✓
	U_l	0.67	≥ 0.60	✓
	TI	13 %	≤ 15 %	✓
	$R_{E1}^{(1)}$	0.67	-	
Chodnik 1 (P3)	E_m	8.79 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	6.37 lx	≥ 1.50 lx	✓

(1) instruktywnie, poza oceną

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie energii
Syt.1	D_p	0.011 W/lx*m ²	-
CityMood - BSP672I - BSP672 LED70-4S/730 PSD- SR DW10 PCC (z jednej strony u góry)	D_e	0.5 kWh/m ² rok	164.9 kWh/rok

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Potryk Rutecki

14/08



Iconic design, ready to participate in your smart city ecosystem

CityMood

Philips CityMood draws its inspiration from the street lamps of the early 20th century, which combined a conical bowl with a suspended canopy. CityMood preserves your city heritage by keeping the distinctive design characteristics of these iconic luminaires. CityMood integrates smoothly into existing infrastructures, poles, and brackets, and reduces energy costs without sacrificing safety, performance, or quality of light. The Philips LEDGINE - O comes as a standard feature, with light output ranging from 900 lm to 16200 lm, a choice of more than 30 optics and distributions, and a range of CCTs and CRIs. Designed for mounting heights of 4 m to 8 m, CityMood is ideal for a wide range of outdoor lighting applications in both contemporary and historical environments. Future-proof and ready to participate in smart city ecosystems, CityMood helps you make progress toward your sustainability goals, wherever you happen to be in your digitalization journey. CityMood is available with one or two Zhaga-D4i (ZD4i) system-ready (SR) sockets and is therefore ready to pair with advanced lighting management systems such as Interact, or with sensors such as the Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Every Philips CityMood luminaire is uniquely identifiable via the Signify Service tag app. Simply scan a QR code placed inside the mast door or directly on the luminaire to instantly access the luminaire configuration. Service tag makes maintenance and programming operations faster and easier, and enables you to create a digital library of lighting assets and spare parts. Toolless opening versions provide direct access to the gear and light engine.

Benefits

- Iconic and elegant luminaire preserves your city heritage in both contemporary and historical environments
- Future-proof and ready to participate in smart city ecosystems via a Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready) socket
- Toolless opening versions are easy to install and maintain
- Equipped with Service tag, a QR-based identification system that uniquely identifies each luminaire and provides maintenance, installation, and spare parts information

Features

- Available with clear flat glass or clear polycarbonate bowl
- Optional decorative crowns
- Energy- and optically-efficient LED technology
- Large choice of beams angles
- Internal louver to minimize glare and obtrusive backlight
- Ready to pair with advanced control and lighting management systems such as Interact, or sensors such as the Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Application

- Parks and Plazas
- Residential
- Road and Street
- Main urban roads and streets, side and residential roads and streets
- City centers and historical areas
- Cycle and pedestrian paths, squares, parks, and playgrounds

Versions





CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl

Dimensional drawing



Product details



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended
fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

General Information	
CE mark	CE mark
Driver included	Yes
Flammability mark	-
Number of gear units	1 unit
Product family code	BSP672
Light Technical	
Luminaire light beam spread	-
Optical cover type	Polycarbonate bowl/cover clear
Color rendering index (CRI)	>70
Standard tilt angle side entry	-
Standard tilt angle posttop	-
Upward light output ratio	2
Controls and Dimming	
Dimmable	Yes
Mechanical and Housing	
Housing Color	Black
Approval and Application	
Mech. impact protection code	IK10
Ingress protection code	IP66
Surge Protection (Common/ Differential)	Philips standard surge protection level
Application Conditions	
Maximum dim level	Not applicable

Order Code	Full Product Name	Lamp family code
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Light source color	Correlated Color	Luminous Flux	Optic type outdoor
			Temperature (Nom)		
912300060507	BSP672	722	2200 K	2,760 lm	Distribution medium 50
	LED30/722	warm			
	PCC II DM50 G1	white			
	SRT BK				

Order Code	Full Product Name	Light source color	Correlated Color	Luminous Flux	Optic type outdoor
			Temperature (Nom)		
912300060506	BSP672	727	2700 K	4,750 lm	Distribution medium 10
	LED50/727	warm			
	PCC II DM10 G1	white			
	BK				

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Power Consumption
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26.1 W

Order Code	Full Product Name	Power Consumption
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35.9 W

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
data subject to change
Piotrek Dulecki

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060506

Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060507



© 2023 Signify Holding All rights reserved. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

www.lighting.philips.com

2023, December 6 - data subject to change

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Patryk Rutecki

GR