



DT/T II/.....²³⁴⁵...../2016

Kalisz, 15.07.2016

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Trzcinica st. (30068, 30301, 30302, 30385) m. Laski st. (30034), m. Aniolka st. (30514), m. Pomiany st. (30041), gm. Trzcinica** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bednarka tel. 062 598 6419 lub 602535294.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Trzcinica st. (30068, 30301, 30302, 30385) m. Laski st. (30034), m. Aniolka st. (30514), m. Pomiany st. (30041),– zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....²³⁴⁵...../2016”** w terminie do dnia **29.07.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

KIEROWNIK
Szekcji Obszaru I
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. 10/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trzcinica 30301, 30302, 30385 Laski 30034, Aniołka 30514, Pomiany 30041 na terenie gminy Trzcinica.

Zakres rzeczowy zadania:

Trzcinica, Laski, Aniołka, Pomiany - sieć napowietrzna, wspólna

- 30301 Trzcinica wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. Arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem. 2kpl
- 30302 Trzcinica montaż 70mb przewodu AsXSn 2x25mm² oraz oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. Arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem. 1kpl
- 30385 Trzcinica wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. Arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem. 9kpl
- 30034 Laski wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. Arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem. 4kpl
- 30034 Laski demontaż oprawy na słupie I/7/3 oraz oprawy usytuowanej na budynku przy ul. Kępińskiej 15 wraz z przewodem -zasilanie z sieci oświetlenia ulicznego słup I/7/4
- 30514 Aniołka wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. Arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem. 8kpl
- 30041 Pomiany wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. Arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem. 4kpl
- 30068 Trzcinica ul. Polna rozbudowa istniejącej linii kablowej o słupy SAL 9 Wt/1/1,5/3,7/5 anodowany na kolor oliwkowy C-33 prod. ROSA z oprawami COSMO 100W anodowana na kolor C-33 ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W zgodnie z mapą sytuacyjną. 2 kpl

Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii napowietrznej nN należy dokonać podwieszenia przewodu izolowanego AsXSn 2x25mm². Ponadto należy dokonać montażu oraz wymiany opraw typu OU-05 wraz z montażem wysięgników (długość wysięgników zgodna z zakresem rzeczowym). Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E jak również drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi Wts 4A dla opraw do 100W. Oprawy należy zasilć przewodem YDY 2x2,5mm² 750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia przewodów linii napowietrznej oraz przewodów zasilających oprawy należy wykorzystać zaciski ENSTO typu SLIP 22.1 lub opcjonalnie SLIW52 (dwustronnie przebijające izolację). Oprawy należy zamontować nad przewodami roboczymi linii nN. Jako uchwyty odciągowe należy stosować uchwyty ENSTO typu SO 117.225S. Załączone schematy stanowią integralną część zadawania określając szczegółowo lokalizację czynności objętych zakresem rzeczowym.


Prace należy wykonać w technologii PPN zgodnie z zakresem i schematami.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Jan Hojka

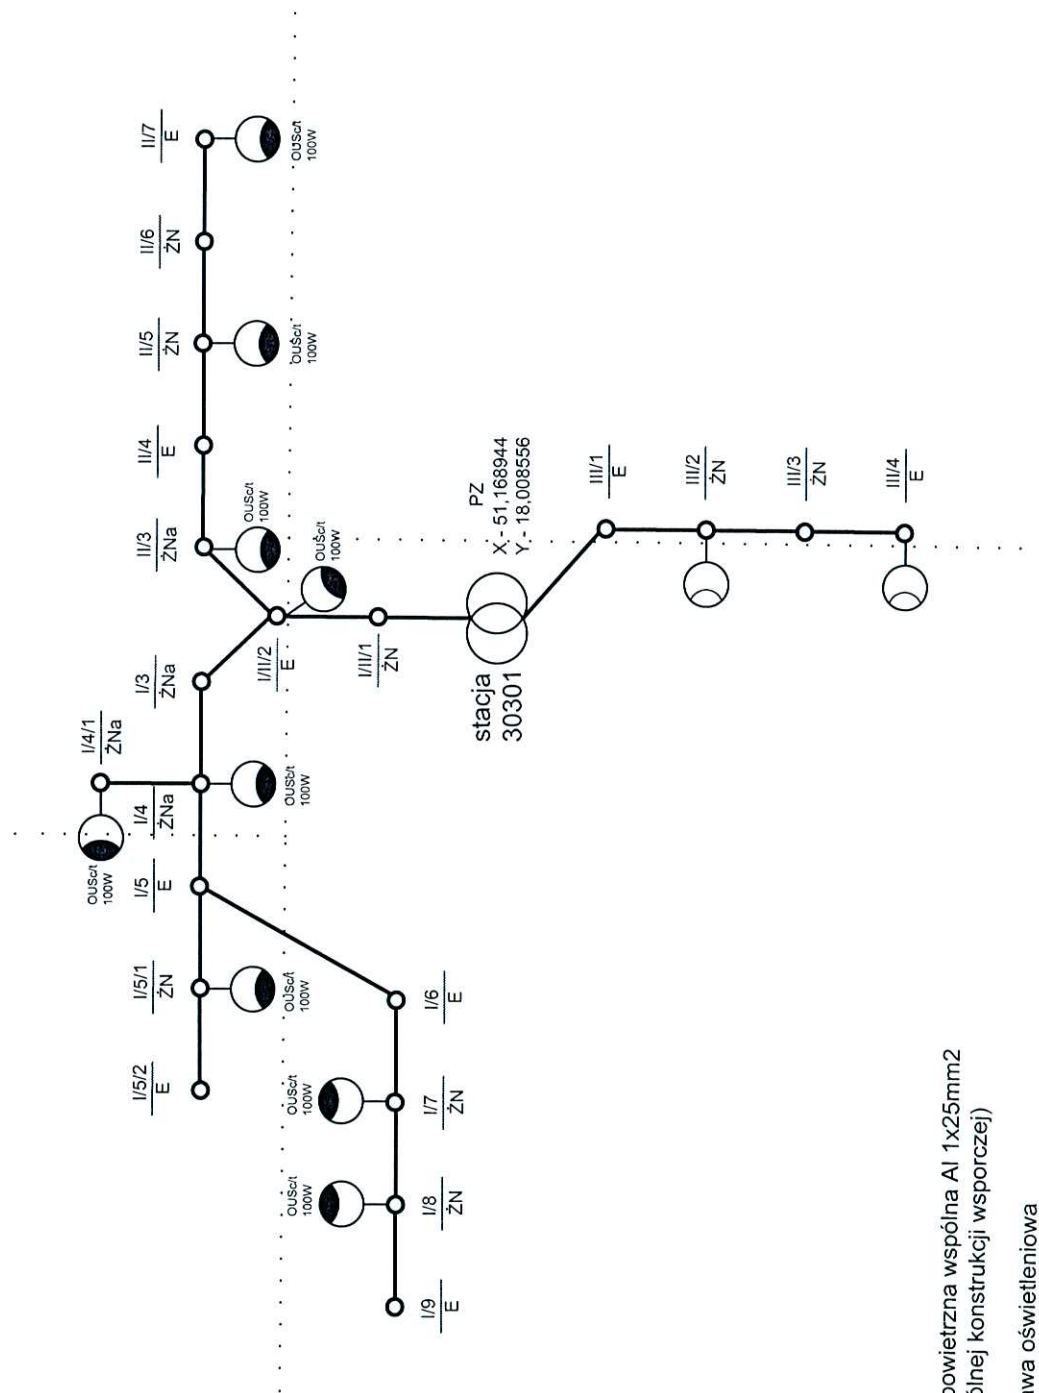


LEGENDA:

Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

Istn. oprawa oświetleniowa

Wymiana istn. oprawy na oprawę OU-05 100W kl. II ze źródłem
Master SON-T Plus 100W + wysięgnik 1.5m kąt 15 stopni


..... drogi

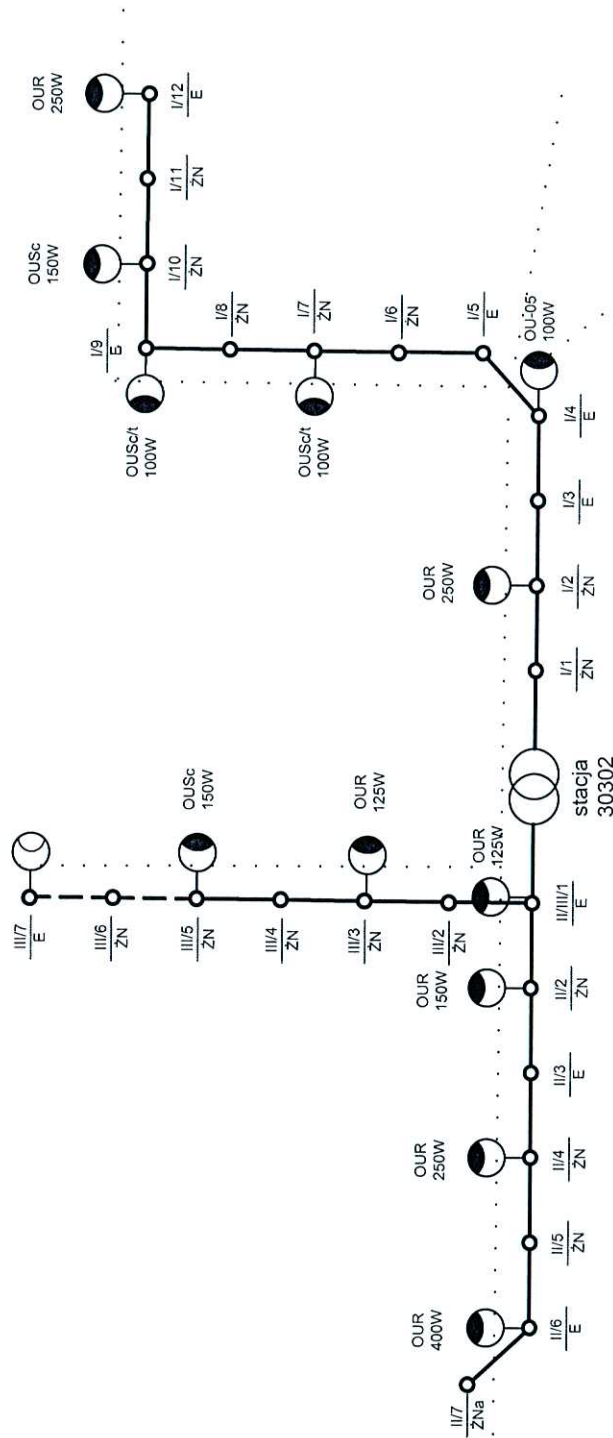

LEGENDA:

- Linia napowietrzna wspólna AI 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Montaż (podwieszenie) linia napowietrzna
wspólna AsXSn 2x25mm² (na wspólnej
konstrukcji wsporczej)
- Istn. oprawa oświetleniowa
- Montaż oprawy OU-05 100W + źródło Master SON-T Pia Plus
100W + wysięgnik o wysokości 1,5m i kącie 15st.
- ... drogi

PZ
X - 51.171028
Y - 18.012806

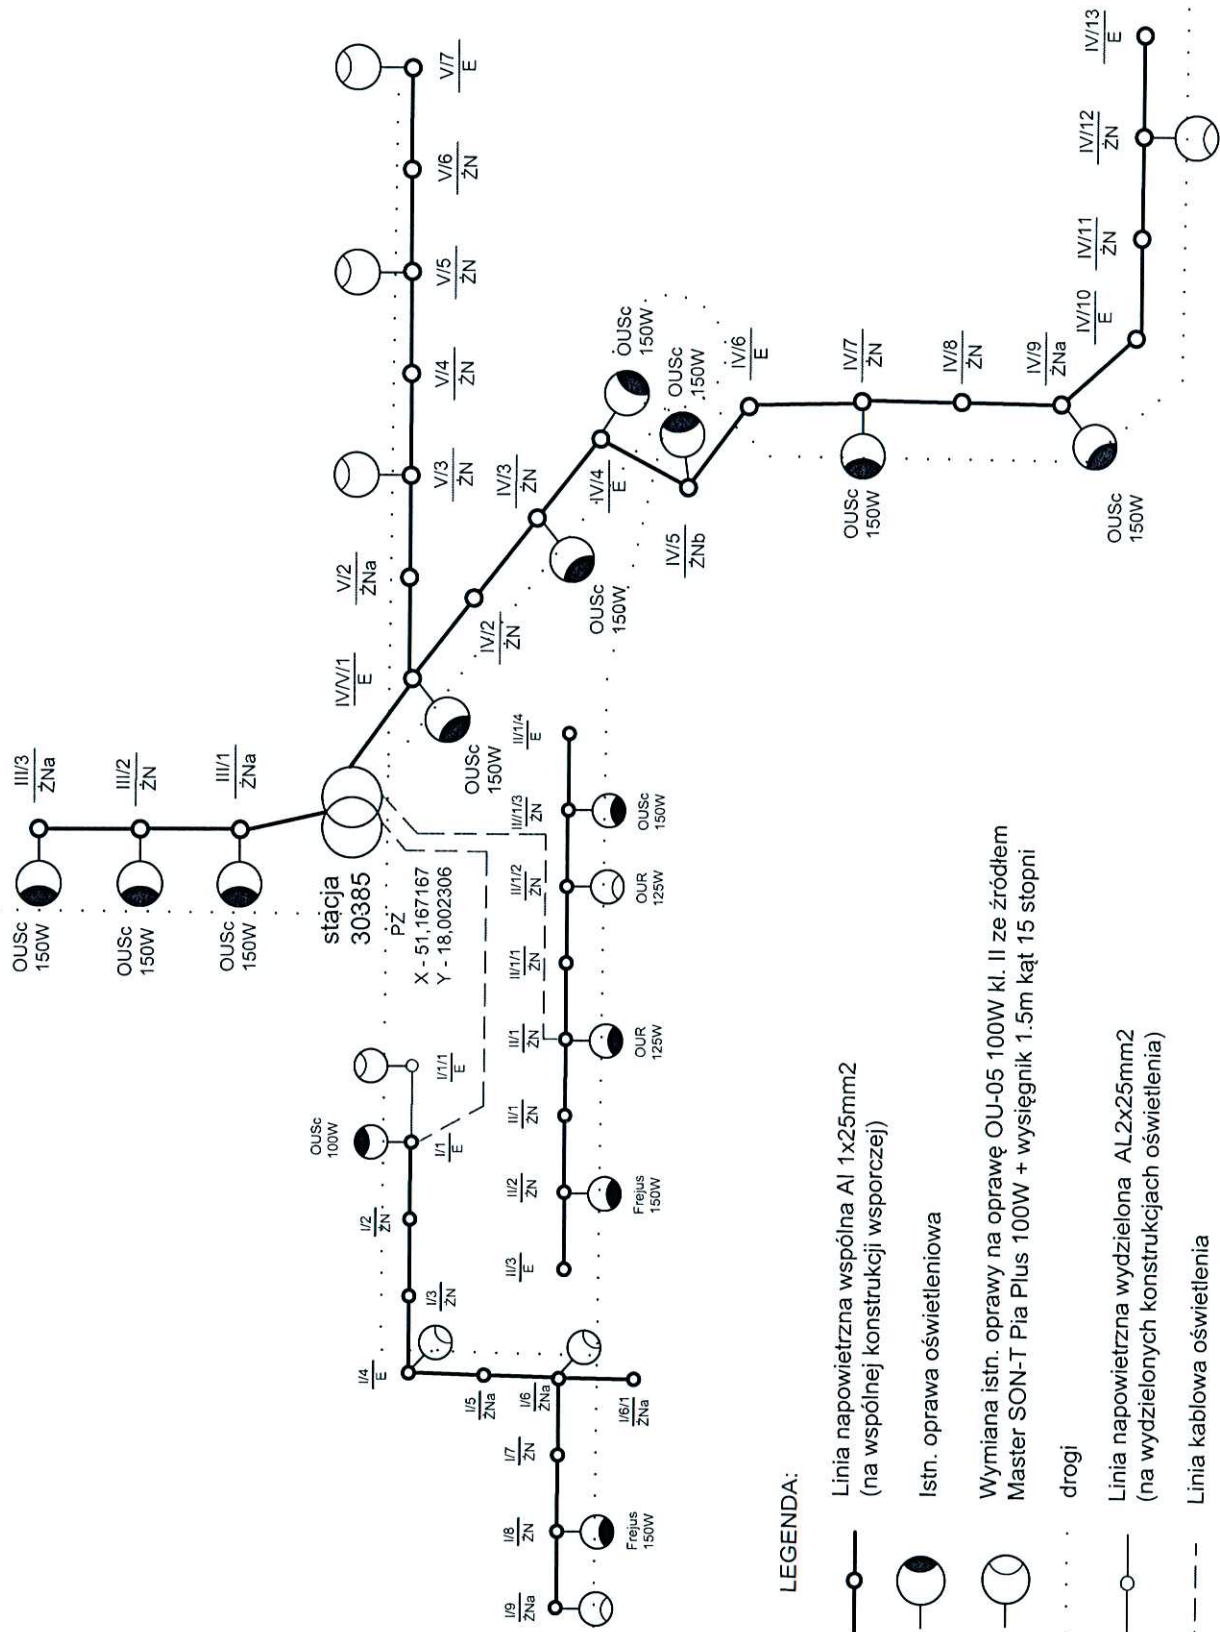


LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Linia napowietrzna wspólna AL 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej) |
|  | Istn. oprawa oświetleniowa |
|  | Wymiana istn. oprawy na oprawę OU-05 100W kl. II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik 1.5m kąt 15 stopni |
|  | drogi |
|  | Linia napowietrzna wydzielona AL2x25mm2
(na wydzielonych konstrukcjach oświetlenia) |
|  | Linia kablowa oświetlenia |

Gmina Trzcinica
m. Laski
stacja 30034

PZ
X - 51.191611
Y - 18.023806

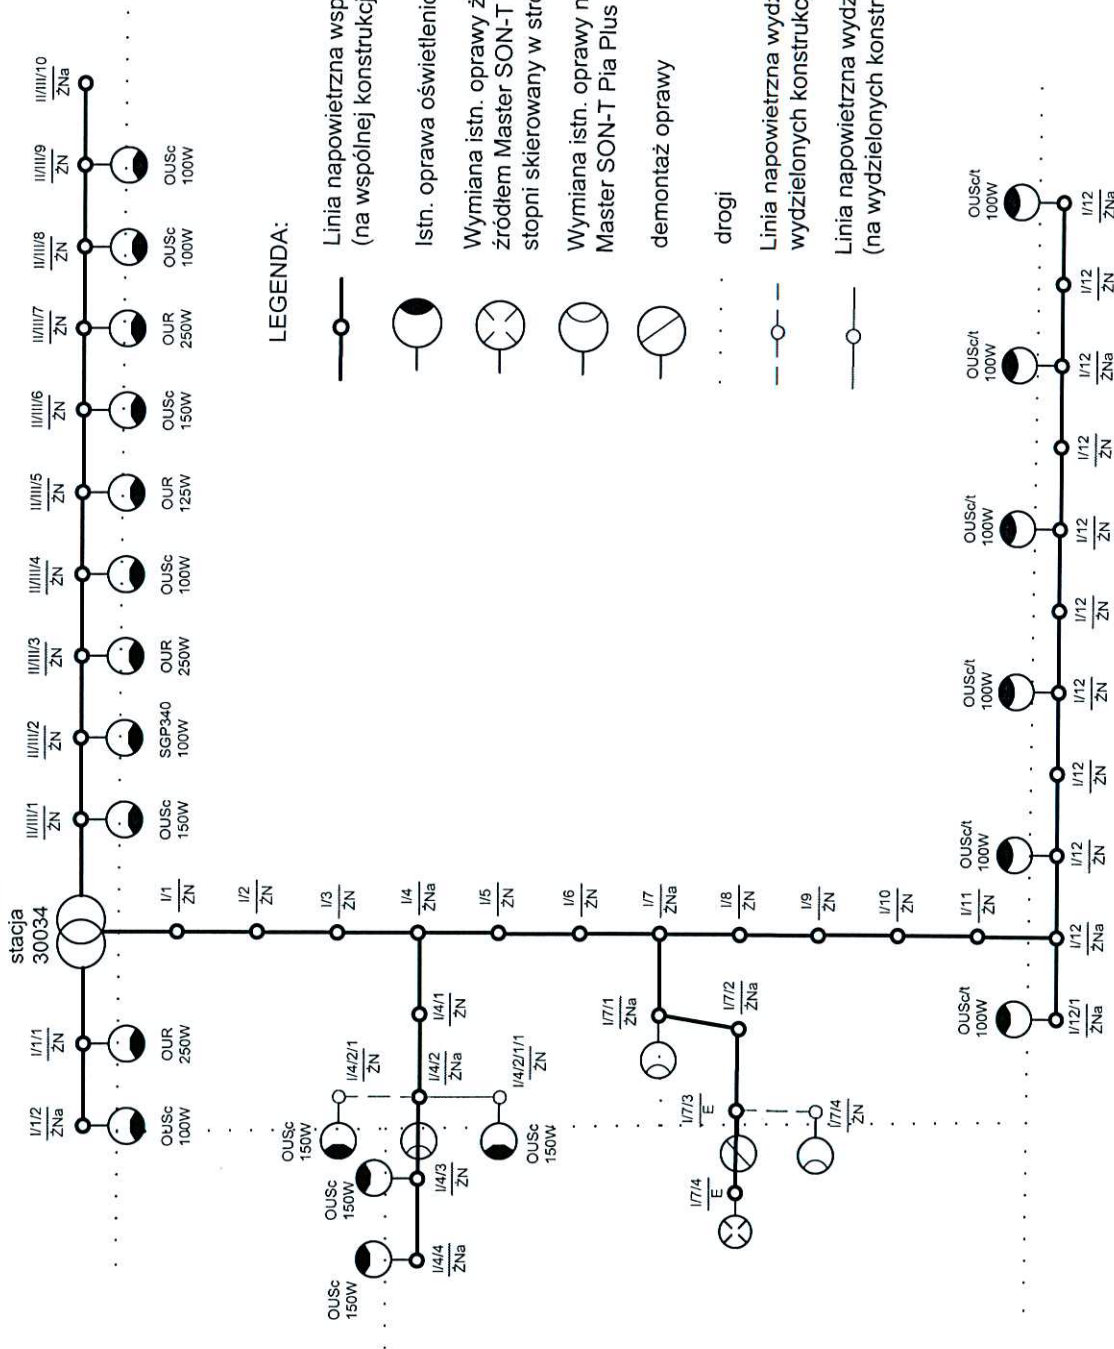

LEGENDA:

Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

Istn. oprawa oświetleniowa

Wymiana istn. oprawy żarowej na oprawę OU-05 100W kl. II ze
źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik 2.5m kąt 15
stopni skierowany w stronę drogi.


Wymiana istn. oprawy na oprawę OU-05 100W kl. II ze źródłem
Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik 1.5m kąt 15 stopni

demonтаж oprawy

drogi

Linia napowietrzna wydzielona AsSn2x25mm2 (na
wydzielonych konstrukcjach oświetlenia)

Linia napowietrzna wydzielona AL2x25mm2
(na wydzielonych konstrukcjach oświetlenia)

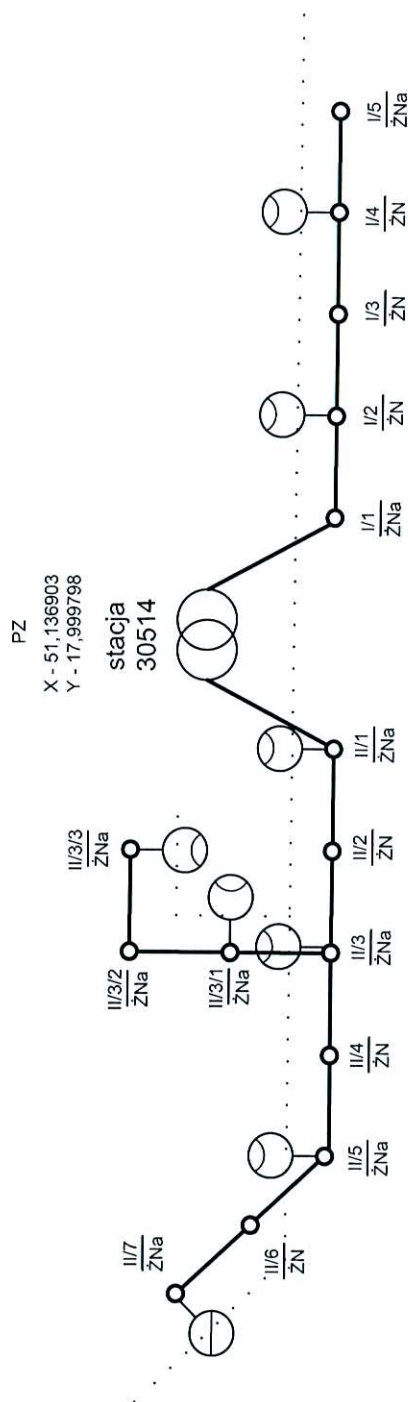

Legenda:


—○—
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

Wymiana istn. oprawy na oprawę OU-05 100W kl. II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik 2.5m kąt 15 stopni

Wymiana istn. oprawy na oprawę OU-05 100W kl. II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik 1.5m kąt 15 stopni

... drogi

Gmina Trzcinica
m. Pomiany
stacja 30041

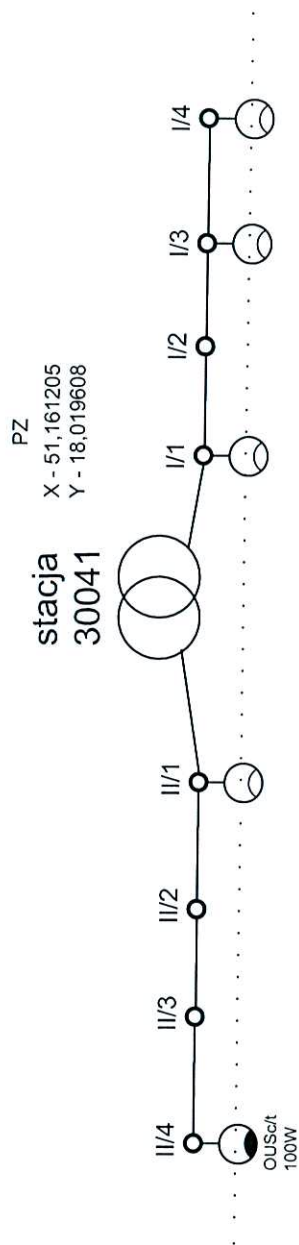

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna AI 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

—○— Istn. oprawa oświetleniowa

—○— Wymiana istn. oprawy na oprawę OU-05 100W kl. II ze źródłem
Master SON-T Pla Plus 100W + wysięgnik 1.5m kąt 15 stopni

... drogi

