



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@oid.pl

DT/T II/.....²³⁵⁰./2016

Kalisz, 2016-07-21

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Grabów nad Prosną, zasilanie ze stacji 21005,22394,22393,22392,22390,22713,22202,22547,22546,22502,22501,22330,22884,22882,22667,22858,22496** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymon Kubiak tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- uregułuje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Grabów nad Prosną, zasilanie ze stacji 21005,22394,22393,22392,22390,22713,22202,22547,22546,22502,22501,22330,22884,22882,22667,22858,22496 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....²³⁵⁰./2016”** w terminie do dnia **02.08.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

KIEROWNIK
Szekcji Obszaru I
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Grabów nad Prosną.

1. Zakres rzeczowy

a) m. Grabów nad Prosną ul. Kępińska stacja 21005

- wymiana istn. opraw na oprawy typu SGP340 SON-T 100W KII PC ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (6 kpl)

b) m. Bobrowniki stacja 22394

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (9 kpl)
- wymiana istn. oprawy ze zmianą lokalizacji na oprawę typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)
- demontaż istn. opraw żarowych (3 kpl)

c) m. Bobrowniki stacja 22393

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (3 kpl)
- demontaż istn. opraw żarowych (2 kpl)

d) m. Bobrowniki stacja 22392

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (3 kpl)
- demontaż istn. opraw żarowych (5 kpl)
- montaż opraw typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)
- demontaż i ponowny montaż istniejącej oprawy OU-Sc 150W nowa lokalizacja zgodnie ze schematem (1 kpl)

e) m. Bobrowniki stacja 22390

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (8 kpl)
- demontaż istn. opraw żarowych (6 kpl)

f) m. Bukownica stacja 22713

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (6 kpl)
- wymiana istn. oprawy ze zmianą lokalizacji na oprawę typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

g) m. Bukownica stacja 22202

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (10 kpl)

h) m. Książenice stacja 22547

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (11 kpl)

i) m. Książenice stacja 22546

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (6 kpl)

j) m. Grabów Wójtostwo stacja 22502

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (13 kpl)

k) m. Grabów nad Prosną ul. 15-go Sierpnia stacja 22501

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (4 kpl)

l) m. Kuźnica Bobrowska stacja 22330

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

m) m. Książenice stacja 22884

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (11 kpl)
- montaż opraw typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

n) m. Książenice stacja 22882

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (6 kpl)

o) m. Grabów Wójtostwo stacja 22667

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 150W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 150W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)
- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

p) m. Palaty stacja 22858

- wymiana istn. opraw na oprawy typu SGP340 SON-T 100W KII PC ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

q) m. Grabów nad Prosną ul. Parkowa stacja 22496

- wymiana istn. opraw na oprawy typu SGP340 SON-T 100W KII PC ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

2. Opis techniczny:

2.1. Wymiana, montaż i demontaż istniejących opraw

Na istniejącej linii napowietrznej nN należy dokonać wymiany istn. opraw na oprawy typu zgodnego z zakresem i schematem (długość wysięgników zgodna ze schematem) oraz montażu nowych opraw zgodnie z zakresem i demontażu istn. opraw żarowych. Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E jak również drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej oraz typu BZO-04 w przypadku linii gołej z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi Wts 4A dla opraw do 100W i 6A dla opraw 150W. Oprawy należy zasilć przewodem YDY 2x2,5mm² 750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SLIW52 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Oprawy należy zamontować nad przewodami roboczymi linii nN. Załączone schematy stanowią integralną część zadawania określając szczegółowo lokalizację czynności objętych zakresem rzeczowym.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia
Szymon Kubiak



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 01-07-2016 roku

Znak EOP-42MMD-AG-005169-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.06.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobrowniki informujemy, że **wyrażamy zgodę** na wymianę 8 opraw oświetleniowych oraz na demontaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr 1 i 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22390.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Grabów nad Prosną.


Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim
Marek Andrzejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

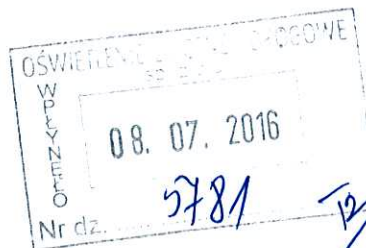

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 01-07-2016 roku

Znak EOP-42MMD-AG-005167-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.06.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobrowniki informujemy, że **wyrażamy zgodę** na wymianę 3 opraw oświetleniowych oraz na demontaż 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczowego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr 1 i 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22393.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Grabów nad Prosną.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.


Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Podrzejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

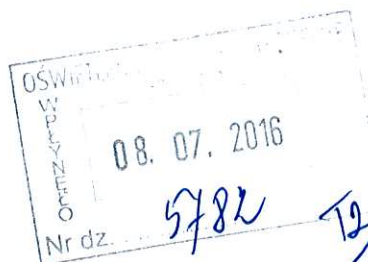

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 01-07-2016 roku

Znak EOP-42MMD-AG-005165-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.06.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobrowniki informujemy, że **wyrażamy zgodę** na wymianę 1 oprawy oświetleniowej ze zmianą lokalizacji, wymianę 9 opraw oświetleniowych oraz na demontaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczowego zawiadomienia dokumentację wykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr 1 i 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22394,
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Grabów nad Prosną.


Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Andrzejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

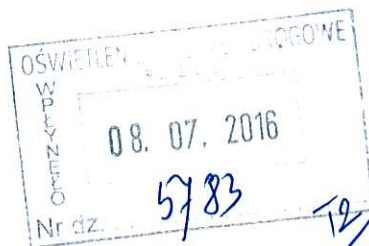

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 01-07-2016 roku

Znak EOP-42MMD-AG-005173-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.06.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Książenice informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż jednej oprawy oświetleniowej oraz wymianę 11 opraw oświetleniowych na istniejących słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczzonego zawiadomienia dokumentację wykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr 1 i 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22884.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Grabów nad Prosną.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.


Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Andziejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

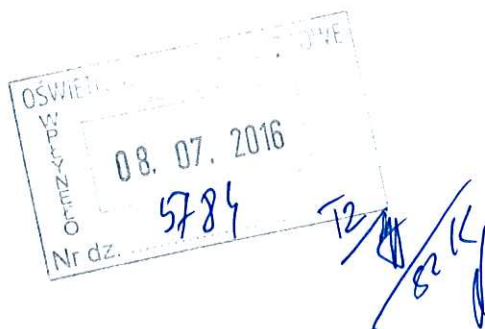

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 01-07-2016 roku

Znak EOP-42MMD-AG-005171-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.06.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobrowniki informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż 2 opraw oświetleniowych, przełożenie istniejącej oprawy, wymianę 3 opraw oraz demontaż 5 opraw żarowych na istniejących słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr 1 i 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22392,
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Grabów nad Prosną.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim
Marek Andrzejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a


Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna AL1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

—●— Istn. oprawa oświetleniowa

○ wymiana istn. opraw na oprawy OU-05 100W K.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem

..... drogi

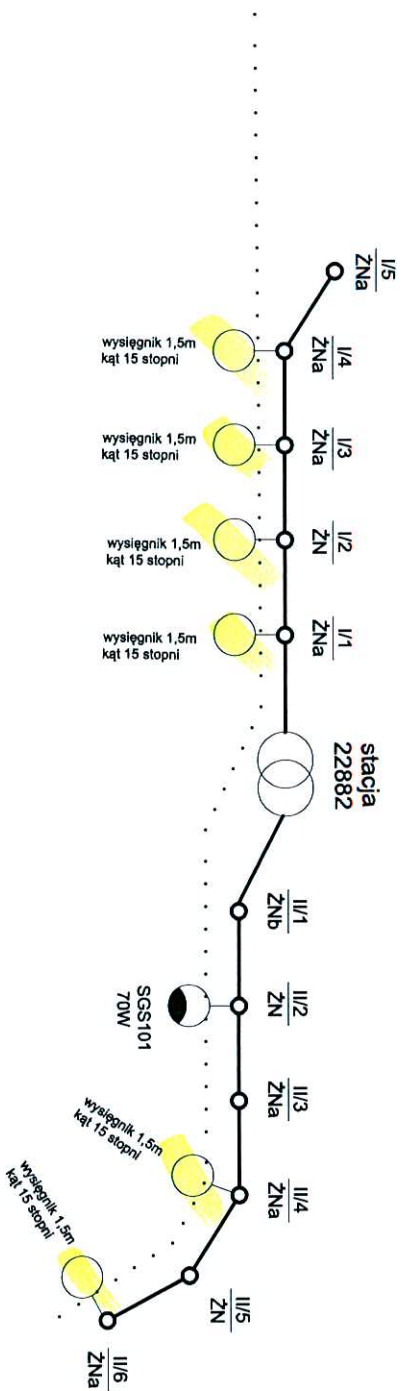


Gmina Grabów nad Prosną
m. Książenice
stacja 22882

Gmina Grabów nad Prosną
m. Grabów nad Prosną ul. Parkowa
stacja 22496


Legenda:

- isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- wymiana istn. oprawy na oprawy typu SGP340 SON-T 100W KII
PC ze źródłem Master SON-T Plus 100W+ wysięgnik zgodne
ze schematem
- ◐ istn. oprawa oświetleniowa

... drogi

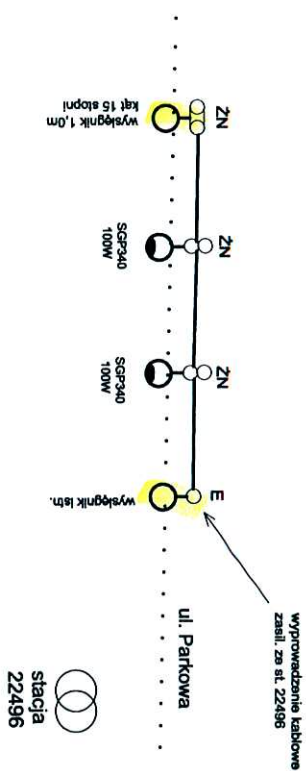


Gmina Grabów nad Prosną
m. Palatry
stacja 22858

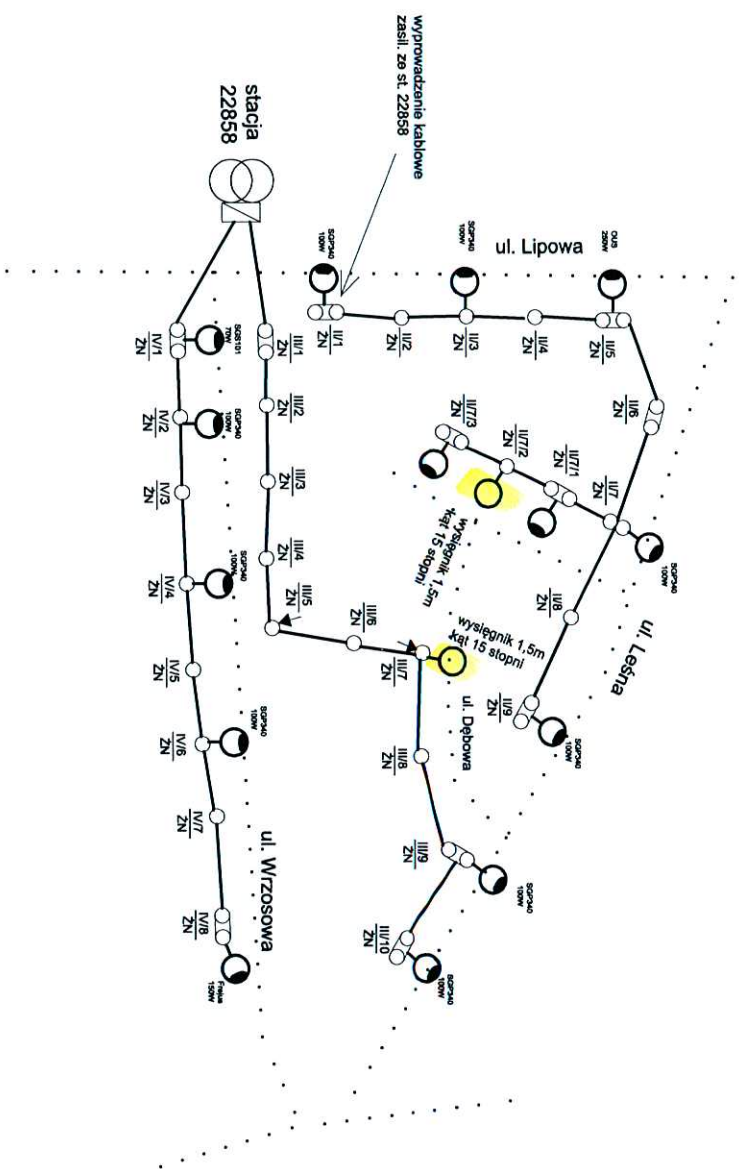

Legenda:

- ism. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- wymiana ism. oprawy na oprawy typu SGP340 SON-T 100W KII
PC ze źródłem Master SON-T-Pla Plus 100W+ wysięgnik zgodnie
ze schematem
- ism. oprawa oświetleniowa
- ism. szafka oświetleniowa
- PZ
- ... drogi

Gmina Grabów nad Prosną
m. Grabów Wójtostwo
stacja 22667

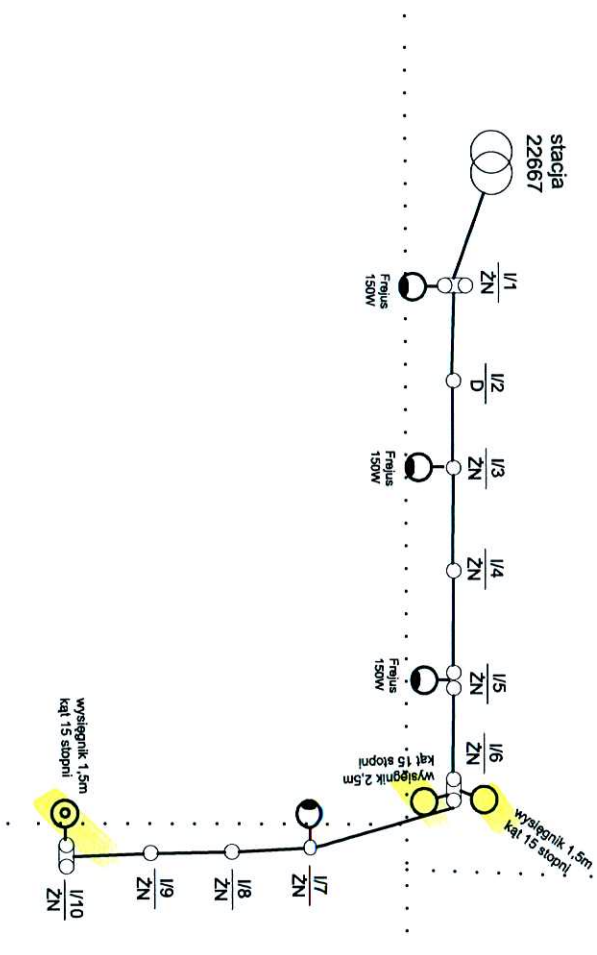

Legenda:

— istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)


○ wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 150W K.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 150W+ wysięgnik zgodnie ze schematem

○ wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W K.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem

◐ istn. oprawa oświetleniowa

... drogi


Gmina Grabów nad Prosną m. Książęnice stacja 22884

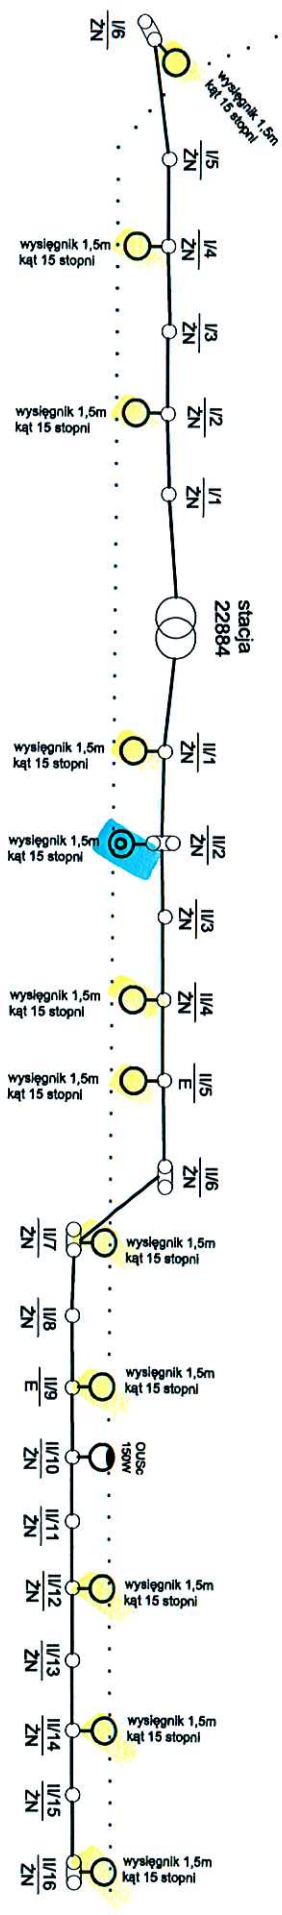

Legenda:

- istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W K.I.I. ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ⊙ montaż oprawy typu OU-05 100W K.I.I. ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ◐ istn. oprawy oświetleniowe
- ... drogi


Gmina Grabów nad Prosną
m. Kuźnica Bobrowska
stacja 22330

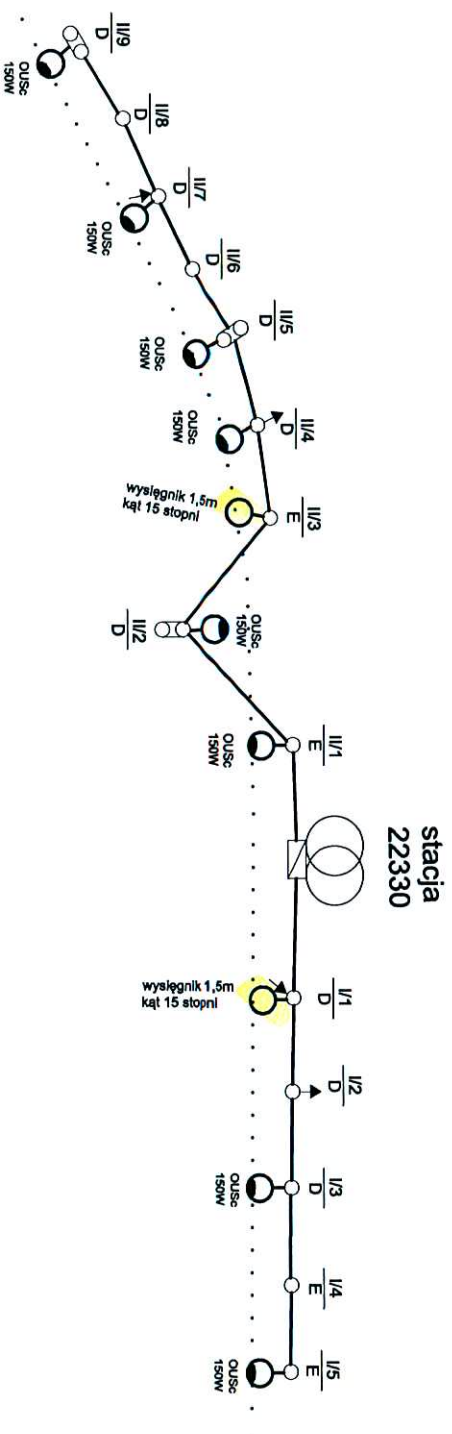

Legenda:

-  isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
-  istn. oprawy oświetleniowe
-  wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W K.II ze źródłem Master
SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
-  PZ
-  drogi


Gmina Grabów nad Prosną
m. Grabów nad Prosną
ul. 15-go Sierpnia
stacja 22501

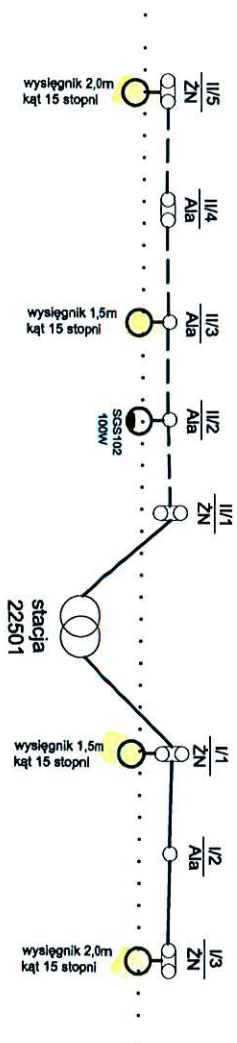

Legenda:

- istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXS_n 2x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- istn. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- istn. oprawy oświetleniowe
- wymiana istn. oprawy na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master
SON-T Pla Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ... drogi

Gmina Grabów nad Prosną
m. Grabów Wójtostwo
stacja 22502

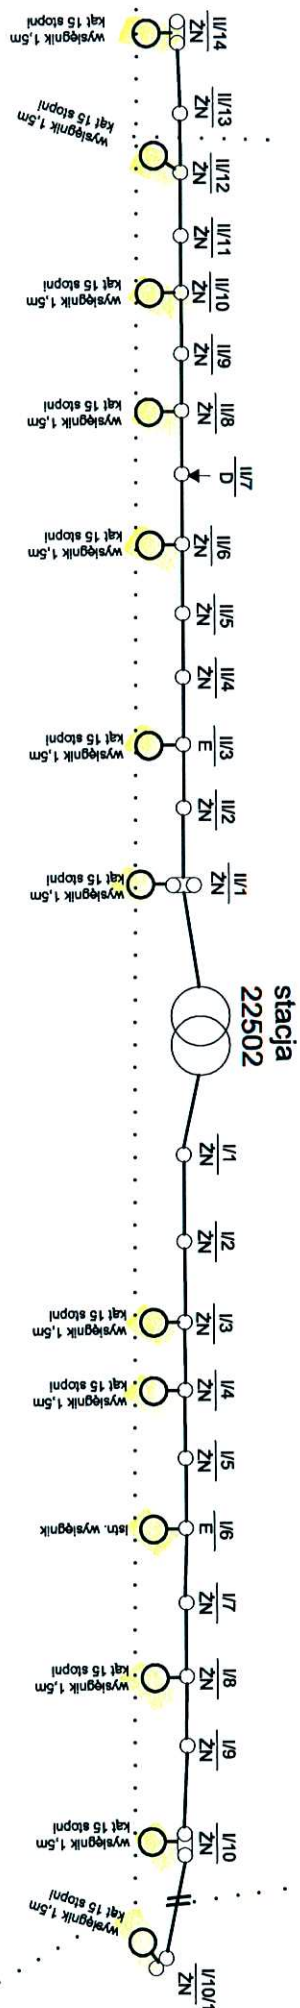

Legenda:


— istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 2x25mm²
(na wydzielonych konstrukcjach wsporczych)

— istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)


○ wymiana istn. oprawy na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master
SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem

... drogi

Gmina Grabów nad Prosną
m. Książenice
stacja 22546

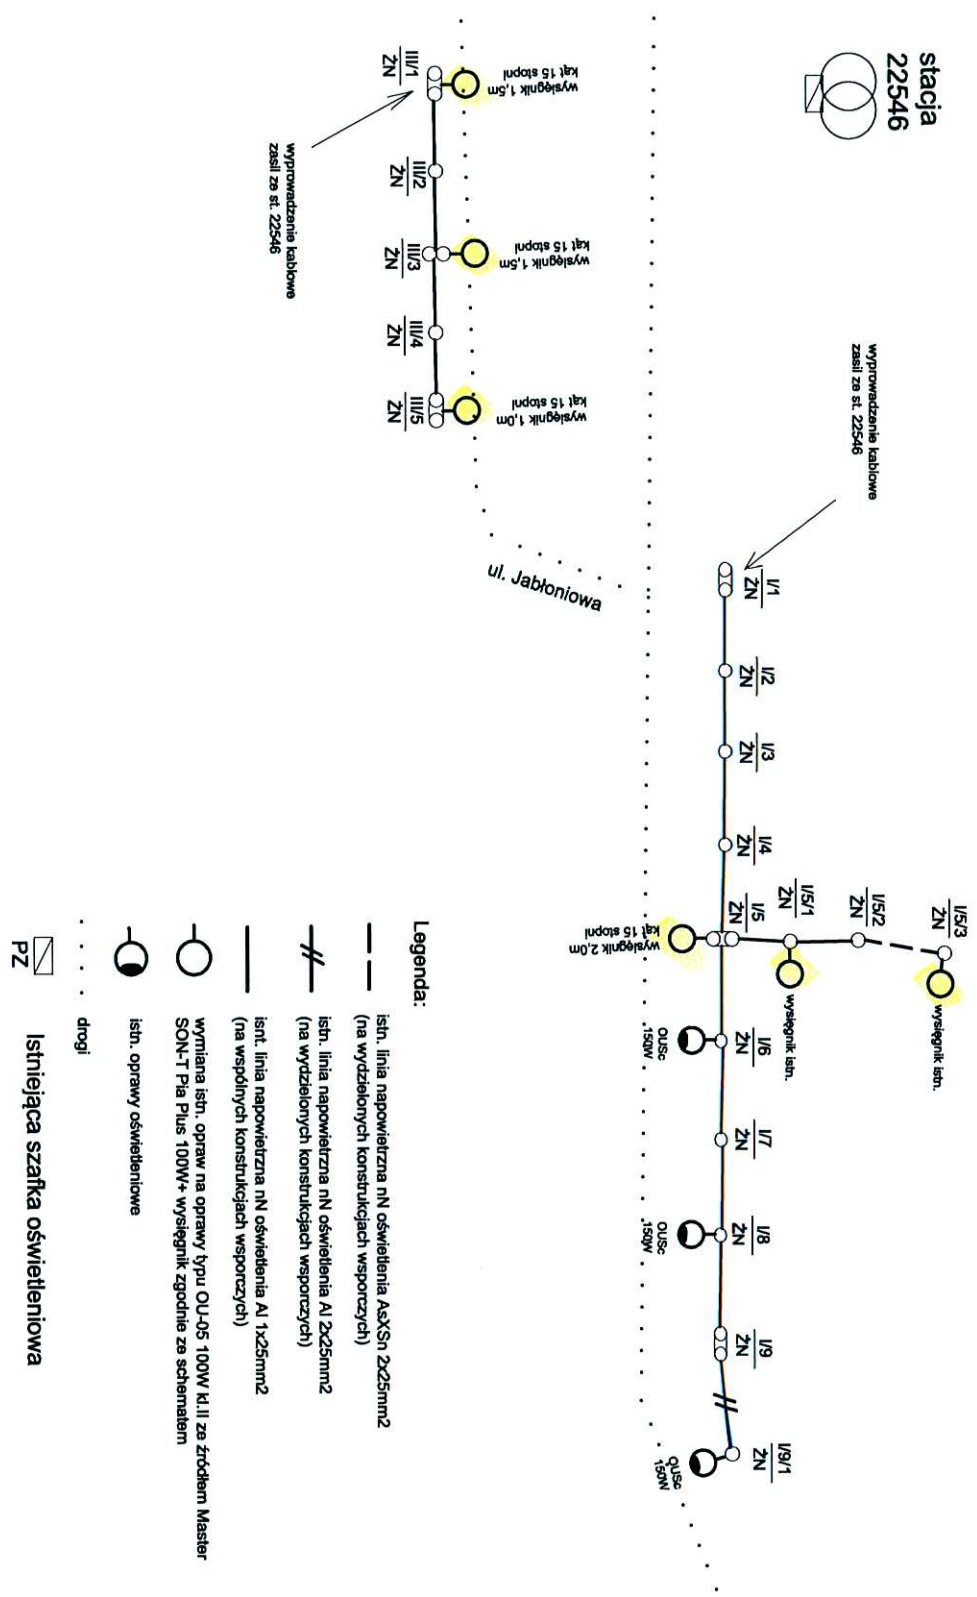


Gmina Grabów nad Prosną
m. Książenice
stacja 22547

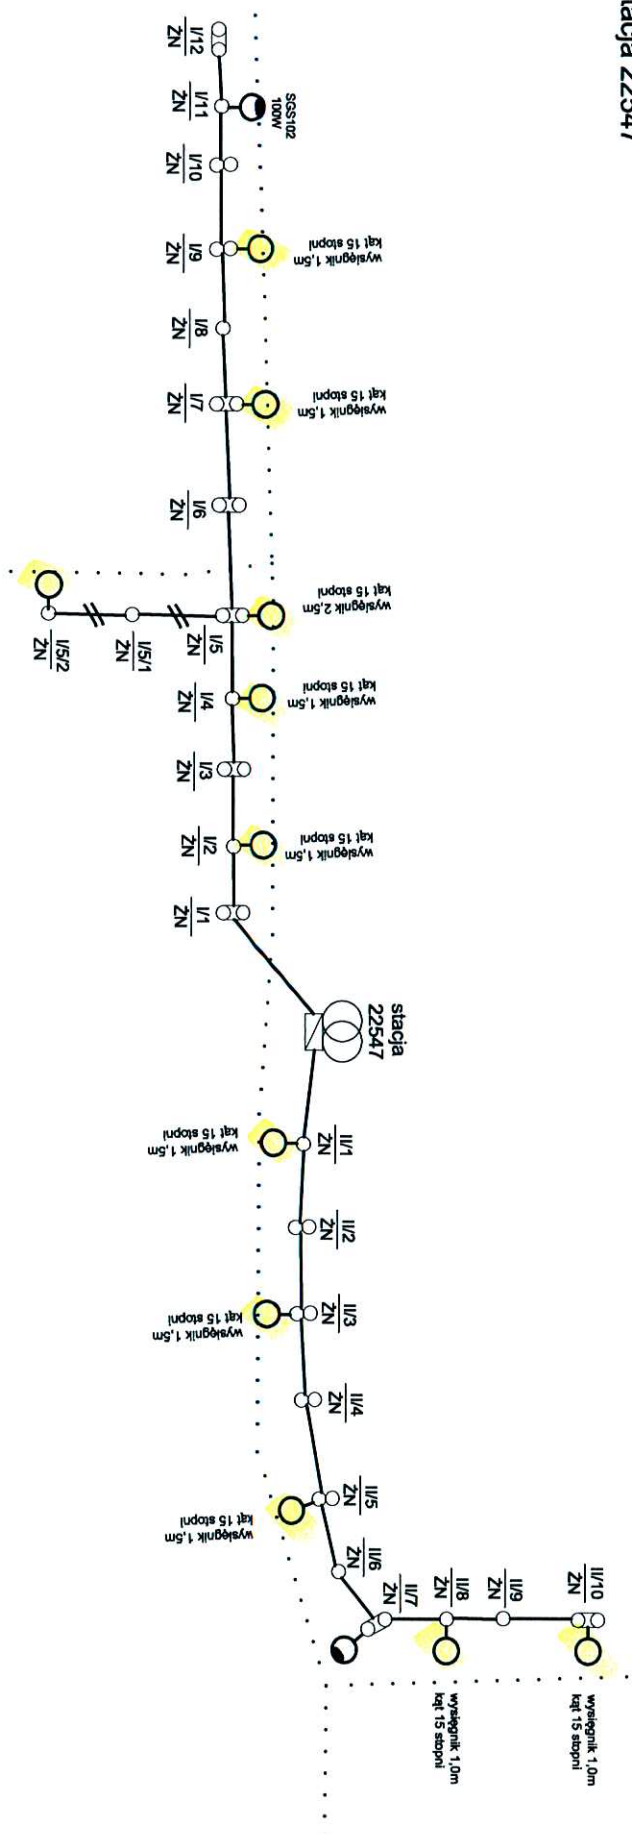

Legenda:

-  istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 2x25mm²
(na wydzielonych konstrukcjach wsporczych)
-  istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
-  wymiana istn. oprow na oprow typu OU-05 100W k.II ze źródłem Master
SON-T Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
-  istn. oprawy oświetleniowe
-  drogi
-  PZ
-  Istniejąca szafka oświetleniowa


Gmina Grabów nad Prosną m. Bukownica stacja 22202

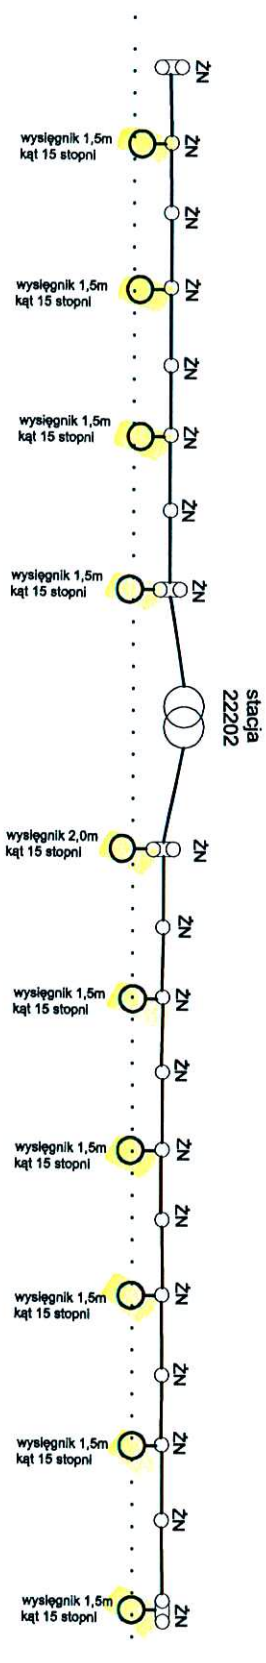

Legenda:

- iszt. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- wymiara iszt. opraw na oprawy typu OU-05 100W k.l.11 ze źródłem Master
SON-T Pla Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematami
- ... drogi


Gmina Grabów nad Prosną
m. Bukownica
stacja 22713

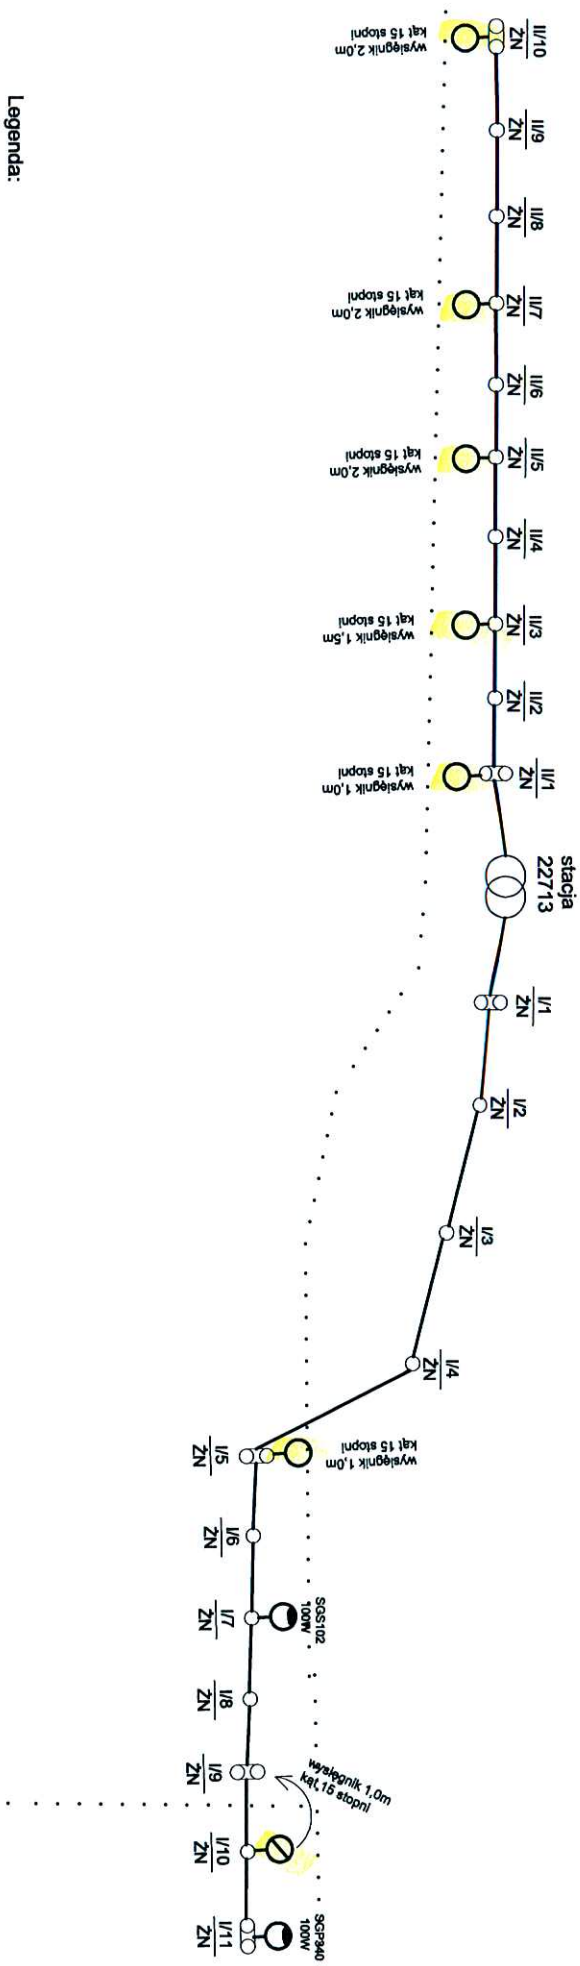

Legenda:

- istn. linia napowietrzna nł oświetlenia AI 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ◐ istn. oprawa oświetleniowa
- ◑ wymiana istn. opraw (wraz ze zmianą lokalizacji -oprawy skierować na skrzyżowanie), na oprawy typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ... drogi

22390

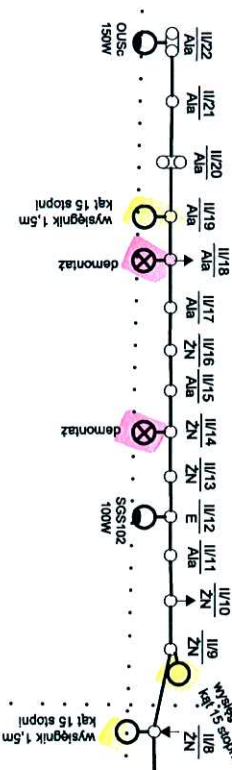

Legenda:

-

isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 2x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)

isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)

istn. oprawy oświetleniowe


demontaż istn. opraw żarowych

wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W k.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem

Istniejąca szafka oświetleniowa

drogi


Gmina Grabów nad Prosną
m. Bobrowniki
stacja 22392

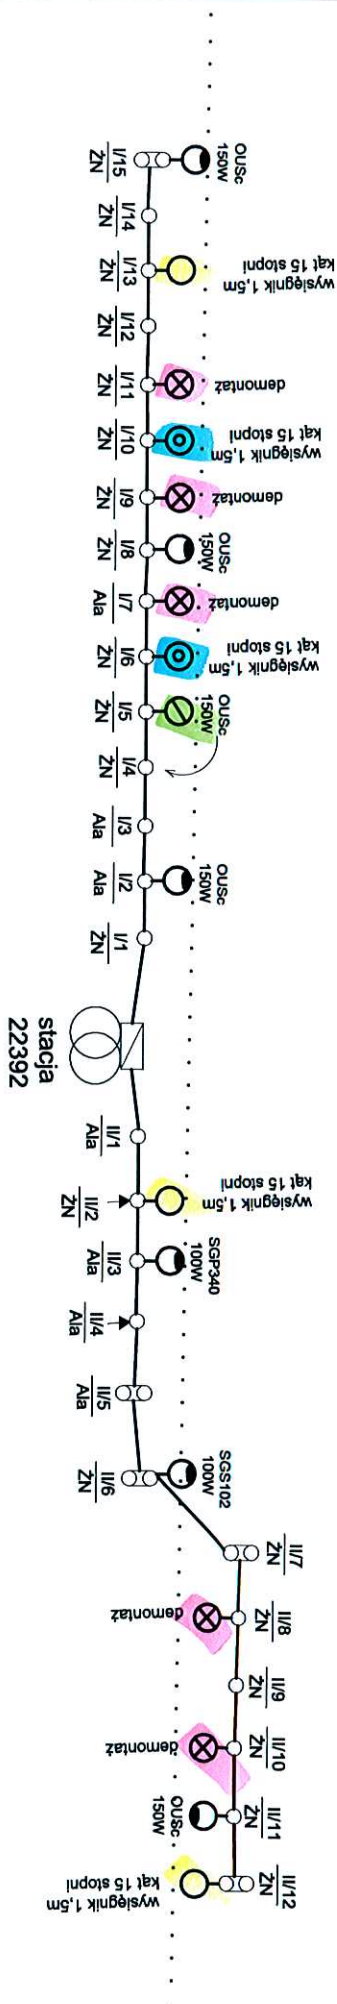

Legenda:

- isrt. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- ⊙ montaż opraw typu OU-05 100W K.II ze źródłem Master SON-T
Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ⊙ istn. oprawy oświetleniowe
- ⊙ przełożenie istniejącej oprawy
- ⊙ wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W K.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ⊗ istn. oprawy żarowe do demontażu
- ▢ istniejąca szafka oświetleniowa
- ... drogi


Gmina Grabów nad Prosną m. Bobrowniki stacja 22393

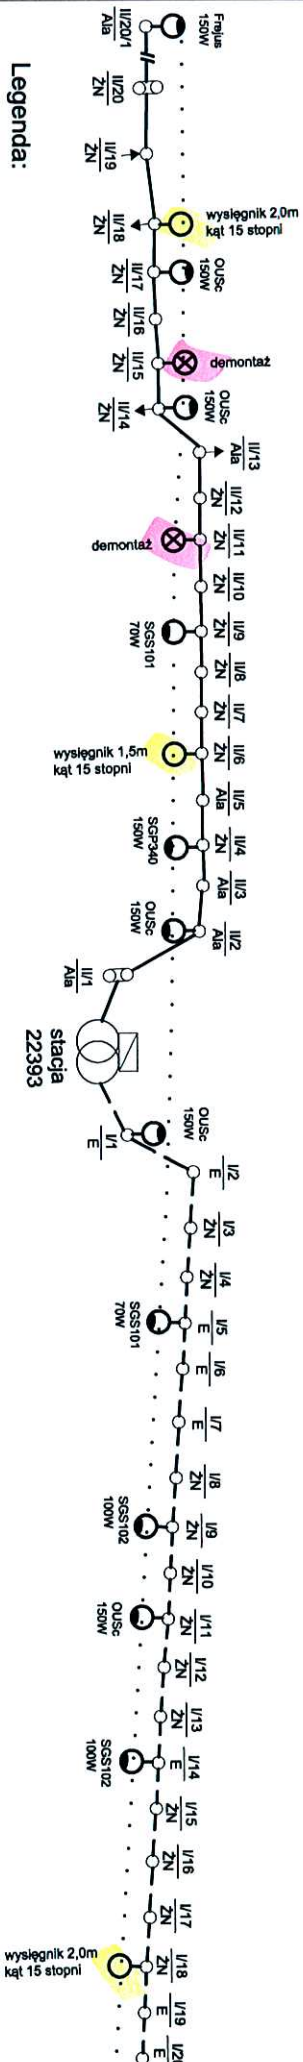

Legenda:

- # — isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 2x25mm2
(na wydzielonych konstrukcjach wsporczych)
- isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 1x25mm2 doplot
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- ⊙ istn. oprawy oświetleniowe
- ⊗ demontaż istn. opraw żarowych
- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W K.II ze źródłem Master SON-T Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
- ▢ istniejąca szafka oświetleniowa
- ... drogi


Gmina Grabów nad Prosną
m. Bobrowniki
stacja 22394

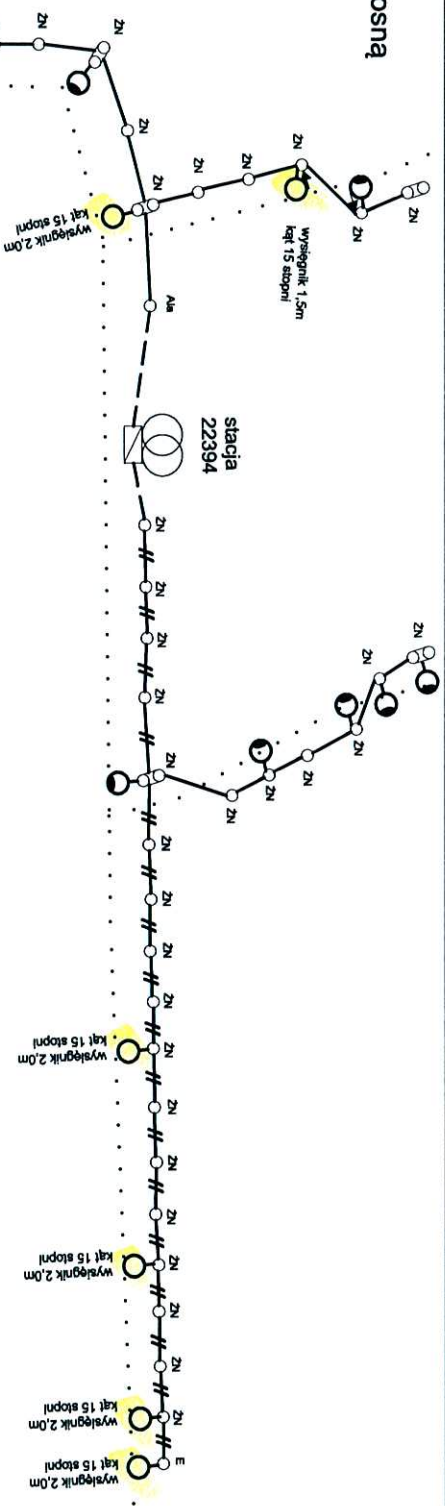

Legenda:

-  istn. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 2x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
-  istn. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 2x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
-  istn. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
-  istn. oprawy oświetleniowe
-  wymiana istn. opraw (ze zmianą lokalizacji) na oprawy typu OU-05
100W K.I.II ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik
zgodnie ze schematem
-  wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W K.I.II ze źródłem Master
SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem
-  istn. oprawy żarowe do demontażu
-  Istniejąca szafka oświetleniowa
-  drogi

Gmina Grabów nad Prosną
m. Grabów nad Prosną ul. Kępińska
stacja 21005

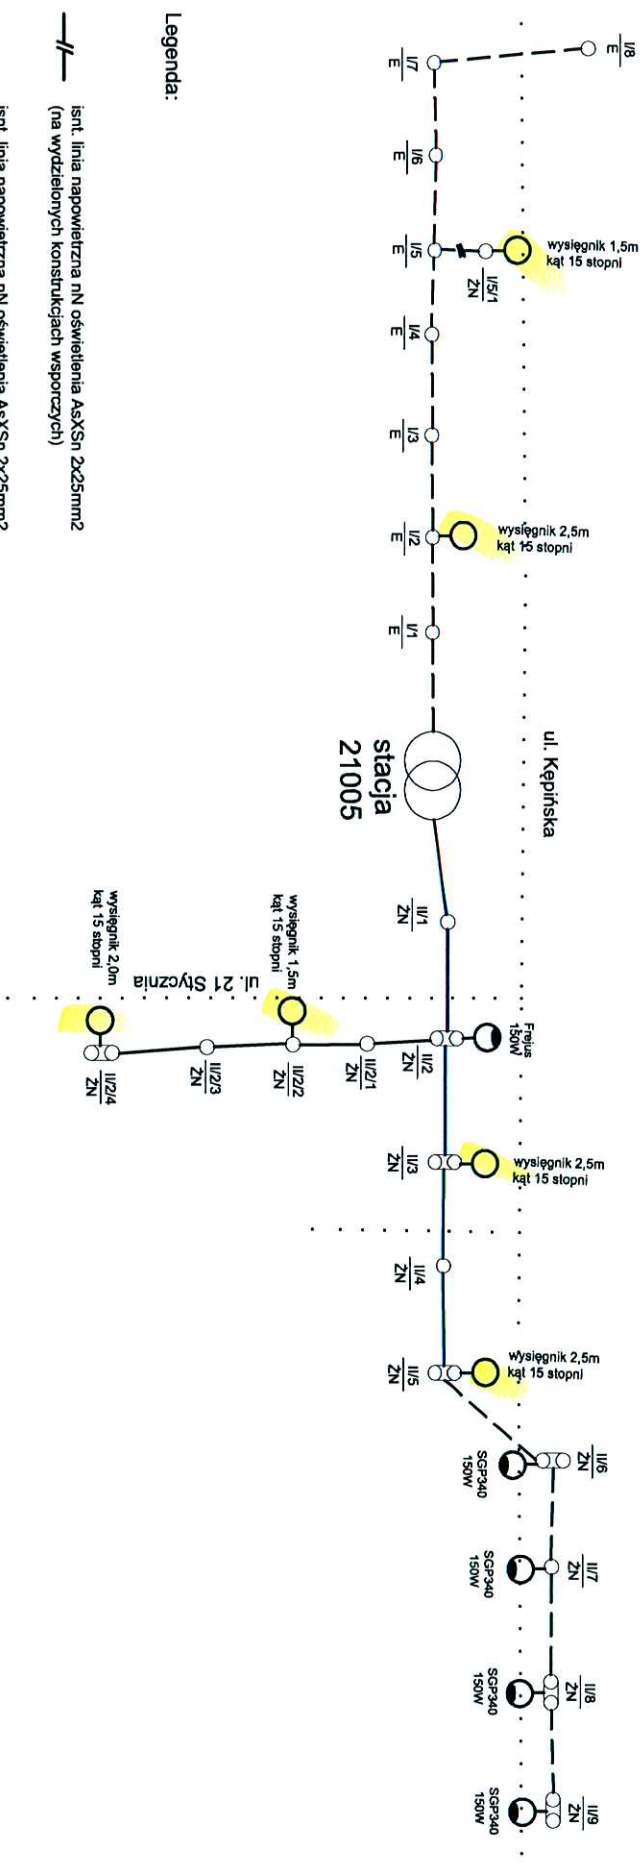

Legenda:

- //— isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 2x25mm2
(na wydzielonych konstrukcjach wsporczych)
- isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 2x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AI 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- wymiana istn. opraw na oprawy typu SGP340 SON-T 100W KII
PC ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W+ wysięgnik zgodnie
ze schematem
- ◐ istn. oprawa oświetleniowa
- ... drogi