



DT/T II/.....<sup>2383</sup>...../2016

Kalisz, 2016-07-26

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kobyla Góra ul. Wł. Orkana (st. 30565), gm. Kobyla Góra** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki tel. 062 598 6424 lub 606 130 080.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kobyla Góra ul. Wł. Orkana (st. 30565), gm. Kobyla Góra – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....<sup>2383</sup>...../2016**” w terminie do dnia **03.08.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywda*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

19

## **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobyla Góra ul. Wł. Orkana st. 30565 na terenie gminy Kobyla Góra**

Zakres rzeczowy zadania:

### **Kobyla Góra ul. Wł. Orkana st. 30565 obw. I - sieć napowietrzna, wspólna**

- montaż przewodu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>+ osprzęt ( 80m )
- montaż oprawy typu OU-05 100W kl II ze źródłem MASTER SON-T PIA Plus 100W, z wysięgnikiem o wysięgu 1,5m i kącie gięcia 15° – 1kpl. na słupie nr I/8
- montaż ogranicznika przepięć 1xBOP-R 0,28/5 z osprzętem przyłączeniowym górnym SE 30 (1kpl)

Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN zgodnie z uzgodnieniem przez RD Kępno należy dokonać montażu przewodu typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> z osprzętem od słupa nr I/7 do słupa nr I/8.

Następnie zamontować oprawę nad linią energetyczną nN prostopadle do jezdni. Wysięgnik montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach żelbetowych, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika UW10 mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki o średnicy zewnętrznej ok. 49mm.

Oprawę zasilic przewodem typu YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V, pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu DO1 4A dla opraw 100W. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Jako źródła światła zastosować wysokoprężne lampy sodowe typu MASTER SON-T PIA Plus prod. Philips o mocy zgodnej z mocą opraw. Na końcu linii ośw. zamontować ogranicznika przepięć 1xBOP-R 0,28/5 z osprzętem przyłączeniowym górnym SE 30.

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności..Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

**Prace należy wykonywać w technologii PPN zgodnie z zakresem i schematami.**

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:


- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej),

Opracował

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Jan Hojka*



KOBYLA ODRÁ  
ul. Wk. Otkaner

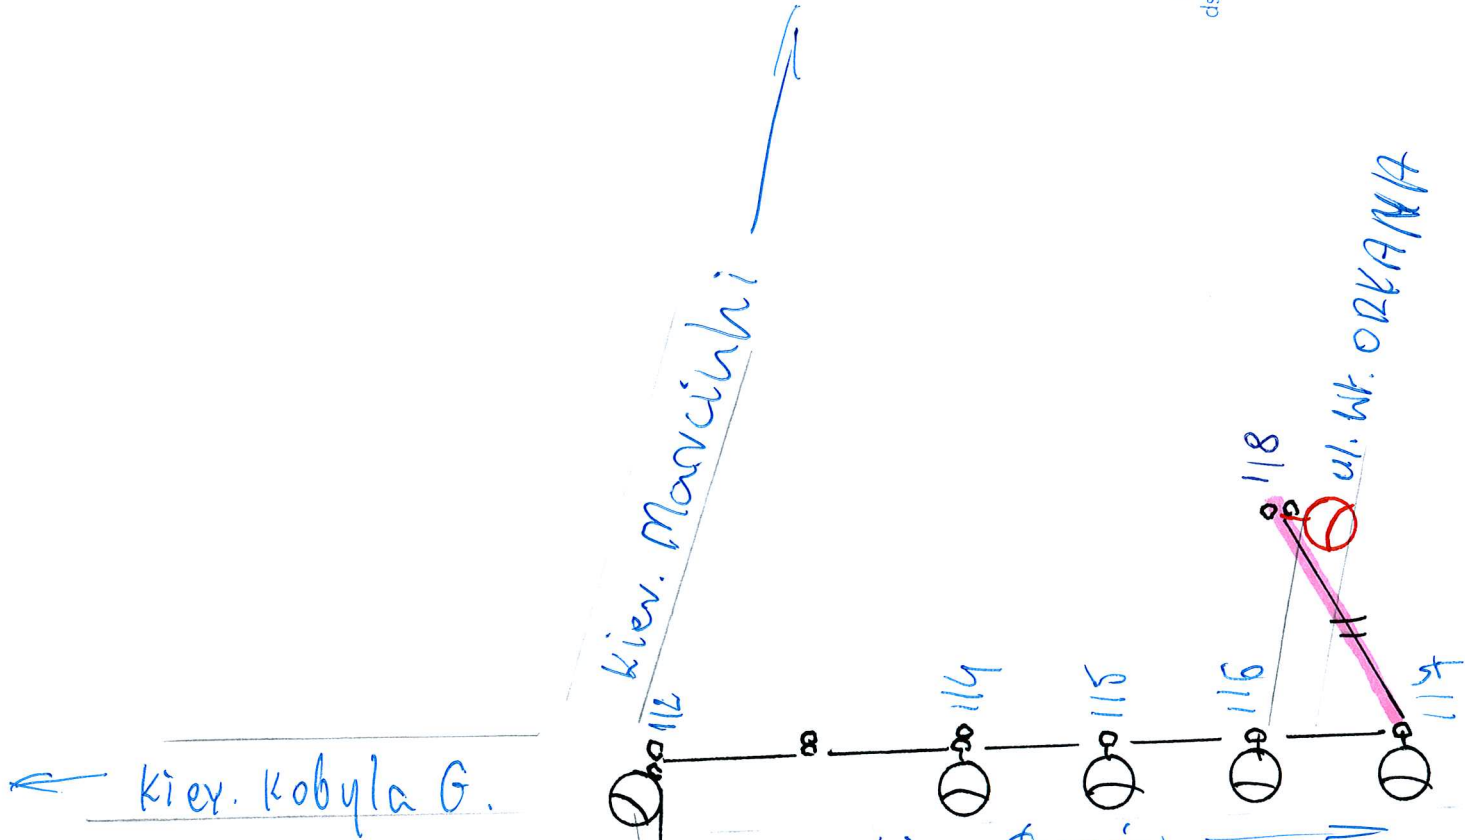


⊙ - istn. oprawy

⊙ - montaż now. oprawy  
strop 1F

# - podwieszenie

przewodu ASKOh 2x25m<sup>2</sup>



Od ENERGA-OPERATOR S.A.  
Oddział w Kaliszu  
Rejon Dystrybucji w Kępnie  
ul. Młyńska 10  
63-600 Kępno

Tel. 625002489

Znak EOP-43MMD-000142-2016

Dot. *Uzgodnienie w zakresie montażu i oprawy oświetlenia  
ulicznego w miejscowości Kobyła Góra*

Do **OŚWIETLENIE ULICZNE  
i DROGOWE sp. z o.o.**  
ul. Wrocławska 71 A  
62-800 Kalisz

Kępno, 05 kwiecień 2016 roku

W odpowiedzi na Państwa pismo znak **DT/TII/JH/1047/2016** z dnia **25.03.2016r.** roku (L. Dz. EOP-43-002272-2016 z dnia 31.03.2016r.) w sprawie montażu oprawy i podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na słupie:

- m. Kobyła Góra ul. Wł. Orkana stacja 30565 słup nr I/8

Linii napowietrznej 0,4 kV będącej na majątku ENERGA - OPERATOR SA informujemy, że **wyrażamy zgodę** na powyższe, pod warunkiem zachowania przez Inwestora pozostałych postanowień zawartych w Umowie dzierżawy **KJ00983/12** z dnia 20.04.2012 roku.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem dzierżawy z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż projektowanych elementów infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - 1 szt.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowych prac, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, dołączając do rzezonego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.

Z poważaniem

Kontakt:  
Mateusz Fiołka  
Tel. 625002489

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji w Kępnie  
*[Signature]*  
Jerzy Dymacz