



DT/T III/2518/2016

Kalisz, 2016-08-08

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Łęka Opatowska ul. Brukowa gm. Łęka Opatowska, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 14/II/2016 z dnia 22.07.2016 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Oferta winna zawierać:

- 1) szczegółowe dane oferenta wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych przez przepisy prawa uprawnieniach do wykonania przedmiotu umowy,
- 2) wysokość oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego,
- 3) termin wykonania projektu, uwzględniający uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub uprawnomocnienia się zgłoszenia robót budowlanych.
- 4) oświadczenie, że w sprawach związanych z ofertą można komunikować się drogą mailową pod wskazany przez projektanta adres mailowy.

Oferty należy składać do dnia 17.08.2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)


Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od P. Jana Hojki, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 080.

O wyborze oferty „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową, przesyłając jednocześnie propozycję podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

DYREKTOR
ds. technicznych
Jakub Krzyżda
Jakub Krzyżda

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy: 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. IO/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Warunki techniczne

do wykonania projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej
w m. Łęka Opatowska ul. Brukowa gm. Łęka Opatowska zasilane ze stacji – 30636 obw. II

1. Zaprojektować kablową linię oświetleniową na odcinku około 50m, od istniejącego słupa linii napowietrznej nr II/6.
2. Projektowaną linię kablową wykonać kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niż 4x25mm², i zasilić z istniejącego słupa linii napowietrznej nr II/6 z istniejącego oświetlenie ulicznego. Na kablu należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.
3. Zaprojektować słup latarni ulicznej stalowy ocynkowany typu ZETA 10/1/1,5 na fundamencie B-120, producenta Elmonter Zagórow.
4. Dokładną lokalizację ww. latarni należy ustalić z UG Łęka Opatowska potwierdzając jej lokalizację na mapie.
5. Kabel w latarni łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu DO1.
6. Na słupie latarni zaprojektować oprawę uliczną sodową arealamp typu OU- 05, w II klasie ochronności wyposażone w źródło światła typu Master SON-T PIA PLUS prod. Philips, o mocy 150W .
7. Utrzymać układ zasilania typu TN-C.
8. **Projektowane urządzenia oświetlenia drogowego w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.**
9. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy w szczególności normę PN-EN 13201.


Opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu:

- a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: mapę z rozmieszczeniem urządzeń oświetleniowych z potwierdzoną lokalizacją latarni przez UG Łubnice , wykaz właścicieli działek objętych inwestycją,
- b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski

K I E R O W N I K
Szekcji Obszaru I

Jacek Witzczak

Gmina Łęka Opatowska
 m. Łęka Opatowska
 ul. Brukowa
 stacja 30636

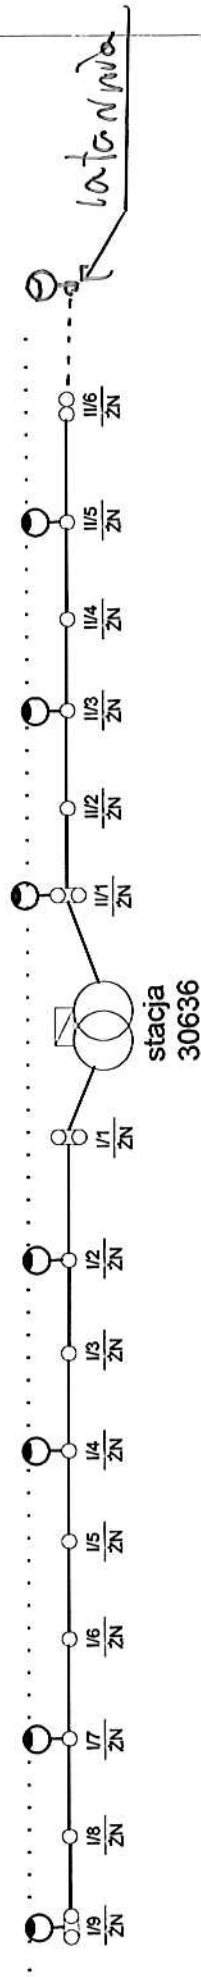

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
 (na wspólnej konstrukcji wsporczej)



wymiana istn. oprawy OUSc/t 100W Leda2+źródło Master SON-T Pia Plus 100W



Istniejąca szafka oświetleniowa

..... drogi


--- klatarnia
 ○ Łęka Opatowska

SPECJALISTA
 ds. Eksploatacji Oświetlenia

Jan Holka



Energa
operator



Od **ENERGA-OPERATOR S.A.**
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kępnie
ul. Młyńska 10
63-600 Kępno

Do **OŚWIETLENIE ULICZNE
i DROGOWE sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 71 A
62-800 Kalisz

Tel. 625002489

Znak EOP-43MMD-000270-2016

Dot. *Uzgodnienie w zakresie montażu oprawy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Łęka Opatowska ul.
Brukowa gm. Łęka Opatowska*

Kępno, 20.06.2016

W odpowiedzi na Państwa pismo znak DT/TII/JH/1926/2016 z dnia 10.06.2016r. roku (L. Dz. EOP-43-004365-2016 z dnia 15.06.2016r.) w sprawie montażu opraw oświetlenia ulicznego na słupach:

- m. Łęka Opatowska ul. Brukowa gm. Łęka Opatowska stacja 30636 słup nr II/6

Linii napowietrznej 0,4 kV będącej na majątku ENERGA - OPERATOR SA informujemy, że **wyrażamy zgodę** na powyższe, pod warunkiem zachowania przez Inwestora pozostałych postanowień zawartych w Umowie dzierżawy KJ00983/12 z dnia 20.04.2012 roku.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem dzierżawy z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż projektowanych elementów infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - 1 szt.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowych prac, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.

Kontakt:
Mateusz Fiołka
Tel. 625002489

Z poważaniem

[Signature]
mgr inż. Dymacz

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wołności 8, 62-800 Kalisz

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

