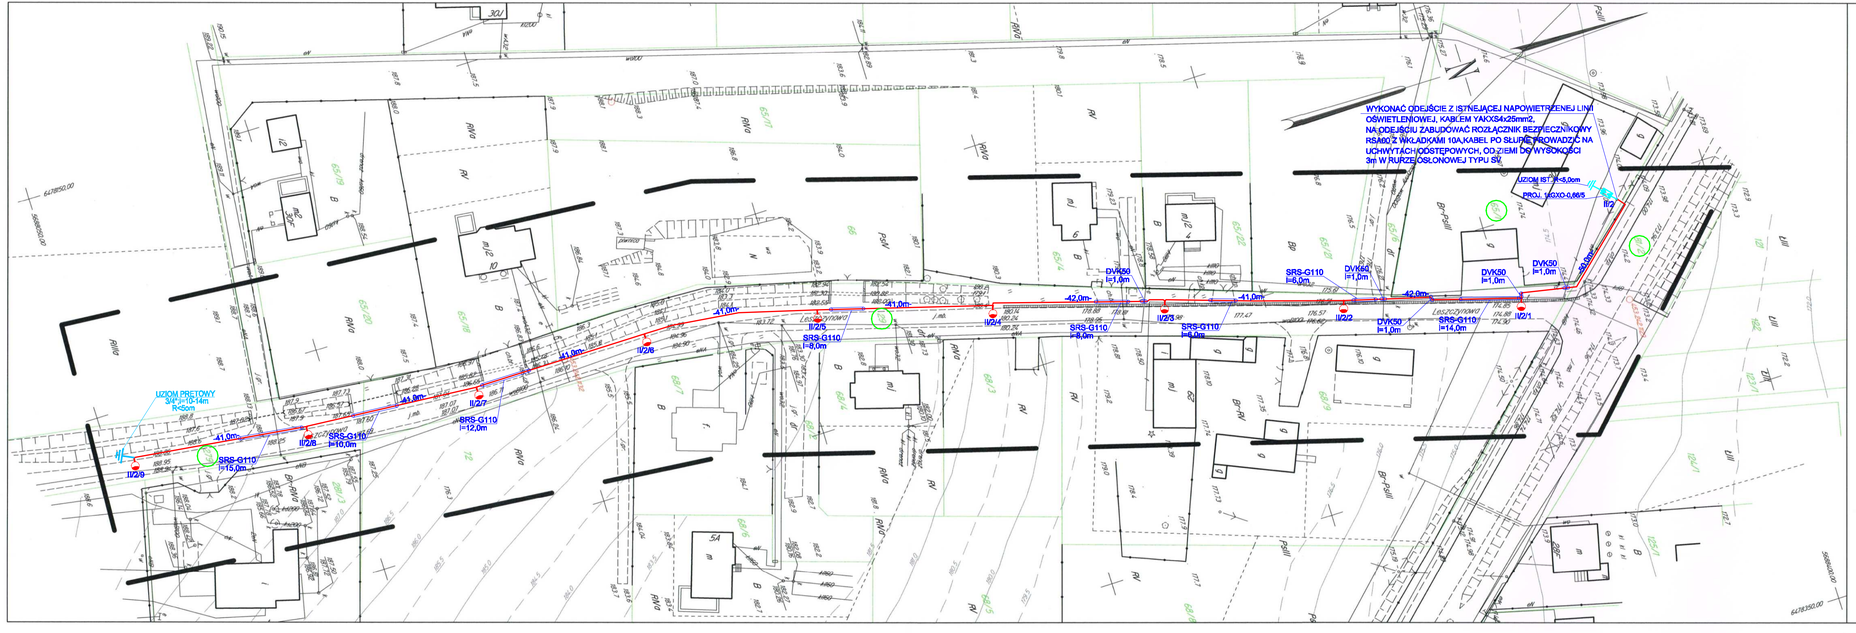

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	GN.6640.546.2016
Województwo	dolnośląskie
Powiat	oleśnicki
Nazwa miejscowości	Komorów
Identyfikator jednostki ewidencyjnej	021407_5
Nazwa jednostki ewidencyjnej	Syców – obszar wiejski
Identyfikator obrębu ewidencyjnego	0005
Nazwa obrębu ewidencyjnego	Komorów
Skala mapy	1:500
Sekcja mapy zasadniczej	6.153.18.07.3.2; 6.153.18.07.3.4
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/6
Nazwa układu wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, złokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano
Nie wyklucza się istnienia niewykazanych na niniejszej mapie podziemnych sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały zinwentaryzowane.	
Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny".	
Data opracowania mapy	18.05.2016

◀Geo-Tech Filip Borkowski
ul. Żeromskiego 29/2, 64-100 Leszno
tel. +48 65 / 460-322
NIP: 6972221743 REGON: 302255232
www.geo-tech.com.pl e-mail:biuro@geo-tech.com.pl
Nazwa i imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

inż. Maciej Górski
GEODETA UPRAWNIONY
nr/12068
Imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety

Klauzula PODGIK

Rysunek poglądowy map

Ark. 1 (1)

Potwierdzam, że niniejszy dokument został sporządzony w sposób zgodny z przepisami geodezyjnych i kartograficznych, które określają zasady opracowania technicznego wyników dla ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU OLEŚNICKIEGO
Identyfikator nadany przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	# 5315 2016.1064
Data wpisania wyników technicznych do ewidencji materiałów zasobu	01.06.2016
Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Piotr Remigiusz

GEO-TECH

STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY
Wydział Architektury i Budownictwa, Rolnictwa i Geodezji
56-500 Syców, ul. A. Mickiewicza 1
tel. 71 721 83 55

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
AB.6740.538.2016.HK
Data wpływu 20.11.2016

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ, Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY RĘCZNE.

OBWÓD OŚWIETLENIOWY UKŁADAĆ KABLEM YAKXS4x25mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,6x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,5m. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE DVK50. PRZEJŚCIA POD DROGAMI ORAZ WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAĆ PRZEPYCHEM STOSOWAĆ RURY SZTYWNE SRS-G110.

LEGENDA :

OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROD. AREA-LAMP TYPU OU-09-Z SZYBĄ, II KLASA OCHRONNOŚCI, ŻARÓWKA SON-T PIA PLUS 100W, WYSOKOŚĆ MONTAŻU OPRAWY - 8m, NA SŁUPIE STALOWYM OCYNKOWANYM O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBEZNYM, BEZ WYSIĘGNIKA (KĄT NACHYLENIA NA OPRAWIE - 5 ST), ŚREDNICA WIERZCHOŁKA 60MM, BEZ FUNDAMENTU (WERSJA DO WKOPU), OSŁONIĘTY NA WYSOKOŚCI OD OTWORU KABLOWEGO DO DOLNEJ KRAWĘDZI DRZWICZEK RURA TERMOKURCZLIWĄ Z KLEJEM, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZENIA KABLI, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 85MM x 400MM ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 600 DO 800MM OD POZIOMU GRUNTU, POKRYWA WNĘKI LICUJĄCA ZE SŁUPEM, NP. SŁUP C8/3/400/M.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCISZKA 61
TEL. 065 529-50-93
TEL.KOM. 601-783-997
e-mail: wis@wis.net.pl

Obiekt	Rozbudowa zelektryzowanej trasistej zabudowanej w miejscowości Komorów ul. Leszczynowa, gm. Syców, zgodnie z warunkami technicznymi nr WT6 (1)/62016 z dnia 14.01.2016r.				
Adres	dz. nr 65/1, 81/2, 29, 279, j. ew. 021407_5, ob. ew. 0005 Syców ul. Leszczynowa, Komorów 56-500 Syców				
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 52-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A				
Treść rysunku	Proj. zagospodarowania terenu - trasa linii oświetleniowej		Data	Skala	Nr. rysunku
			01.09.16	1:500	1
Branża	elektryczna				
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 87/88/L/0 WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 80/86/L/0 WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.			