

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA OSTROWSKI


27 STY. 2017

Z up. STAROSTY

Kierownik Powiatowego Biura Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej podmiot)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GGO.6640.3732.2015
Nazwa miejscowości	Pogrzebów
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	301706_5, Raszków
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	0015, Pogrzebów
Skala mapy	1:500
Sekcja mapy zasadniczej	6.162.18.23.2.4
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
Nazwa układu wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych
Data opracowania mapy	15.11.2016
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	
Paweł Trzęsala	
ul. Potulna 17A 62-800 Kalisz	
NIP 608-008-26-34 REGON 302304404	
tel. 575 949 555 www.GeodezjaKalisz.com	
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu	
GEODETA	
Jerzy Trzęsala	
Ul. Bogumiła i Barbary 19/5	
62-800 Kalisz, tel. 766-79-45	
imię i nazwisko geodety uprawnionego	
Upr. GUGIK Nr 1094	
nr uprawnień i podpis geodety	

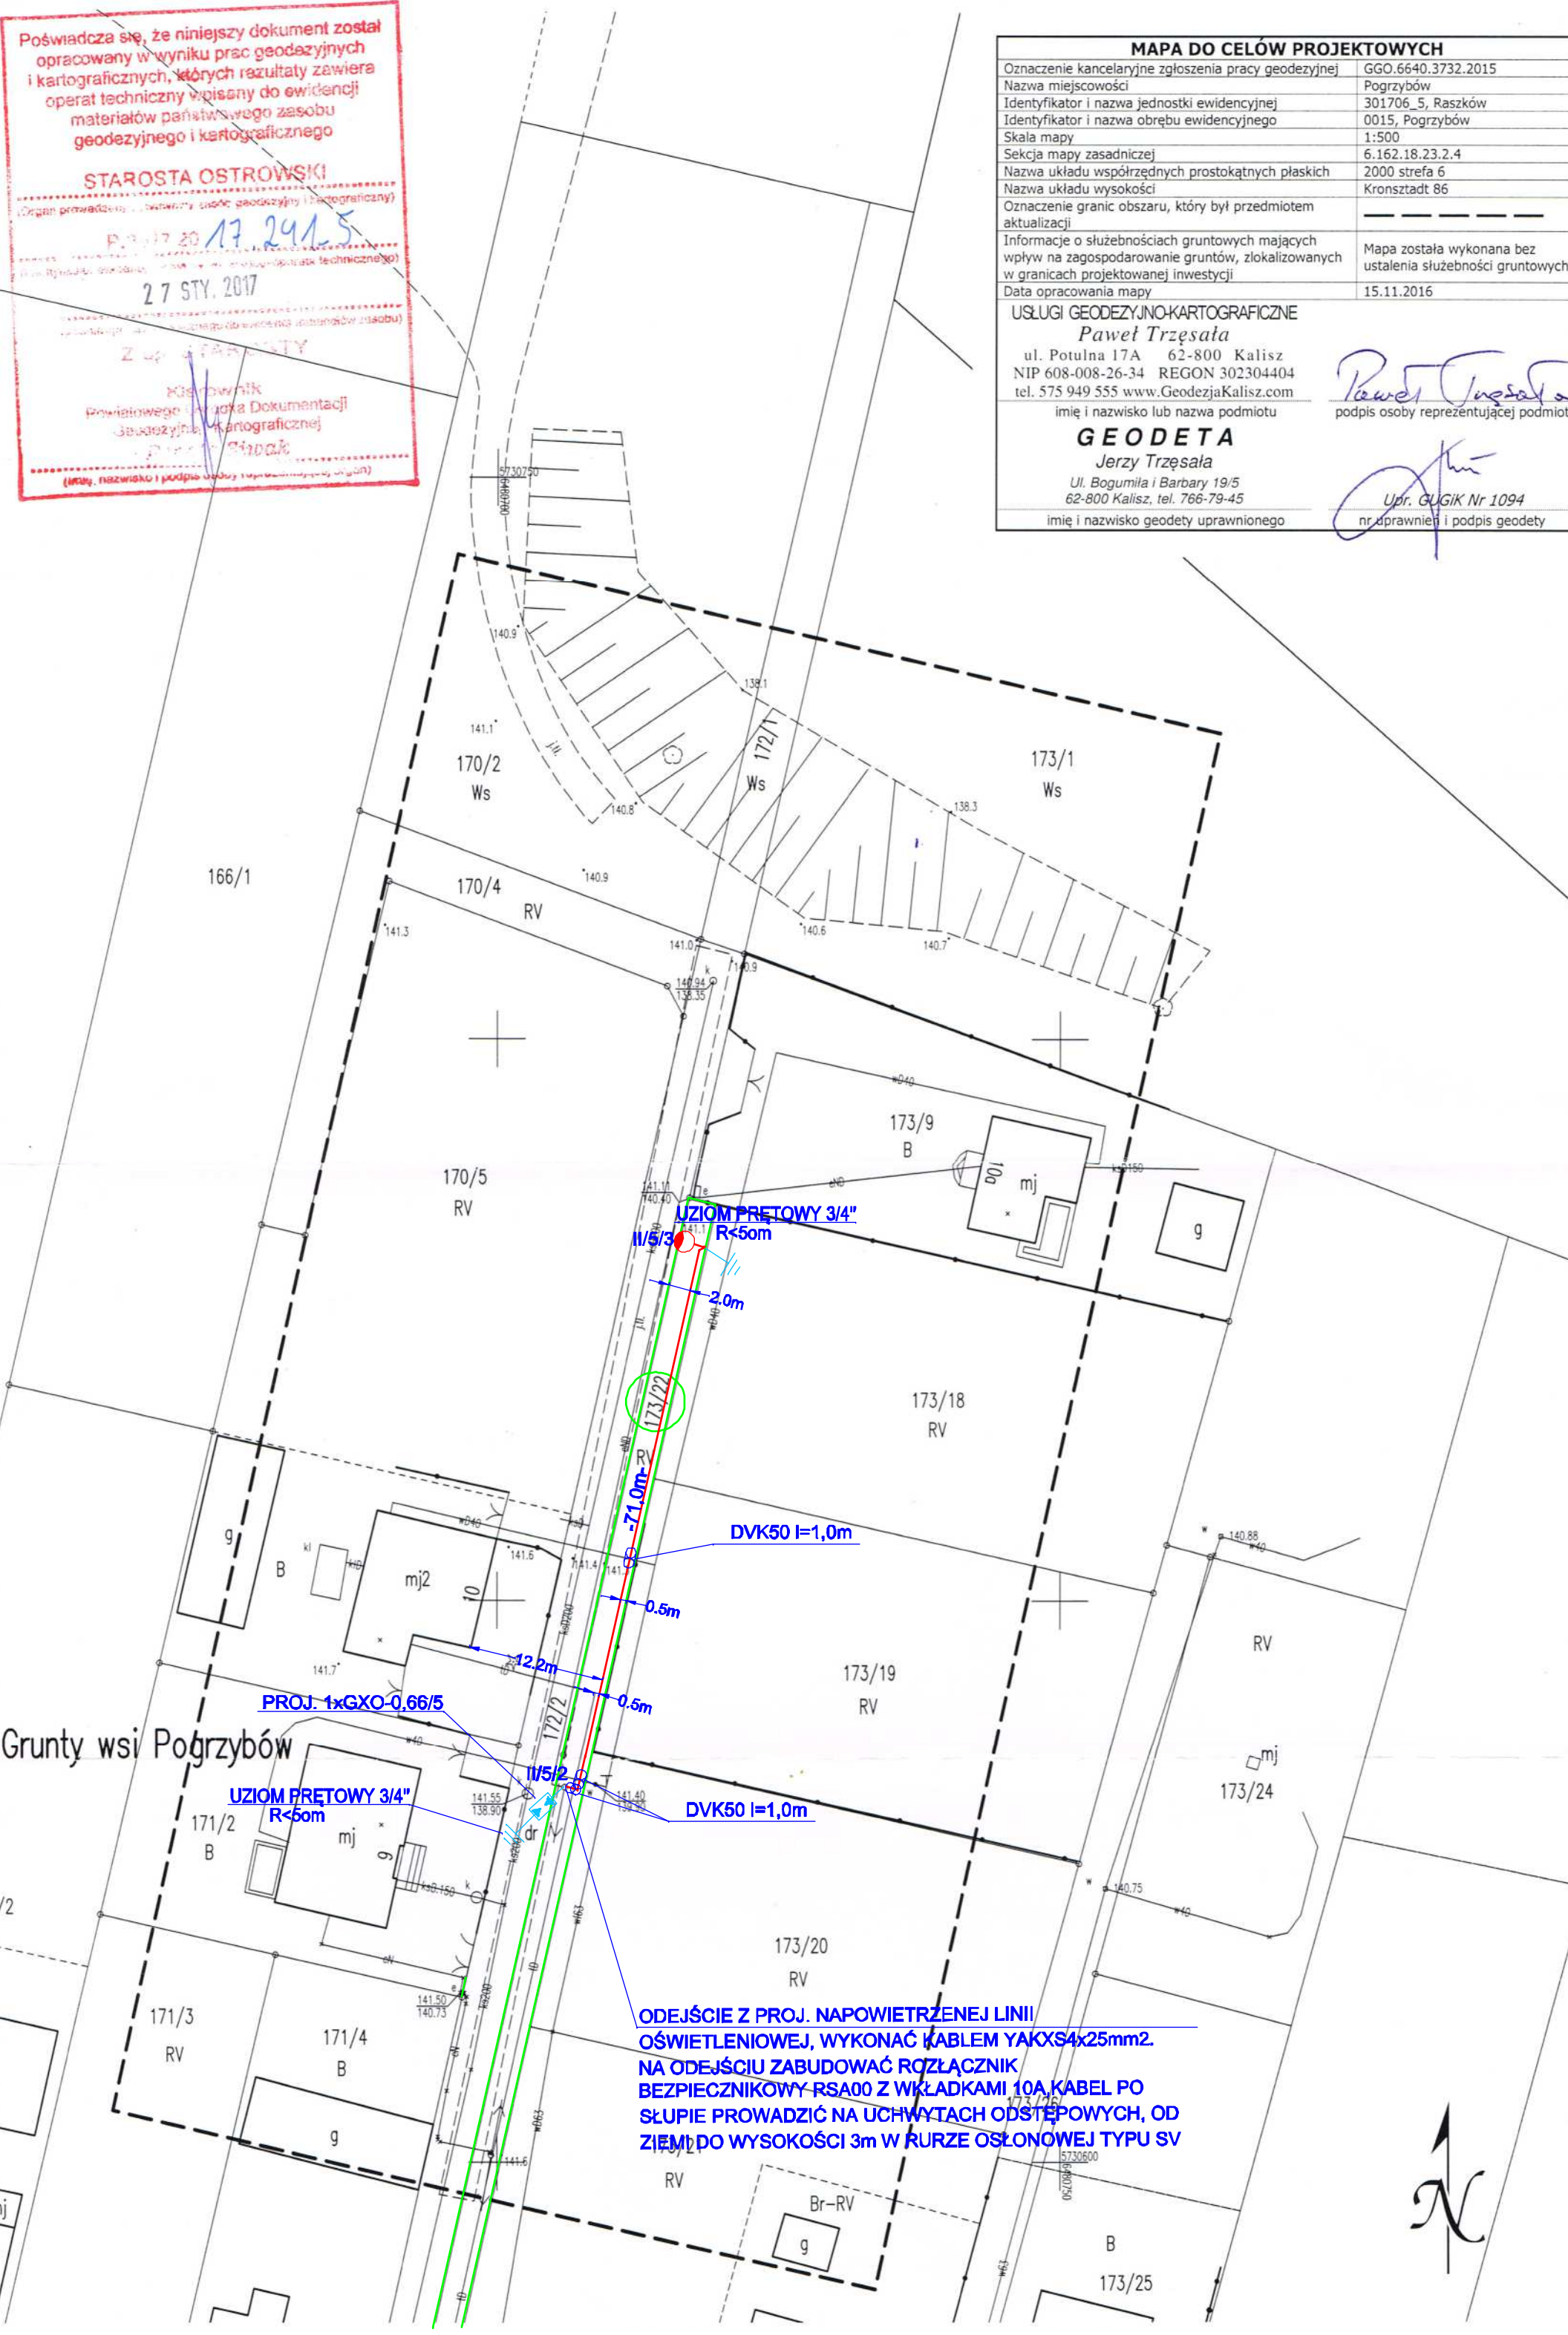

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PÓBNE.

OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAĆ KABELEM YAKXS4x25mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE DVK50 LUB DVR50.

PRZEJŚCIA POD DROGAMI ORAZ WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAĆ PRZEPYCHEM, STOSOWAĆ RURY SZTYWNE SRS-G110.

LEGENDA :

OPRAWA ULICZNA SODOWA Z SZYBĄ, W II KLASIE OCHRONNOŚCI TYPU OU-05 PROD. AREALAMP, WYPOSAŻONA W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA TYPU MASTER SON-T PIA PLUS PROD. PHILIPS 70W, SŁUP ALUMINIOWY (ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY) TYPU SAL-80K dz WERSJA DO WKOPU ZABEZPIECZONA ELASTOMETREM, BEZ WYSIĘGNIKA, PROD. FIRMY ROSA.

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

PROJ. LINIA KABLOWA

KABEL TYPU YAKXS4x25mm2

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECI : TN-C				
ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 085 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-987 e-mail: wis@wis.net.pl		
Obiekt	Rozbudowa zaliczkowej Instalacji oświetleniowej w m. Pogrzebów od pos. nr 9 do pos. nr 10A gm. Raszków, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 19/II/2016 z dnia 19.08.2016r.			
Adres	m. Pogrzebów, gm. Raszków, pow. ostrowski dz. nr ewid. 173/22 ob. ew. 0015 Pogrzebów, j. ew. 301706_5 Raszków			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	projekt zagospodarowania terenu - trasa linii oświetleniowej	Data	Skala	Nr. rysunku
Branża	elektryczna	28.03.2017	1:500	1
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WK/P/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	Inż. Marek Ratajczak mgr inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WK/P/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		