

Zakres rzeczowy zadania:

Kościelna Wieś ul. Ostrowska przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12 st. 17072

– sieć napowietrzna, wspólna

A – montaż oprawy typu BGP762 T25 1xLED129-4S/740 DX51 z systemem CityTouch oraz abonamentem na 10lat wraz z wysięgnikiem o wysięgu 2,5m w bok / 0,5m nad wysokość słupa/kącie gięcia 5 stopni – 1 szt.

Opis techniczny:

Montażu nowej oprawy należy dokonać w lokalizacji zgodnej z załączonym schematem. Oprawę montować nad linią energetyczną. Wysięgnik montować za pomocą 3 uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgnik ocynkowany o średnicy zewnętrznej ok. 49mm.

Oprawę zasilic przewodem typu YDY 2x2,5mm² 450/750V (okrągły), pozostawiając podwójną izolacją na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Oprawę zabezpieczyć bezpiecznikowym złączem do lamp oświetlenia ulicznego montowanym bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR typu BZO-04 z wkładką bezpiecznikową typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisku typu SM 2.11 prod. Ensto. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej, a Spółkę OUID powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia rozbudowy.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego należy załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej), dla całych obiektów, tj. wszystkich słupów na których znajdują się urządzenia (oprawy, przewody linii, wprowadzone kable) zasilane z danego punktu zapalania; schemat powykonawczy ma być przekazany do Spółki w formie papierowej jako załącznik dokumentacji powykonawczej.

Opracował

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Dawid Świątek

17072 Kościelna Wieś ul. Ostrowska


Punkt zapalania - SO na słupie stacyjnym
Zasilanie - 3 fazowe - 3 obwody
Zegar - CPA 5rc GPS

14.04.2021

- nap. wspólna - nn + 1x25 (AL)
- nap. wspólna - nn + 2x25 (AsXSn)
- nap. wspólna - nn + 1x25 (AsXSn - doplot)
- nap. wydzielona - 2x25 (AL)
- nap. wydzielona - 2x25 (AsXSn)
- kablowa- YAKY
- nap. - pojedyncze linki (AL)

Słupy:

- A - ala
- D - drewno
- E - wirowe
- pozostałe - ŻN

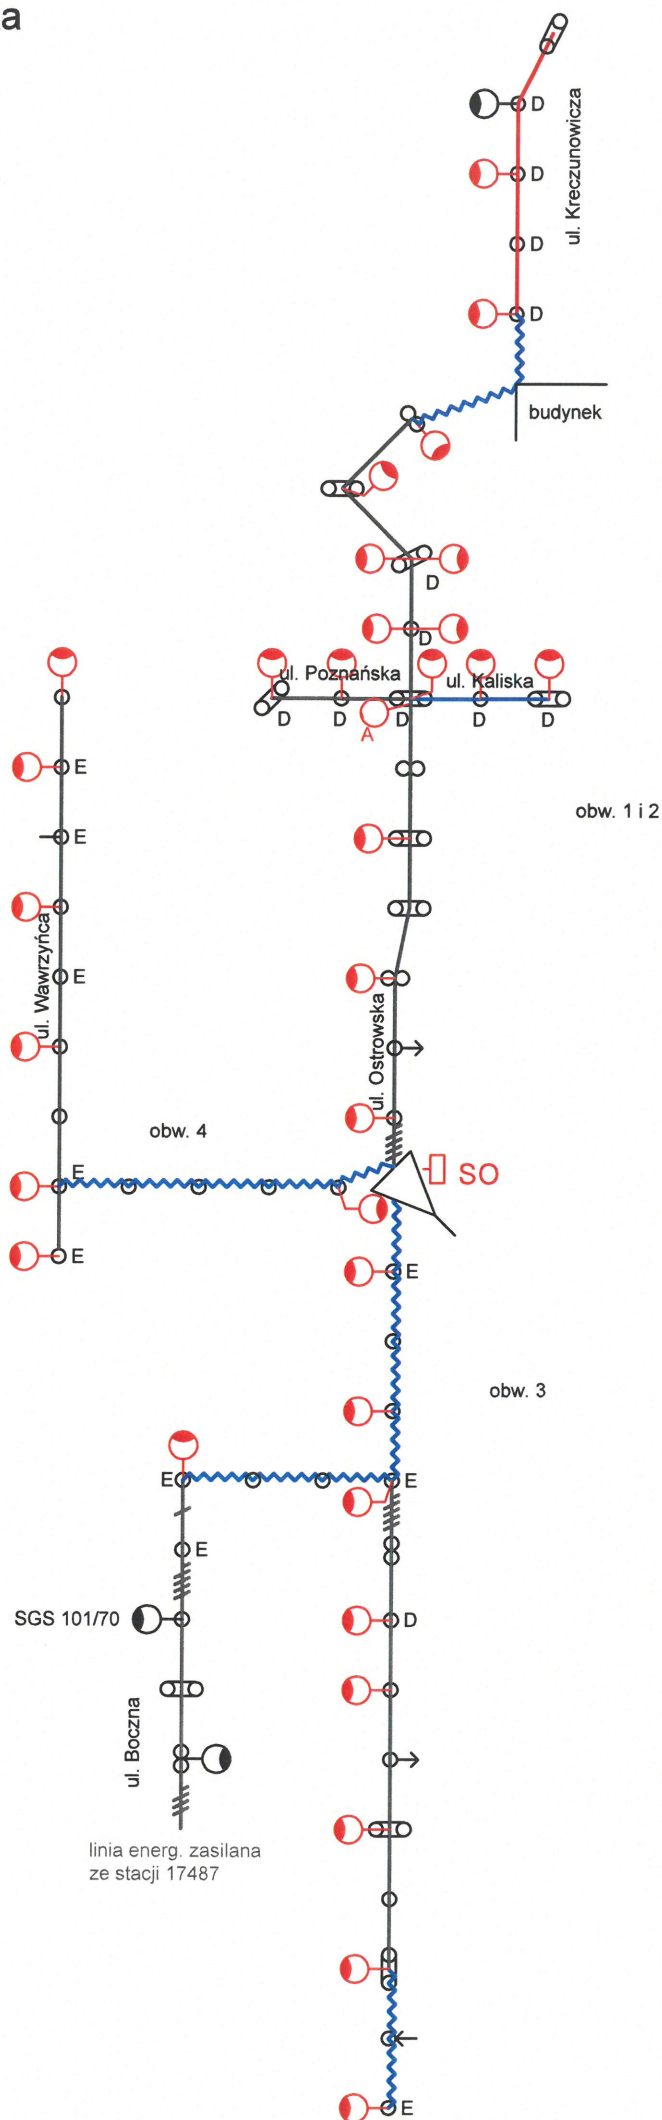

- A
- montaż oprawy typu BGP762 T25 1xLED129-4S/740 DX51 z systemem CityTouch oraz abonamentem na 10lat wraz z wysięgnikiem o wysięgu 2,5m w bok / 0,5m nad wysokość słupa / kącie gięcia 5 stopni

