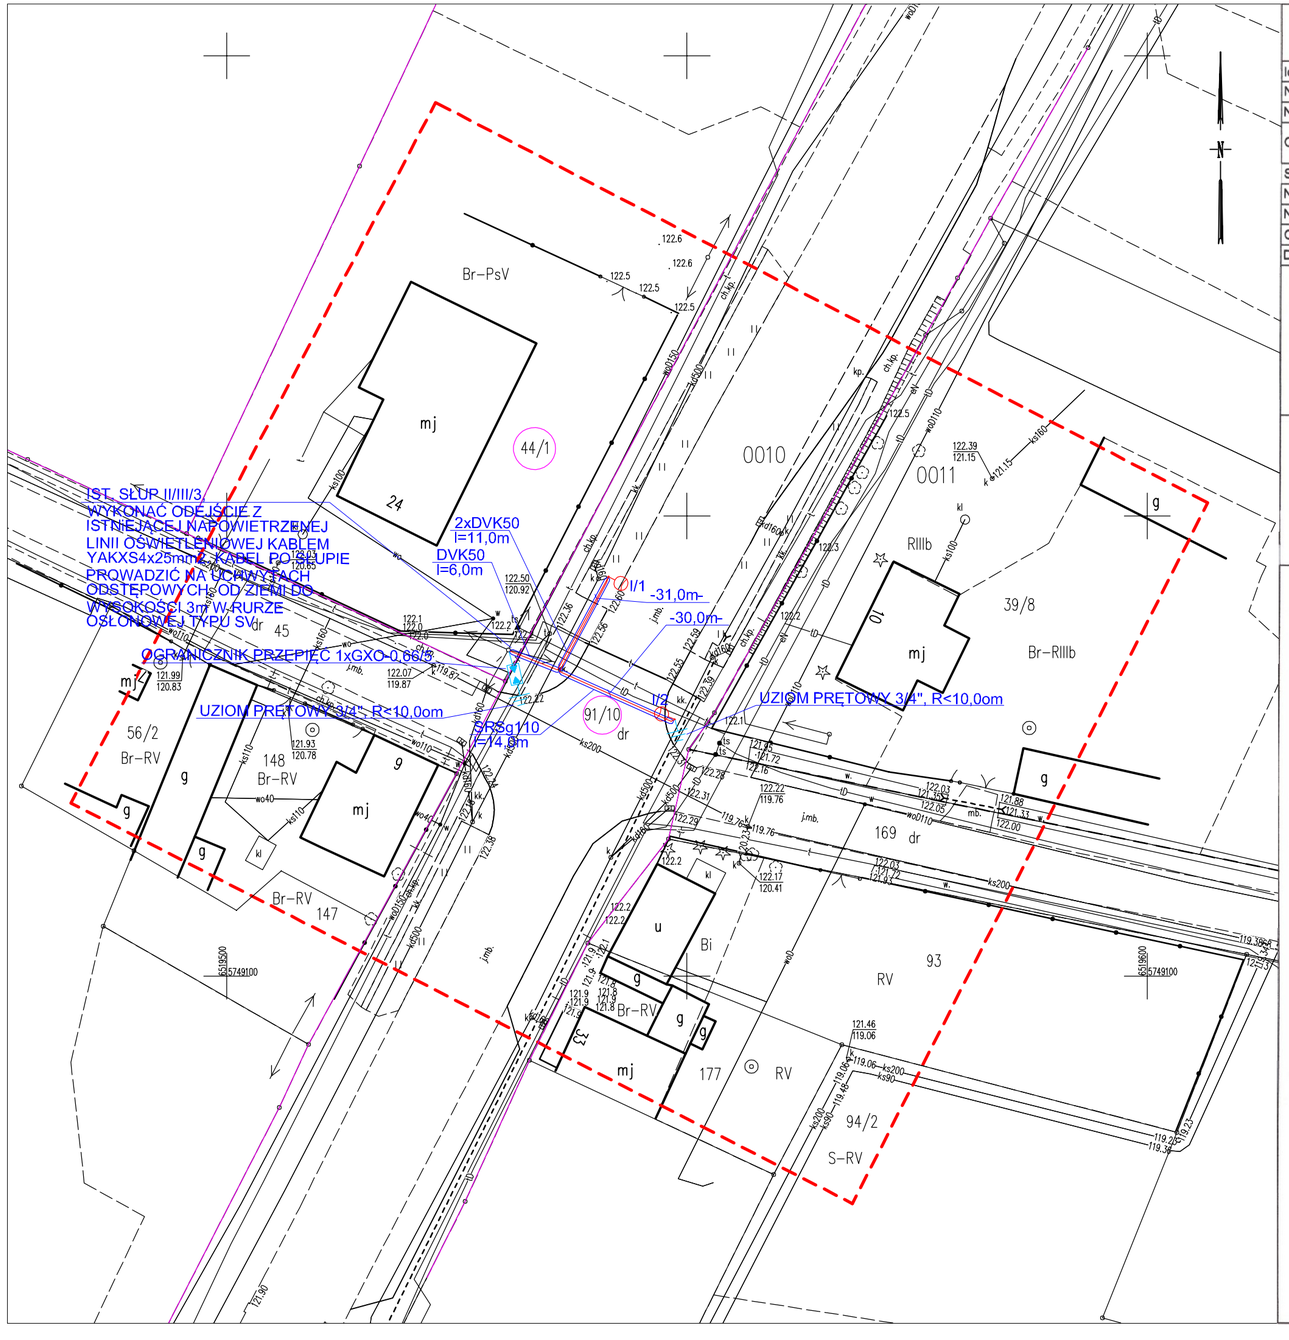

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3348.2020
Nazwa miejscowości	Plewnia, Plewnia Nowa
Nazwa gminy	Ceków Kolonia
Obręb ewidencyjny	300703_2.0010 Plewnia 300703_2.0011 Plewnia Nowa
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Nazwa układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji	
Data opracowania mapy	17.12.2020 r.

GEODEZJA PRUCHNIK Sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9
62-800 Kalisz
tel. 62 766 36 74, tel. 885 99 44 55
NIP 6182149939

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

TOMASZ PRUCHNIK
geodeta uprawniony
Upr. GUGiK Nr 20982

imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę

TOMASZ PRUCHNIK
geodeta uprawniony
Upr. GUGIK Nr 20982

imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych

TOMASZ PRUCHNIK
geodeta uprawniony
Upr. GUGIK Nr 20982

nr uprawnień i podpis kierownika prac geodezyjnych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3348.2020
Organ służby goedezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kaliski
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GK.6640.3348.2020_1 z dnia 31.12.2020 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik Nr uprawnień 20982

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm.
W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
WYKONAC WYKOPY PRÓBNE.
OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAĆ KABLEM YAKXS4x25mm2
W ROWIE KABLOWYM 1,1x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 1,0m. LINIĘ KABLOWĄ
W GRUNCIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI UKŁADAĆ W RURACH
OSŁONOWYCH TYPU DVK50 LUB DVR50.
PRZEJŚCIE POD DROGĄ WYKONAĆ MET. PRZEWIERTU NA
GŁĘBOKOŚCI OKREŚLONEJ W UZGODNIENIU WŁAŚCICIELA TERENU
W RURZE OSŁONOWEJ TYPU SRSg-110.
PO WYKONANIU ROBÓT TEREN PRZYWRÓCIĆ DO STANU
POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :

OPRAWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH TYPU TYPU URBINO 48 LED 740 - DOBÓR I DOSTAWA INWESTORA MONTOWANA NA SŁUPIE ALUMINIOWYM TYPU SAL60dz, ANODOWANYM NA KOLOR NATURALNY, WKOPYWANY, ZABEZPIECZONYM W DOLNEJ CZĘŚCI ELASTOMEREM POLIURETANOWYM PRODUKCJI ZPSO ROSA. SŁUPY USTAWIĆ TAK ABY WNEKI SŁUPOWE ZNAJDOWAŁY SIĘ OD STRONY CHODNIKA.

WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA:
Rwyp.≤5om

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
PROJ. LINIA KABLOWA
KABEL TYPU YAKXS4x25mm2

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewnętrznego w m. Plewnia, st. 15157, gm. Ceków Kolonia, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 39/I/2020 z dnia 01.09.2020r.			
Adres	m. Plewnia, gm. Ceków Kolonia, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 91/10, 44/1, ob. ew. 300703_2.0010 Plewnia			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - trasa linii oświetleniowej	Data	Skala	Nr. rysunku
		19.01.2021	1:500	1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		