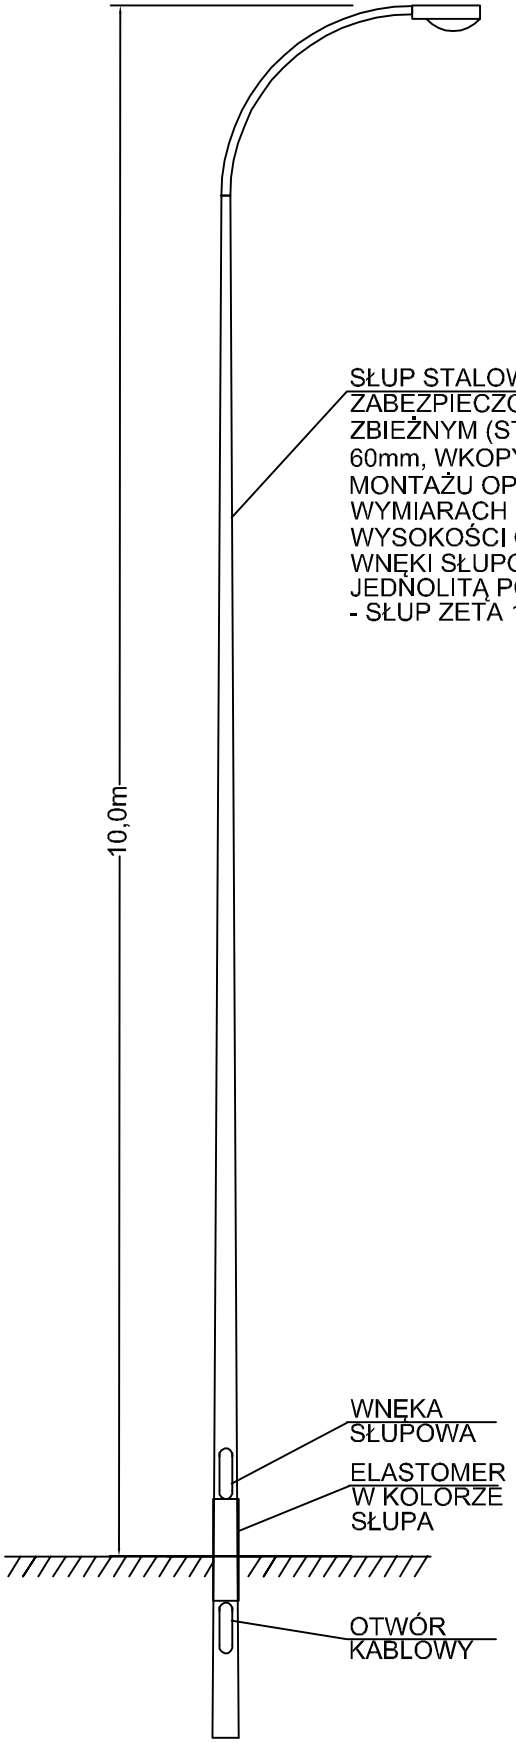

OPRAWA ULICZNA LED PRODUKCJI SHREDER TYPU AMPERA MINI 5234/24 LEDS 700mA NW 740/426552 O MOCY 53W Z SYSTEMEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA OWLET IOT Z 10-LETNIM ABONAMENTEM, 4000K, II KLASA OCHRONNOŚCI, PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU NA WYSIĘGNIKU,

SŁUP STALOWY OCYNKOWANY W DOLNEJ CZĘŚĆI ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM, O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBIEŻNYM (STOŻKOWYM), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, WKOPYWANY, Z WYSIĘGNIKIEM, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 10,0m, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 85x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ)
- SŁUP ZETA 10/1/1,5/5 PROD. ELMONTER

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI: TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997, e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Jarantów od skrzyżowania do Godziątkowa, st. 16723, gm. Blizanów, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 34/I/2021 z dnia 21.04.2021r.			
Adres	m. Jarantów, gm. Blizanów, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 485, ob. ew. 300701_2.0011 Jarantów			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	Słup oświetleniowy - powiązanie z podłożem	Data	Skala	Nr. rysunku
		19.07.2021	1:50	1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst. inż.		
Asystent:	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst. inż.		