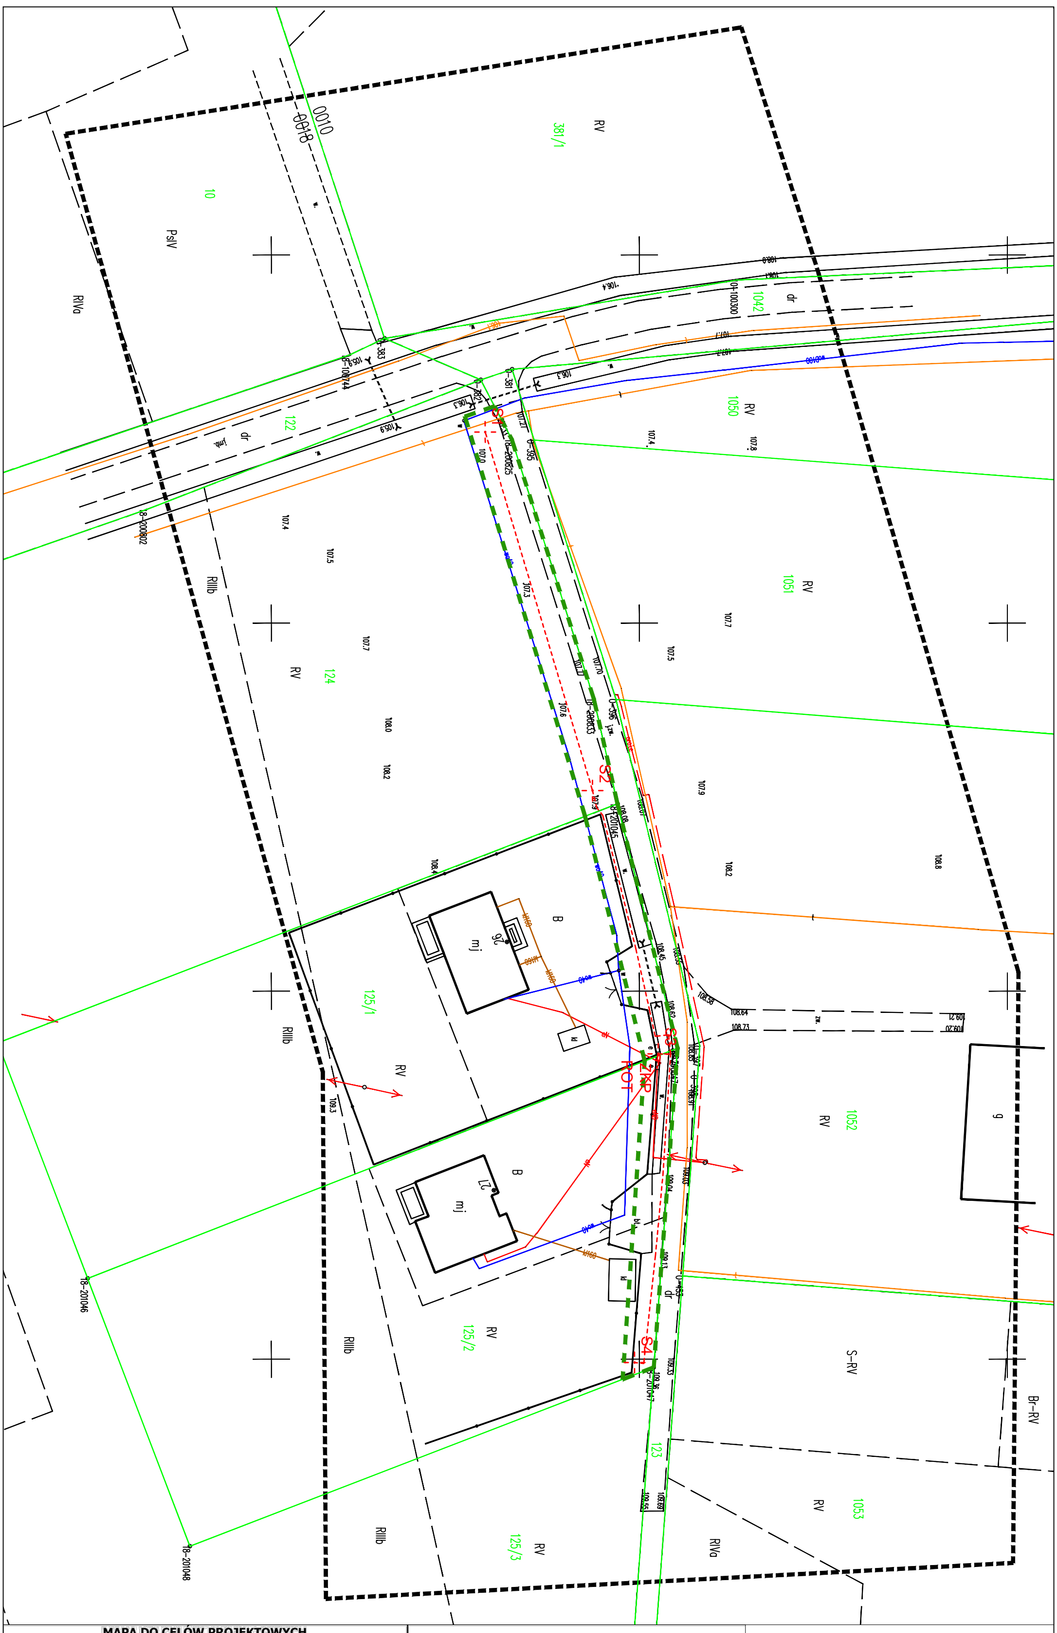

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1694.2021
Nazwa miejscowości	Biskupice
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	300701_2- Blizanów
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	0010 – Janków, 0018 - Łaszków
Skala	1:500
Sekcja mapy zasadniczej	6.166.20.19.4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
Nazwa układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	- - - - - - -
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych.
Data opracowania mapy	26.05.2021
ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH MAREK SKUBISZ UL. ŁOMNICKA 12, 62-800 KALISZ	Marek Skubisz — Elektronicznie podpisany przez Marek Skubisz DN: cn=Marek Skubisz, givenName=Marek, sn=Skubisz, serialNumber=PNOPL:5703230 6132, c=PL Data: 2021.06.17 14:23:58 +02'00'
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu	podpis osoby reprezentującej podmiot
MAREK SKUBISZ	6087
imię i nazwisko geodety uprawnionego	nr uprawnień i podpis geodety

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	**STAROSTA KALISKI**
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1694.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	ZAKŁAD USŁUG GWODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH MAREK SKUBISZ UL. ŁOMNICKA 12, 62-800 KALISZ
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr: GK.6640.1694.2021_1 z dnia 09.06.2021
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	MAREK SKUBISZ 6087

LEGENDA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych

- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x25 mm² o dł. 159 (135) metrów z zachowaniem zapasu montażowego przy słupach i w projektowanej rozdzielnicy oświetlenia terenu zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

ZKP+ROT - projektowana rozdzielnic oświetlenia terenu wraz ze złączem kablowo-pomiarowym stanowiącym miejsce przyłączenia do sieci

S1-:-S4 - projektowane słupy oświetleniowe o wysokości H=8 m wraz z oprawami oświetlenia ulicznego LED o mocy 37,2W kąt nachylenia opraw 5° - parametry słupa i oprawy zgodnie z wytycznymi OUID Kalisz i obliczeniami fotometrycznymi

Projektowana inwestycja zaprojektowana została zgodnie z zapisami § 109 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia linii kablowych w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Podczas układania linii kablowych należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać uziemienie miejscowe (prętowe) każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<10Ω). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terenów utwardzonych, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku / przewiertu dla projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych. Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, montaż słupów i układanie linii kablowych w pobliżu istniejącej sieci rurociągów wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie kolizje z istniejącymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci dróg, placów i chodników należy rozwiązać poprzez wykonanie pod nimi przewiertu sterowanego o średnicy Ø110 mm w celu bezpiecznego ułożenia projektowanej linii kablowej. Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m³)

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
ELCONT Sp. J. Radosław Ciesiak, Fabian Rębisz, Trzebownisko 928 C, 36-001 Trzebownisko, www.elcont.pl	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	

Inwestor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	Rys.:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	miejscowość: Biskupice jednostka ew.: 300701_2 Blizanów obręb ew.: 0018 Łaszków działki ew.nr.: 124, 125/1, 125/2	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	PZT
Nazwa zadania: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1kV DLA ZASIANIA PN- BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. BISKUPICE, GM. BLIZANÓW			**Stadium:** PB; **Skala:** 1:500; **Data:** 05.2022