Odległości proj. sieci w największych zbliżeniach od istn. sieci i granic działek:

1. Odległość kabla od sieci telekomunikacyjnej- 71cm
2. Odległość słupa od sieci wodnej- 192cm
3. Odległość słupa od sieci telekomunikacyjnej- 17cm
4. Odległość słupa od sieci telekomunikacyjnej- 29cm
5. Odległość słupa od skrajni jezdni- 296cm
6. Odległość słupa od skrajni jezdni- 296cm
7. Odległość słupa od skrajni jezdni- 297cm

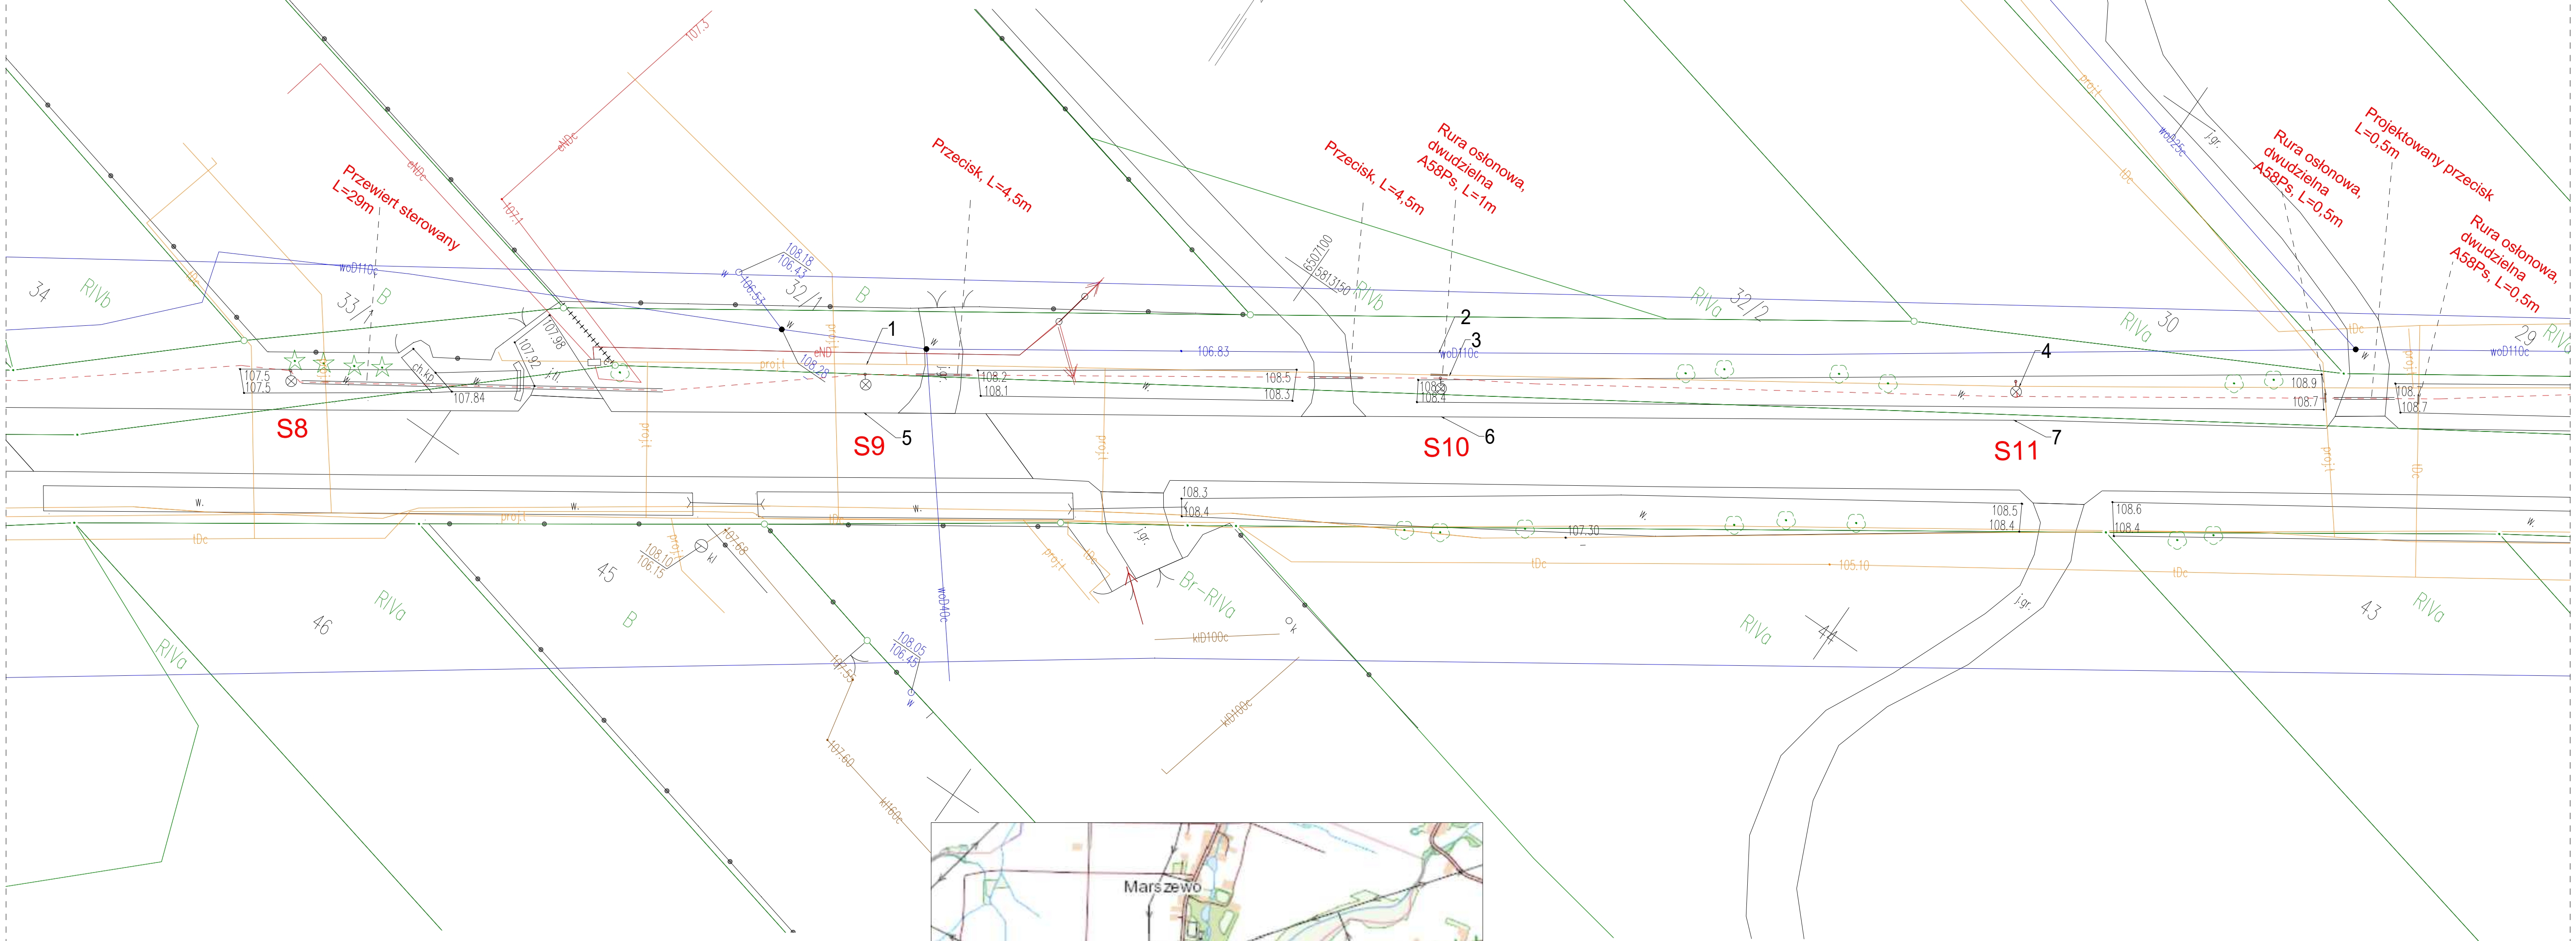

Wyplot komputerowy mapy jest zgodny z mapą do celów projektowych, przyjętą do PZGiK przez Starostę Konińskiego na podstawie pozytywnego protokołu weryfikacji zgłoszenia o nr Z.40600.2578.2022_2. z dnia 23.09.2022r. Mapa podpisana przez geodetę Sławomira Sacla, uprawnienia nr 23227.

Na podstawie art. 12b ust 5a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z pozytywnym protokołem weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ Służby GiK który otrzymał zgłoszenie prac	STAROSTA KONIŃSKI
Identyfikator zgłoszonej pracy	Z.40600.2578.2022
Numer i data wystawienia protokołu weryfikacji	Z.40600.2578.2022_2, 23.09.2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych	IMPERGO Marta Szymańska-Sacla
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	23227

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Sławomir Sacla upr. GGK nr 23227 tel. 693 781 130

Zgłoszenie: Z.40600.2578.2022

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:500
Sekcje mapy: 6.178.21.15.1.1, 6.178.21.15.1.2, 6.178.21.10.3.4, 6.178.21.10.4.3

Województwo: wielkopolskie
Powiat: koniński
Jednostka ewidencyjna: 301004_5; Kleczew - Obszar Wiejski
Obręb: 301004_5.0004; Budzisław Górny
Miejscowość: Budzisław Górny
Działka: 39, 38/2, 160, 38/1

Układ współrzędnych płaskich: PL-2000 Strefa 6 (18)
Układ wysokościowy: Kronsztad60
Mapę sporządził: Sławomir Sacla
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych: 23227
Data opracowania: 20.07.2022 r.
Oznaczenie granic obszaru objętego przedmiotem aktualizacji - - - - - - -
W zakresie opracowania mapy do celów projektowych nie sprawdzano wpisów obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych

Nazwa podmiotu wykonującego mapę
IMPERGO
Marta Szymańska-Sacla
ul. Koźmińska 70, 63-700 Krotoszyn
tel. 665 123 280, impergo@wp.pl
NIP: 621-174-23-22 Regon: 387166031

Imię i nazwisko sporządzającego mapę
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Sławomir Sacla
upr. GGK nr 23227
tel. 693 781 130

str-17

LEGENDA

———	Zakres terenu objętego opracowaniem geodezyjnym
○	Projektowana podpora słupa
S1-S13	Słup stalowy, ocynkowany, h=8m
– – –	Projektowany sieć elektroenergetyczna nN 0,23kV wykonana kablem YAKXS4x25mm w osłonie z rury karbowanej 75mm
⊗	Projektowana oprawa oświetleniowa Led na wysięgniku L=1m
	Istniejąca oprawa oświetleniowa
═══	Kabel w osłonie z rury sztywnej, gładkiej śr.110mm, gr. ścianki 5,5mm
	Projektowany uziom pionowy o R<30Ω przy słupach: słupie przyłączeniowym, S4 i S7.

Jednostka projektowa: WMO Technologie Sp. z o.o. ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowrocław tel. 515-782-300, e-mail- wmotechnologie@wp.pl	**Przedmiot rysunku:** Projekt zagospodarowania terenu		
Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. zo.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	**Nr rysunku** E1-3	**Skala:** 1:500	**Data opr.** 25.09.2022
Nazwa inwestycji: "Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Budzisław Górny, 50067, gm. Kleczew"			
Adres inwestycji: dz.nr 37/4, 160, 38/2, 39 z obrębu 0004 Budzisław Górny, Budzisław Górny, gmina Kleczew obszar wiejski, powiat koniński, woj. wielkopolskie.			
Projektant : mgr. inż Andrzej Stefański	**Uprawnienia:** upr. nr ABIT-II-7342-46/99 upr.bud. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych	**Podpis:**	