

**Zapytanie ofertowe**  
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.:

**Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzew Plac Kościelny, 71125, gm. Grzegorzew,**  
w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Rutecki, tel. 62 598 64 25 lub 604 413 932

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej <http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania>.Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – zapytanie nr WT/T3/ PR/542/2024**” dot. **robót budowlanych w m. Grzegorzew Plac Kościelny, 71125, gm. Grzegorzew,****Oferty należy składać do dnia 28.03.2024r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki) w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00 lub wysłać na adres Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 KaliszInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.oid.pl](http://www.oid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

**WAŻNE:**

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

### Zakres rzeczowy zadania:

1. Grzegorzew ul. Plac Kościelny st. 71125 – sieć napowietrzna

- montaż na słupach I/7/1 i I/7/2 reflektorów typu BVP353 24LED 30K 220V L24 10 – 2 szt. oraz BVP111 LED70-4S/730 PSU S ALU H07RN-F-3G – 2 szt. prod. Signify oświetlający Kościół, zgodnie ze schematem.

- montaż zewnętrznego sterownika LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF z abonamentem na 10 lat na każdym słupie - 2 szt.

### Opis techniczny:

Reflektor zamontować na maksymalnej wysokości słupa zapewniającej odpowiednie oświetlenie od przodu przy zastosowaniu rozwiązań montażowych zapewniających stabilne przymocowanie. Reflektory zasilić przewodem YKY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V (okrągły).

Montowany reflektor zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A.

Do podłączenie żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego naświetlacz należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego reflektor oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej a Spółkę OUIID powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia budowy.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego należy załączyć:

- schematy powykonawcze (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej), dla całych obiektów, tj. wszystkich słupów na których znajdują się urządzenia (oprawy, przewody linii, wprowadzone kable) zasilane z danego punktu zapalania; schemat powykonawczy ma być przekazany do Spółki w formie papierowej jako załącznik dokumentacji powykonawczej.

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu


Opracował

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Patryk Rutecki*

# Grzegorzew ul. Plac Kościelny stacja 71125

Legenda:

-  BVP1111 LED70-4S/730 PSU S ALU H07RN-F-3G - 2 szt.
-  BVP353 24LED 30K 220V L24 10 - 2 szt.

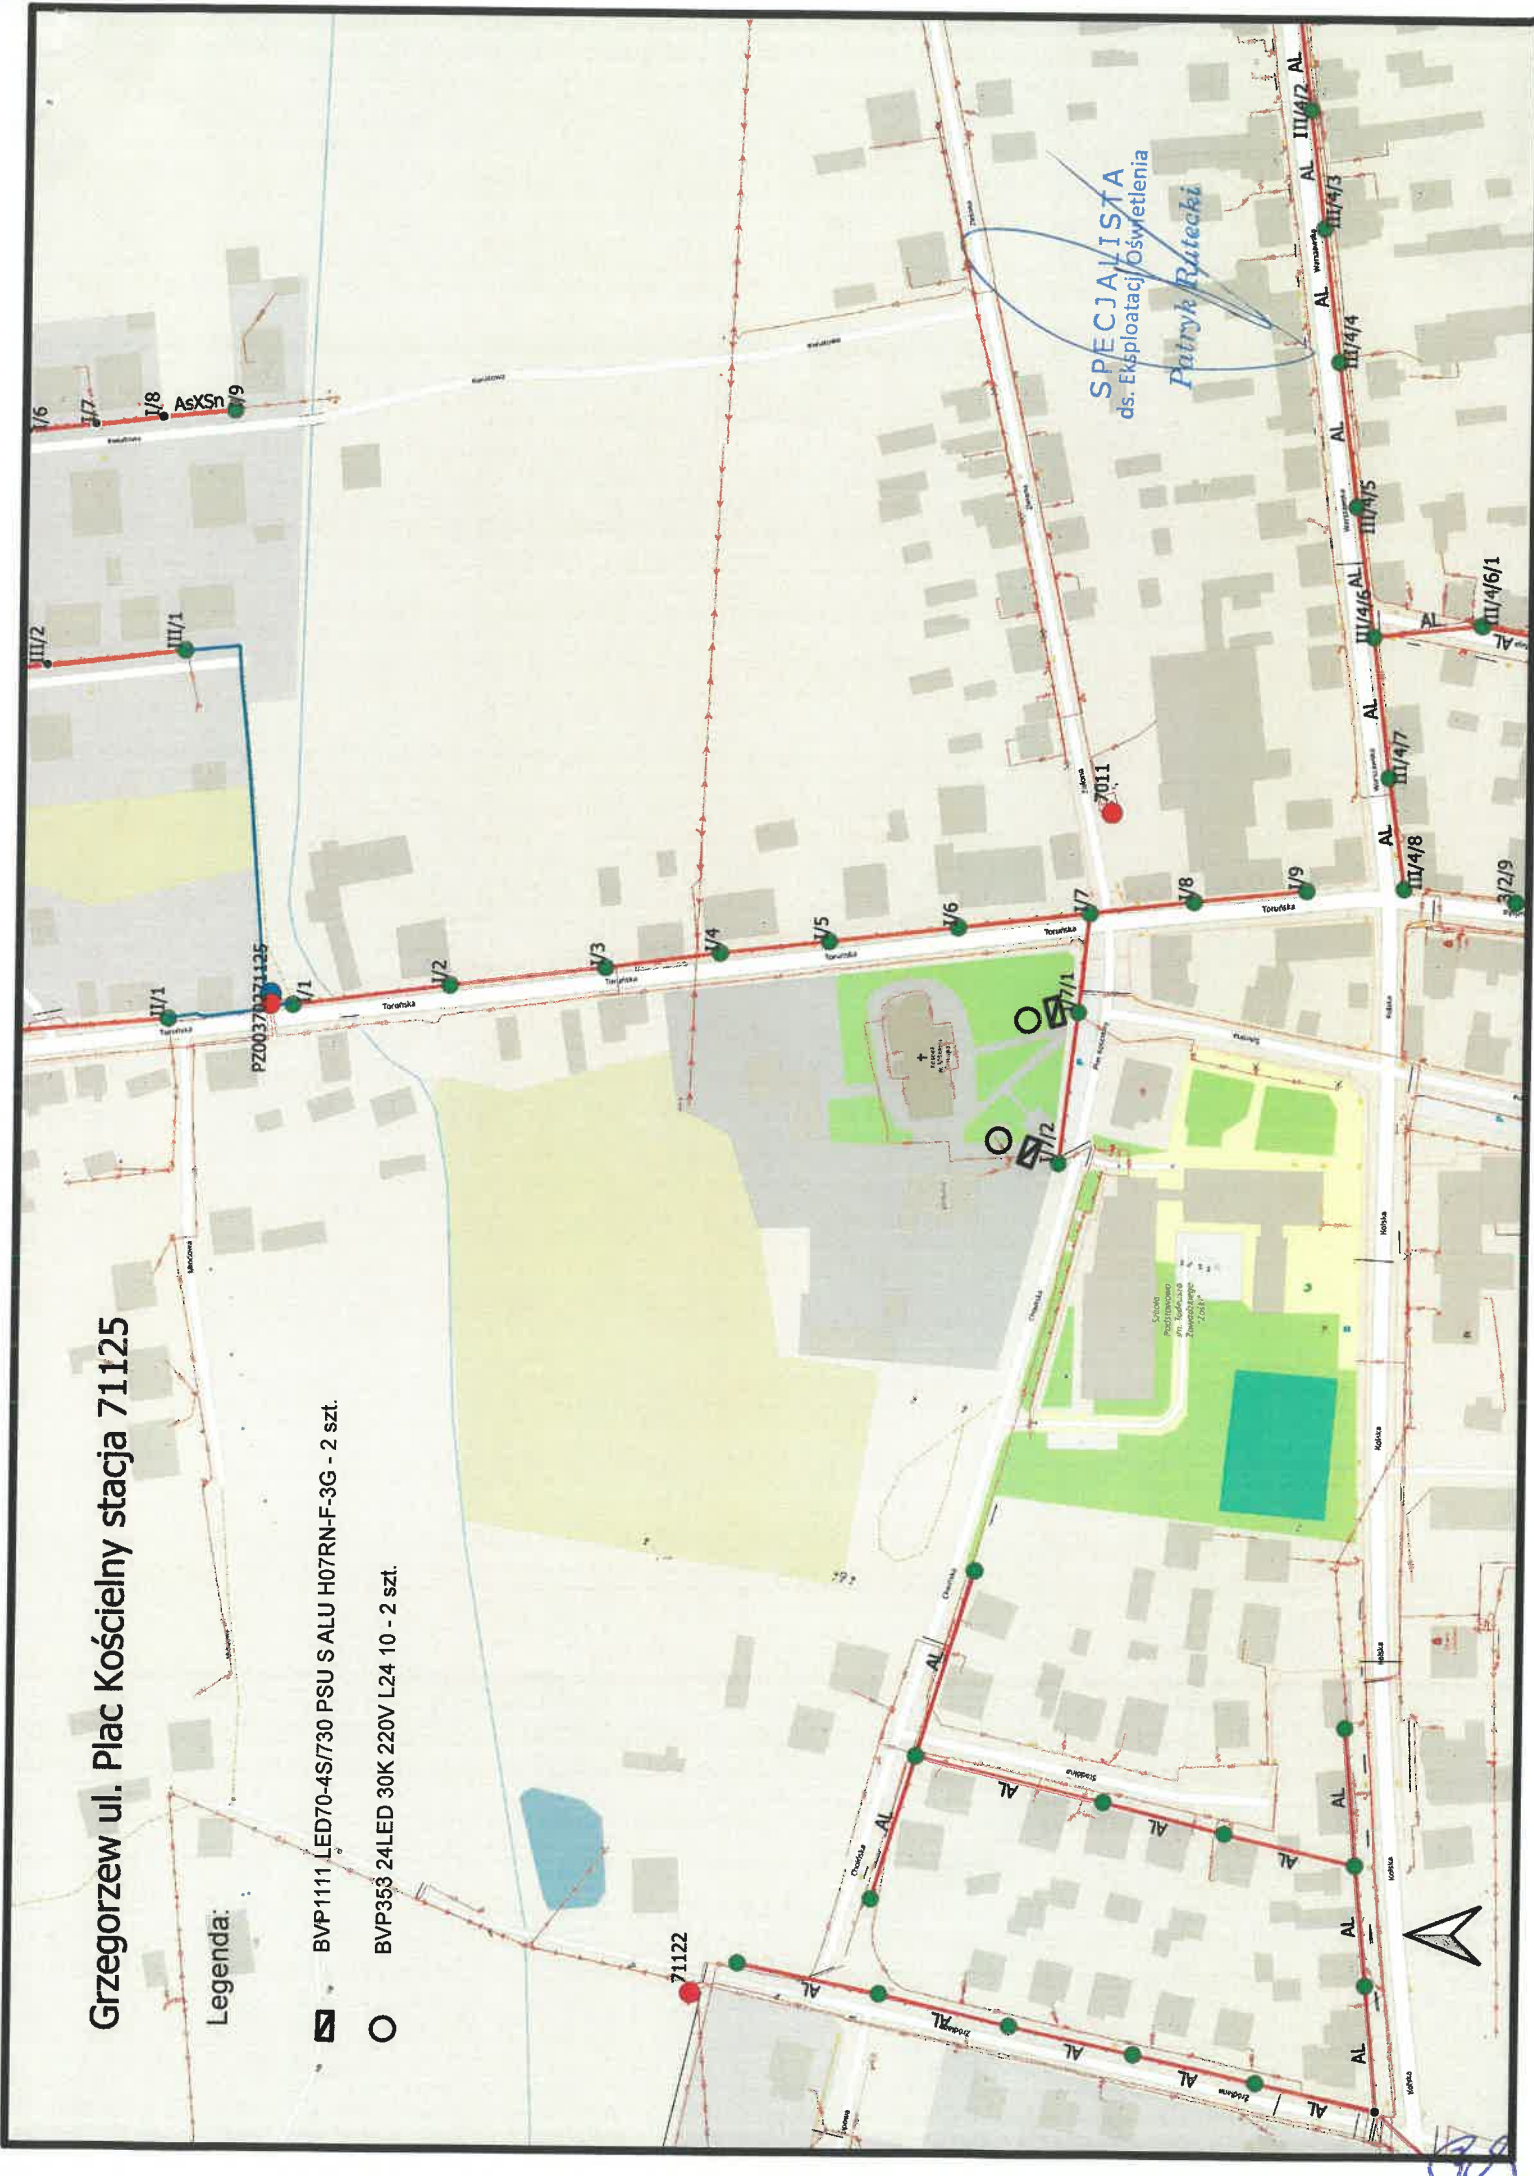

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji/Oświetlenia  
*Parcyk Rątecki*



## Patryk Rutecki

---

**Od:** Pawel Kurto <pawel.kurto@signify.com>  
**Wysłano:** środa, 13 marca 2024 09:18  
**Do:** Patryk Rutecki  
**Temat:** RE: Naświetlacze na Kościół Grzegorzew

Classified

Cześć Patryk,  
Poniżej zestawienie oprav:

10	2	911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10
20	2	BVP111I	BVP111 LED70-4S/730 PSU S ALU H07RN-F-3G
30	2	913701056903	LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
40	20	SW913705000248	Abonament CityTouch na 1 rok

BVP353 – iluminacja wieży  
BVP111 iluminacja dachów

Pozdrawiam

**Paweł Kurto**  
Key Account Manager  
End-User Public

Tel. + 48 602 676 003

Signify Poland Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 195B  
02-222, Warszawa, Polska



Our global brands are

**PHILIPS** interact

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Patryk Rutecki*