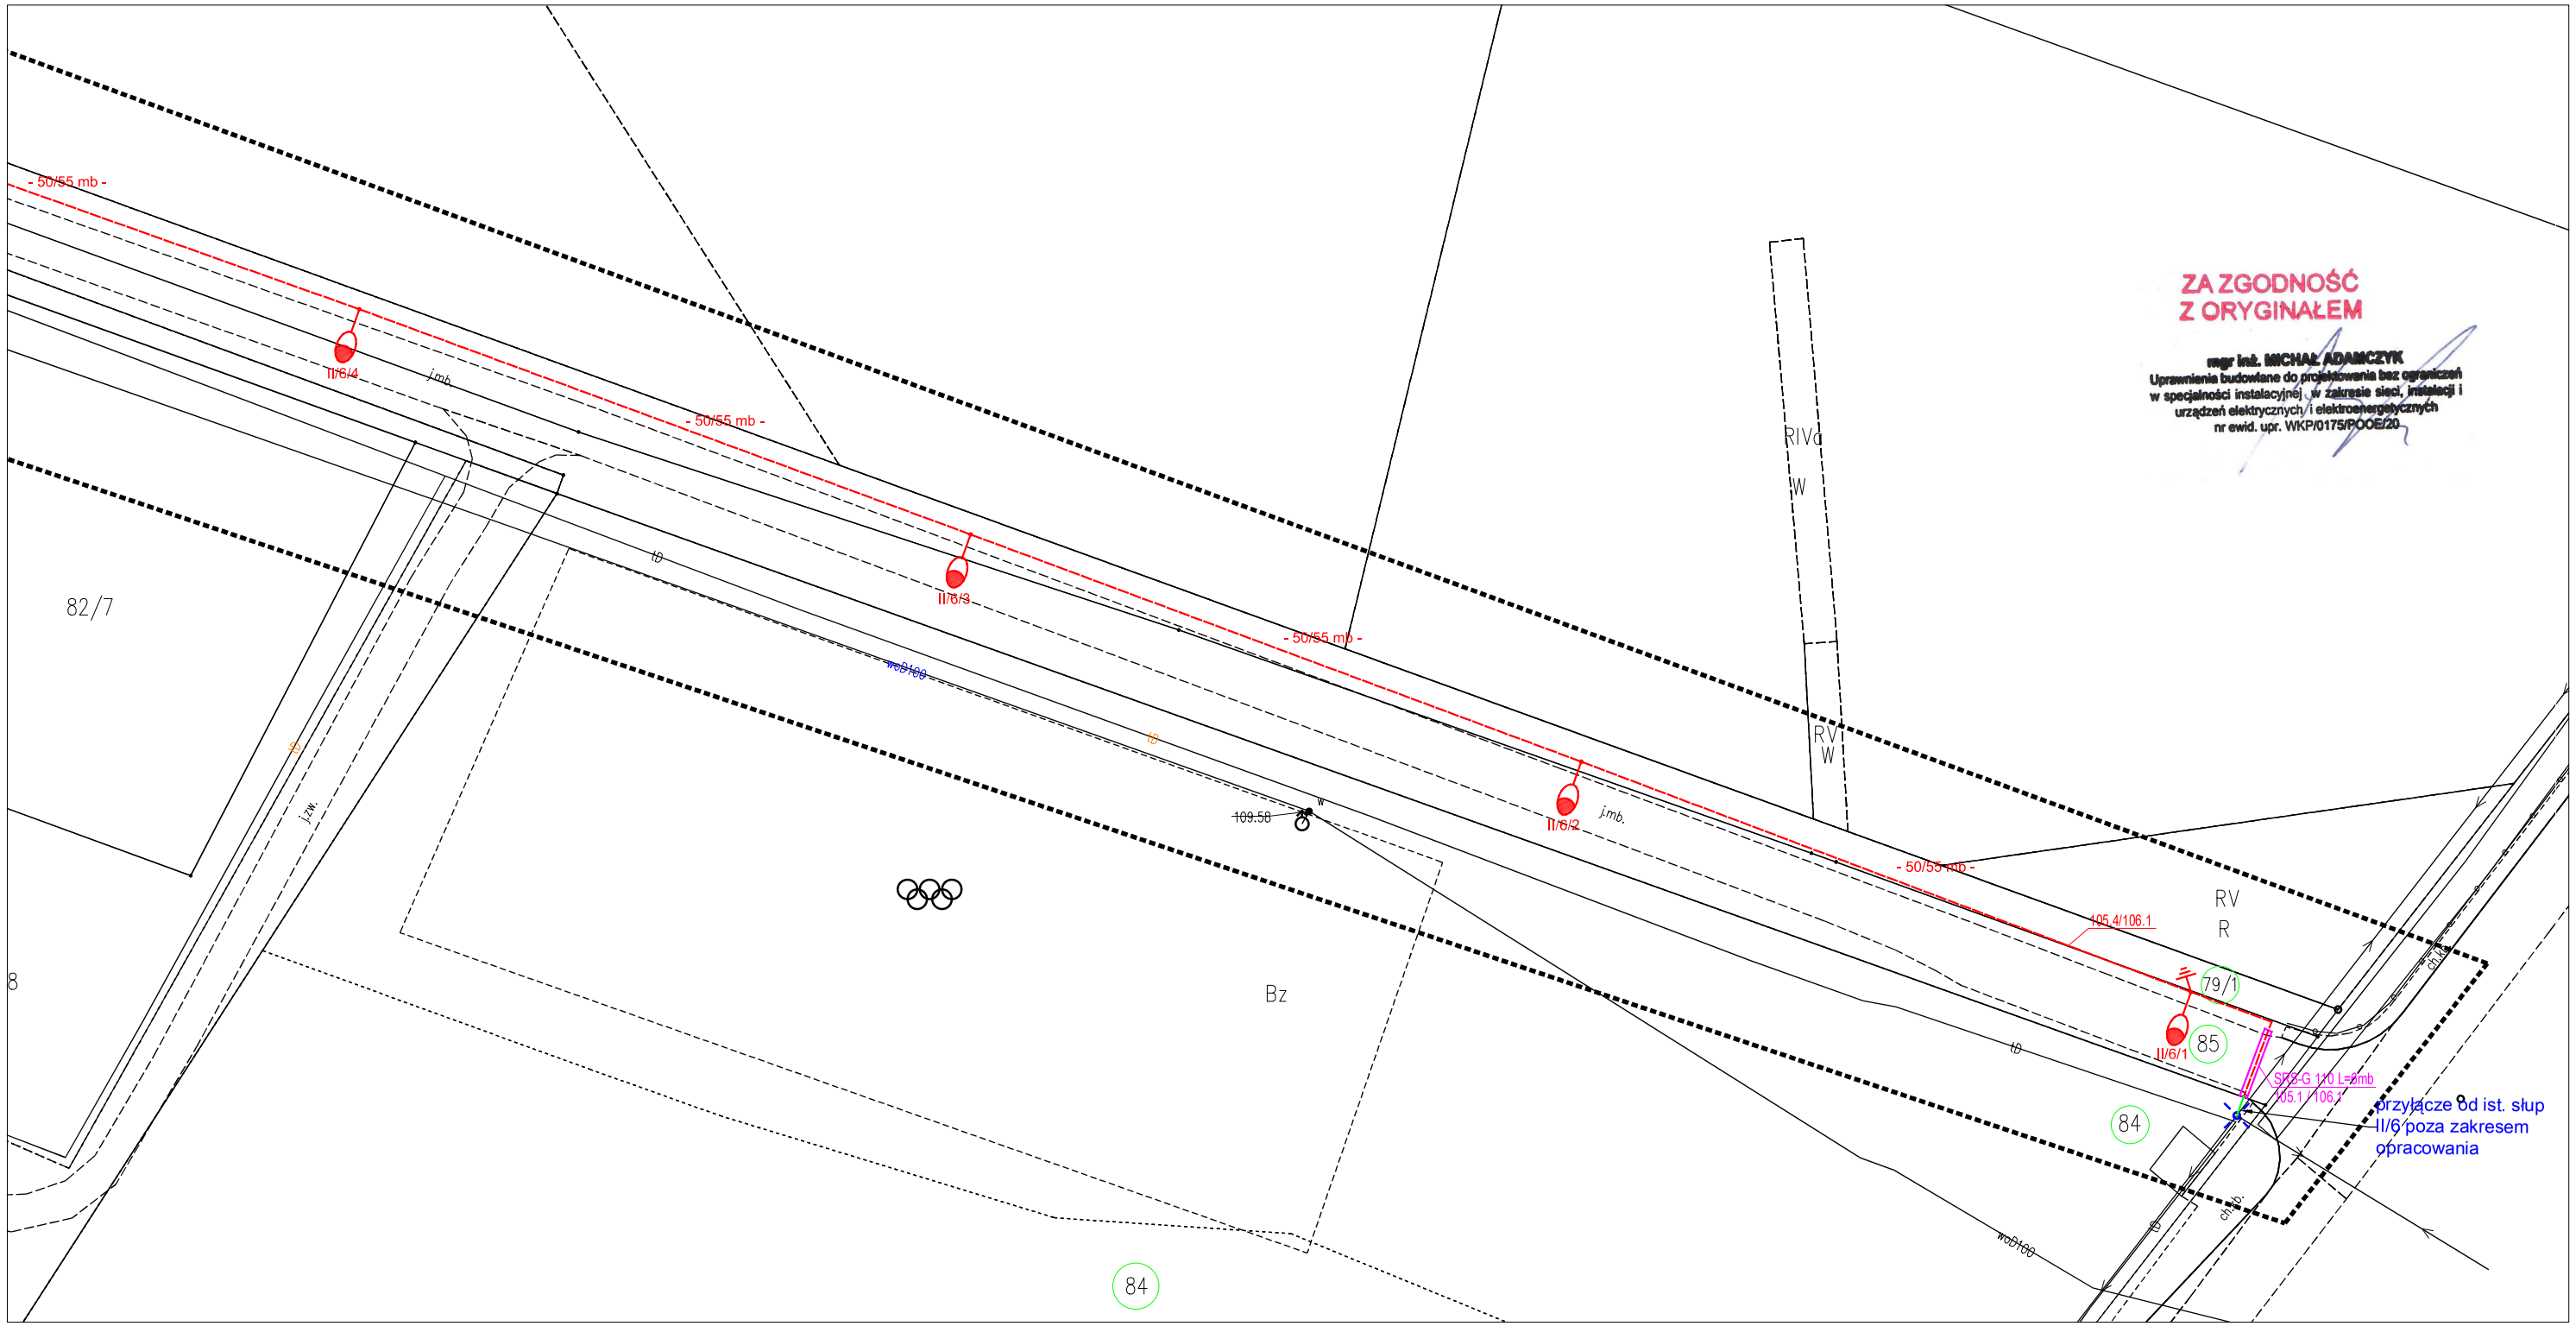

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. MICHAŁ ADAMCZYK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. WKP/0175/POOE/20

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		**Z.40600.1337.2023**
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	**301014_2**
	nazwa	**WILCZYN**
Obręb ewidencyjny	identyfikator	**0003**
	nazwa	**DĘBÓWIEC**
Skala mapy		**1:500**
Godło mapy		**6.178.22.01.4.3; 3.1; 3.2; 3.4**
Numer działki ewidencyjnej		**według zakresu**
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	**2000**
	Układu wysokości	**Kronsztad 60**
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji		– – – – – – – – – – – –
Data opracowania mapy		**11.05.2023r.**

WYKONAWCA
Usługi Geodezyjne Piotr Oporski
Grodna 3, 62-640 Grzegorzew
NIP: 6662045677, tel. 782676541
email: oporskipiotr@gmail.com

mgr inż. Piotr Oporski
Geodeta

mgr inż. Roman Nowakowski
upr. zaw. nr 15035

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wskazanych na niniejszej mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania pomiarów lub nie były zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem, albo dla których brak informacji branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Z.40600.1337.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA KONIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Piotr Oporski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr Z.40600.1337.2023_1 z dn. 11.05.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Roman Nowakowski nr uprawnień 15035

LEGENDA

ist. słup I/5 st. 50070 PZ 6205	przyłącze od ist. słup II/6 poza zakresem opracowania
projektowany kabel zasilający YAKXS 4x25mm² 0.6/1kV- na całej długości na dnie wykopu ułożyć bednarkę FeZn25x4mm2	
proj. słup CN8/3/60/F160 z oprawą typu BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 CityTouch abonament 10lat	
rura osłonowa typu AROT SRS-G 110 [przecisk]	
uziemienie słupa pręt stalowy ocynkowany 3/4" [3szt.]	
działka, której dotyczy inwestycja	

Prace ziemne w obszarach kolizji oraz przy zbliżeniach z drzewami wykonywac w sposób ręczny z zachowaniem szczególnej ostrożności

Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz		
Zamierzenie budowlane	Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec, Wacławów st. 50070, 50071 Gm. Wilczyn		
Branża	Instalacje elektryczne	Nr rysunku: E-01	Data: 04.2023
Temat rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1:500
Projektant Instalacje elektryczne	mgr inż. Michał Adamczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.		

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MGR INŻ MICHAŁ ADAMCZYK CENTRUM USŁUGOWO HANDLOWE
795-152-847 BIURO.PROJEKTOWE.ADAMCZYK@WP.PL **SŁUPCA SIENKIEWICZA 10,**