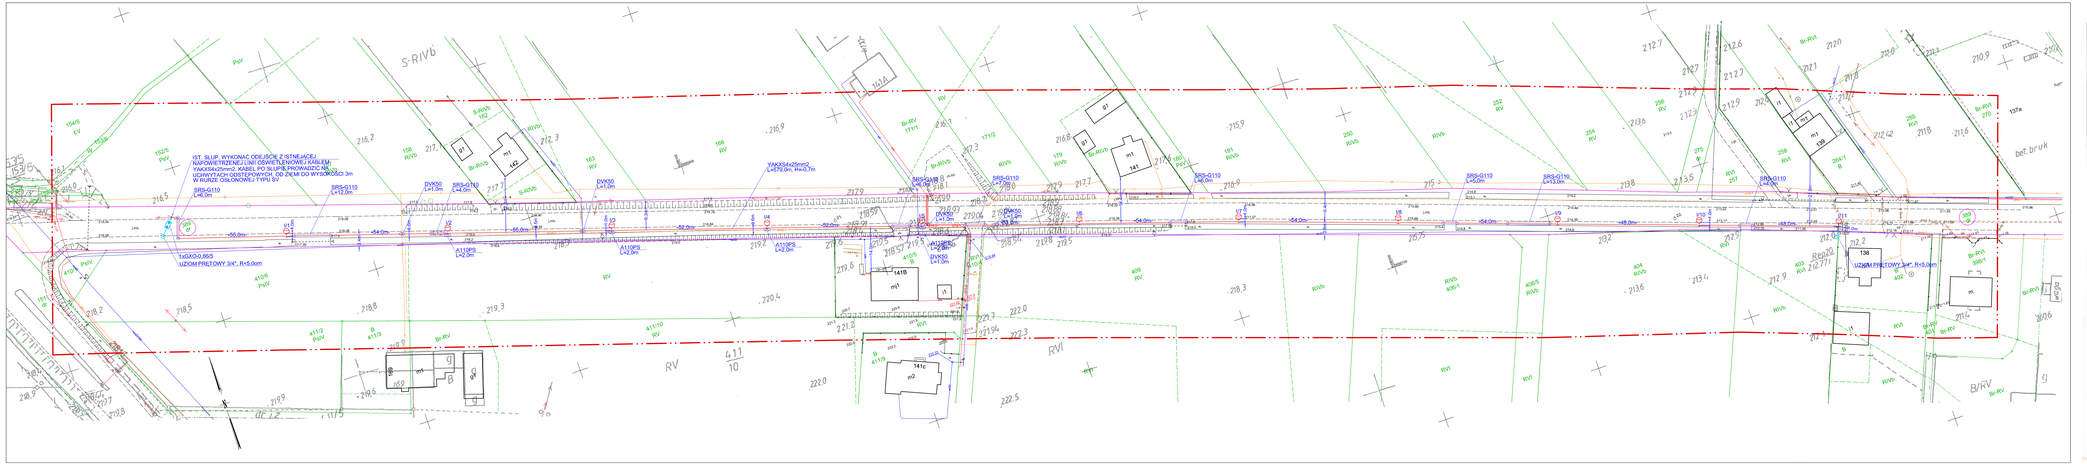
IST. SŁUP. WYKONAĆ ODEJŚCIE Z ISTNIEJĄCEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ I KABLEM YAKXS4x25mm2, KABEL PO SŁUPIE PROWADZIĆ W UCHWYTACH OSTEPOWYCH, OD ZIEMI DO WYSOKOŚCI 3m W RUROZ OSŁONOWEJ 1"PEI SV
SRS-G110 L=6,0m
SRS-G110 L=12,0m
DVK50 L=1,5m
SRS-G110 L=4,0m
DVK50 L=1,5m
YAKXS4x25mm2 L=279,5m; #=6,7m
SRS-G110 L=6,0m
SRS-G110 L=7,0m
SRS-G110 L=5,0m
SRS-G110 L=13,0m
SRS-G110 L=6,0m
SRS-G110 L=6,0m
SRS-G110 L=6