

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Grzegorzew ul Kolska st. 70213 i Leśna st. 70056 na terenie gm. Grzegorzew. w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

UWAGA – termin realizacji zadania do 31.10.2019

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – roboty budowlane” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki **w dni robocze w godz. 8:00-14:00.**

Oferty należy składać do dnia 20.09.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w m. Grzegorzew ul Kolska i Leśna na terenie gm. Grzegorzew.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od **p. Patryk Rutecki, tel. 62 5986425 lub 604413932**

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.373.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl



I. Rozbudowa oświetlenia w m. Grzegorzew ul. Kolska st. zas. 70213, oraz ul. Leśna st. zas. 70056 na terenie gminy Grzegorzew,

Zakres rzeczowy:

1. Grzegorzew ul. Kolska –zasilanie ze stacji 70213.
 - Montaż nowej oprawy ulicznej typu BGP760 T25 1 xLED120-4S/740 DX10 LW10 DDF2 PDG, 12000lm, 84W prod Philips oraz nowego wysięgnika o wysięgu 2,5 m - zgodnie z załączoną tabelką.
 - Montaż nowych zacisków i zabezpieczeń opraw (1 kpl.).
2. Grzegorzew ul. Leśna –zasilanie ze stacji 70056.
 - Montaż nowej oprawy ulicznej typu BGP760 T25 1 xLED60-4S/740 LW10 DDF2 DN10, 6000lm, 42W prod Philips oraz nowego wysięgnika o wysięgu 2,5 m - zgodnie z załączoną tabelką.
 - Montaż nowych zacisków i zabezpieczeń opraw (1 kpl.).

W ofercie należy uwzględnić zastosowanie opraw **z systemem zarządzania oświetleniem CityTouch z dziesięcioletnim abonamentem.**

Opis techniczny:

1. Montaż opraw oraz wysięgników i zabezpieczeń na linii napowietrznej:

Na istniejących słupach linii napowietrznej dokonać montażu nowych opraw oświetleniowych zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z wysięgnikami, stalowymi, ocynkowanymi o długości wysięgu 2,5 m i kącie gięcia 10 stopni. Oprawy montować zgodnie z opisem ujętym w zakresie rzeczowym. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz na jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Montaż wszystkich wysięgników dokonać za pomocą uchwytów typu UWP-I i UWP-II dot. słupów typu ŻN. W przypadku słupów wirowanych (E) oraz słupów drewnianych, należy zastosować uchwyty UW-10 mocowane przy użyciu taśmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Oprawę zasilic przewodem YDY 750V 2x2,5mm², pozostawiając podwójną izolację na długości ok. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika, oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-0 3, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A dla opraw 100W. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto. Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi. Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia oprawy względem jezdni – powinna być montowana w ten sam sposób jak istniejąca oprawa.

Dopuszczenie do prac przez RD Koło, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej oraz zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Prace należy wykonywać w technologii PPN


Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu.

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU

L p.	Miejscowość	Ulica	Nr: stacji	Nr: słupa	Ilość szt.
1.	Grzegorzew	Kolska	70213	I/10	1
2.	Grzegorzew	Leśna	70056	I/II/10	1

REFERENT
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Patryk Rutecki

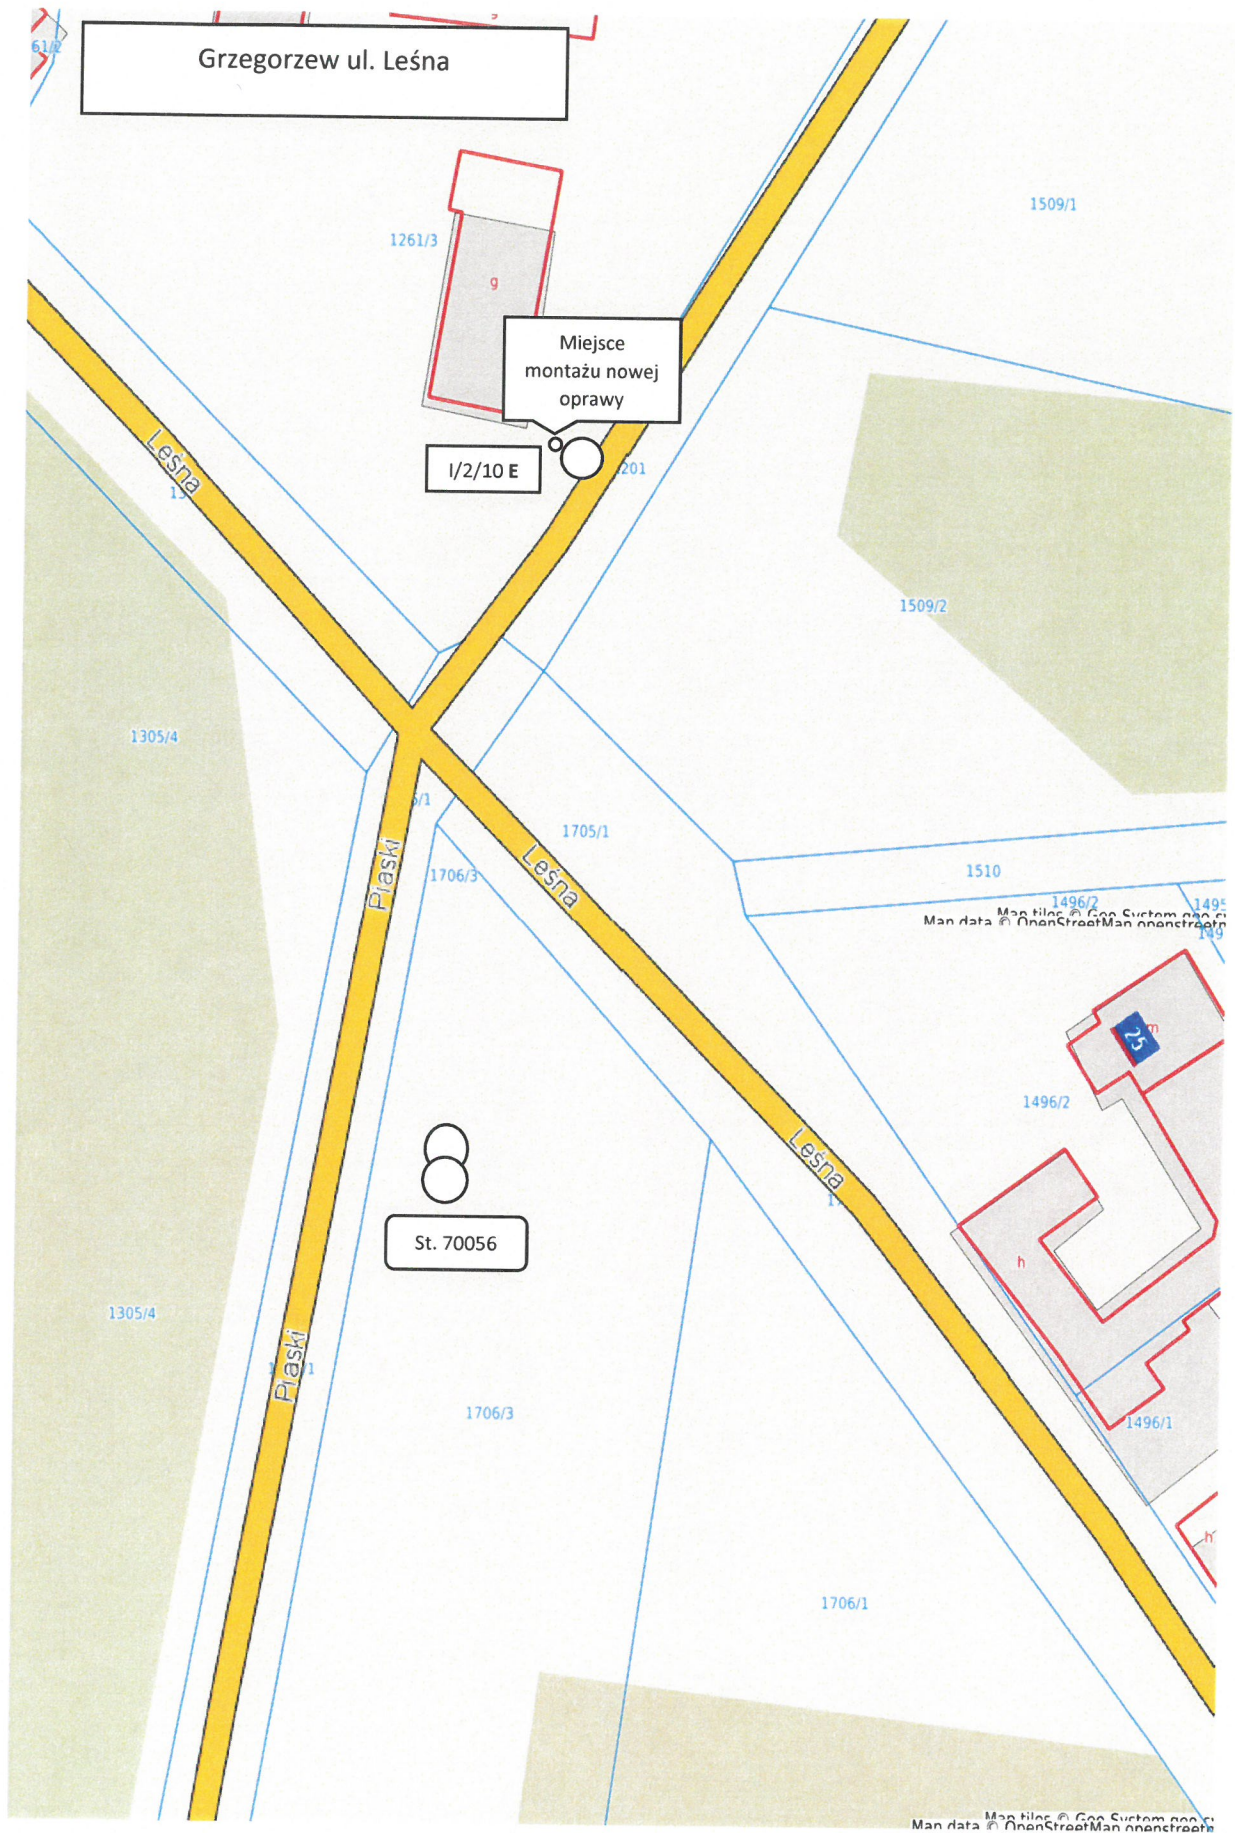

Grzegorzew Kolska - Szkolna




Istniejąca oprawa ClearWay



Nowa oprawa do zamontowania

2097

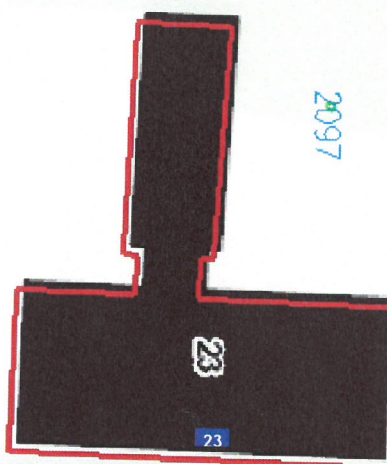


Kolska

I/10
ŻNA

Miejsce montażu nowej
oprawy


Szkolna

895/1
896

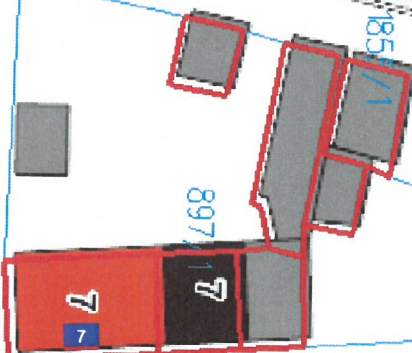


895/1
897


983/1



1195




1200

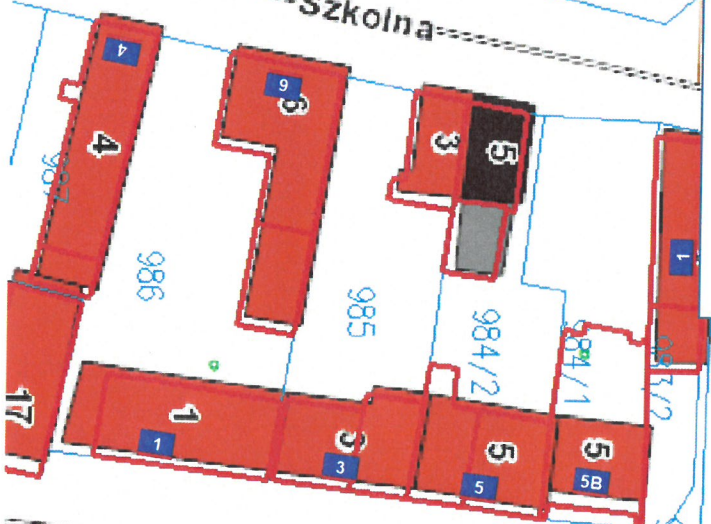

984/2

985

986

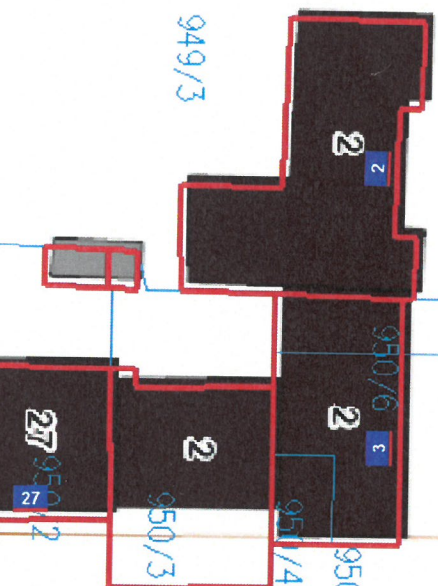

949/3

948/4

946/1

27

950/3

2

950/6

2

950/7

950/4

950/3

950/2

950/1

950/0

950/-1

950/-2

950/-3

950/-4

950/-5

950/-6

950/-7

950/-8

950/-9

950/-10

950/-11

950/-12

950/-13

950/-14

950/-15

950/-16

950/-17

950/-18

950/-19

950/-20

950/-21

950/-22

950/-23

950/-24

950/-25

950/-26

950/-27

950/-28

950/-29

950/-30

950/-31

950/-32

950/-33

950/-34

950/-35

950/-36

950/-37

950/-38

950/-39

950/-40

950/-41

950/-42

950/-43

950/-44

950/-45

950/-46

950/-47

950/-48

950/-49

950/-50

950/-51

950/-52

950/-53

950/-54

950/-55

950/-56

950/-57

950/-58

950/-59

950/-60

950/-61

950/-62

950/-63

950/-64

950/-65

950/-66

950/-67

950/-68

950/-69

950/-70

950/-71

950/-72

950/-73

950/-74

950/-75

950/-76

950/-77

950/-78

950/-79

950/-80

950/-81

950/-82

950/-83

950/-84

950/-85

950/-86

950/-87

950/-88

950/-89

950/-90

950/-91

950/-92

950/-93

950/-94

950/-95

950/-96

950/-97

950/-98

950/-99

950/-100

950/-101

950/-102

950/-103

950/-104

950/-105

950/-106

950/-107

950/-108

950/-109

950/-110

950/-111

950/-112

950/-113

950/-114

950/-115

950/-116

950/-117

950/-118

950/-119

950/-120

950/-121

950/-122

950/-123

950/-124

950/-125

950/-126

950/-127

950/-128

950/-129

950/-130

950/-131

950/-132

950/-133

950/-134

950/-135

950/-136

950/-137

950/-138

950/-139

950/-140

950/-141

950/-142

950/-143

950/-144

950/-145

950/-146

950/-147

950/-148

950/-149

950/-150

950/-151

950/-152

950/-153

950/-154

950/-155

950/-156

950/-157

950/-158

950/-159

950/-160

950/-161

950/-162

950/-163

950/-164

950/-165

950/-166

950/-167

950/-168

950/-169

950/-170

950/-171

950/-172

950/-173

950/-174

950/-175

950/-176

950/-177

950/-178

950/-179

950/-180

950/-181

950/-182

950/-183

950/-184

950/-185

950/-186

950/-187

950/-188

950/-189

950/-190

950/-191

950/-192

950/-193

950/-194

950/-195

950/-196

950/-197

950/-198

950/-199

950/-200

950/-201

950/-202

950/-203

950/-204

950/-205

950/-206

950/-207

950/-208

950/-209

950/-210

950/-211

950/-212

950/-213

950/-214

950/-215

950/-216

950/-217

950/-218

950/-219

950/-220

950/-221

950/-222

950/-223

950/-224

950/-225

950/-226

950/-227

950/-228

950/-229

950/-230

950/-231

950/-232

950/-233

950/-234

950/-235

950/-236

950/-237

950/-238

950/-239

950/-240

950/-241

950/-242

950/-243

950/-244