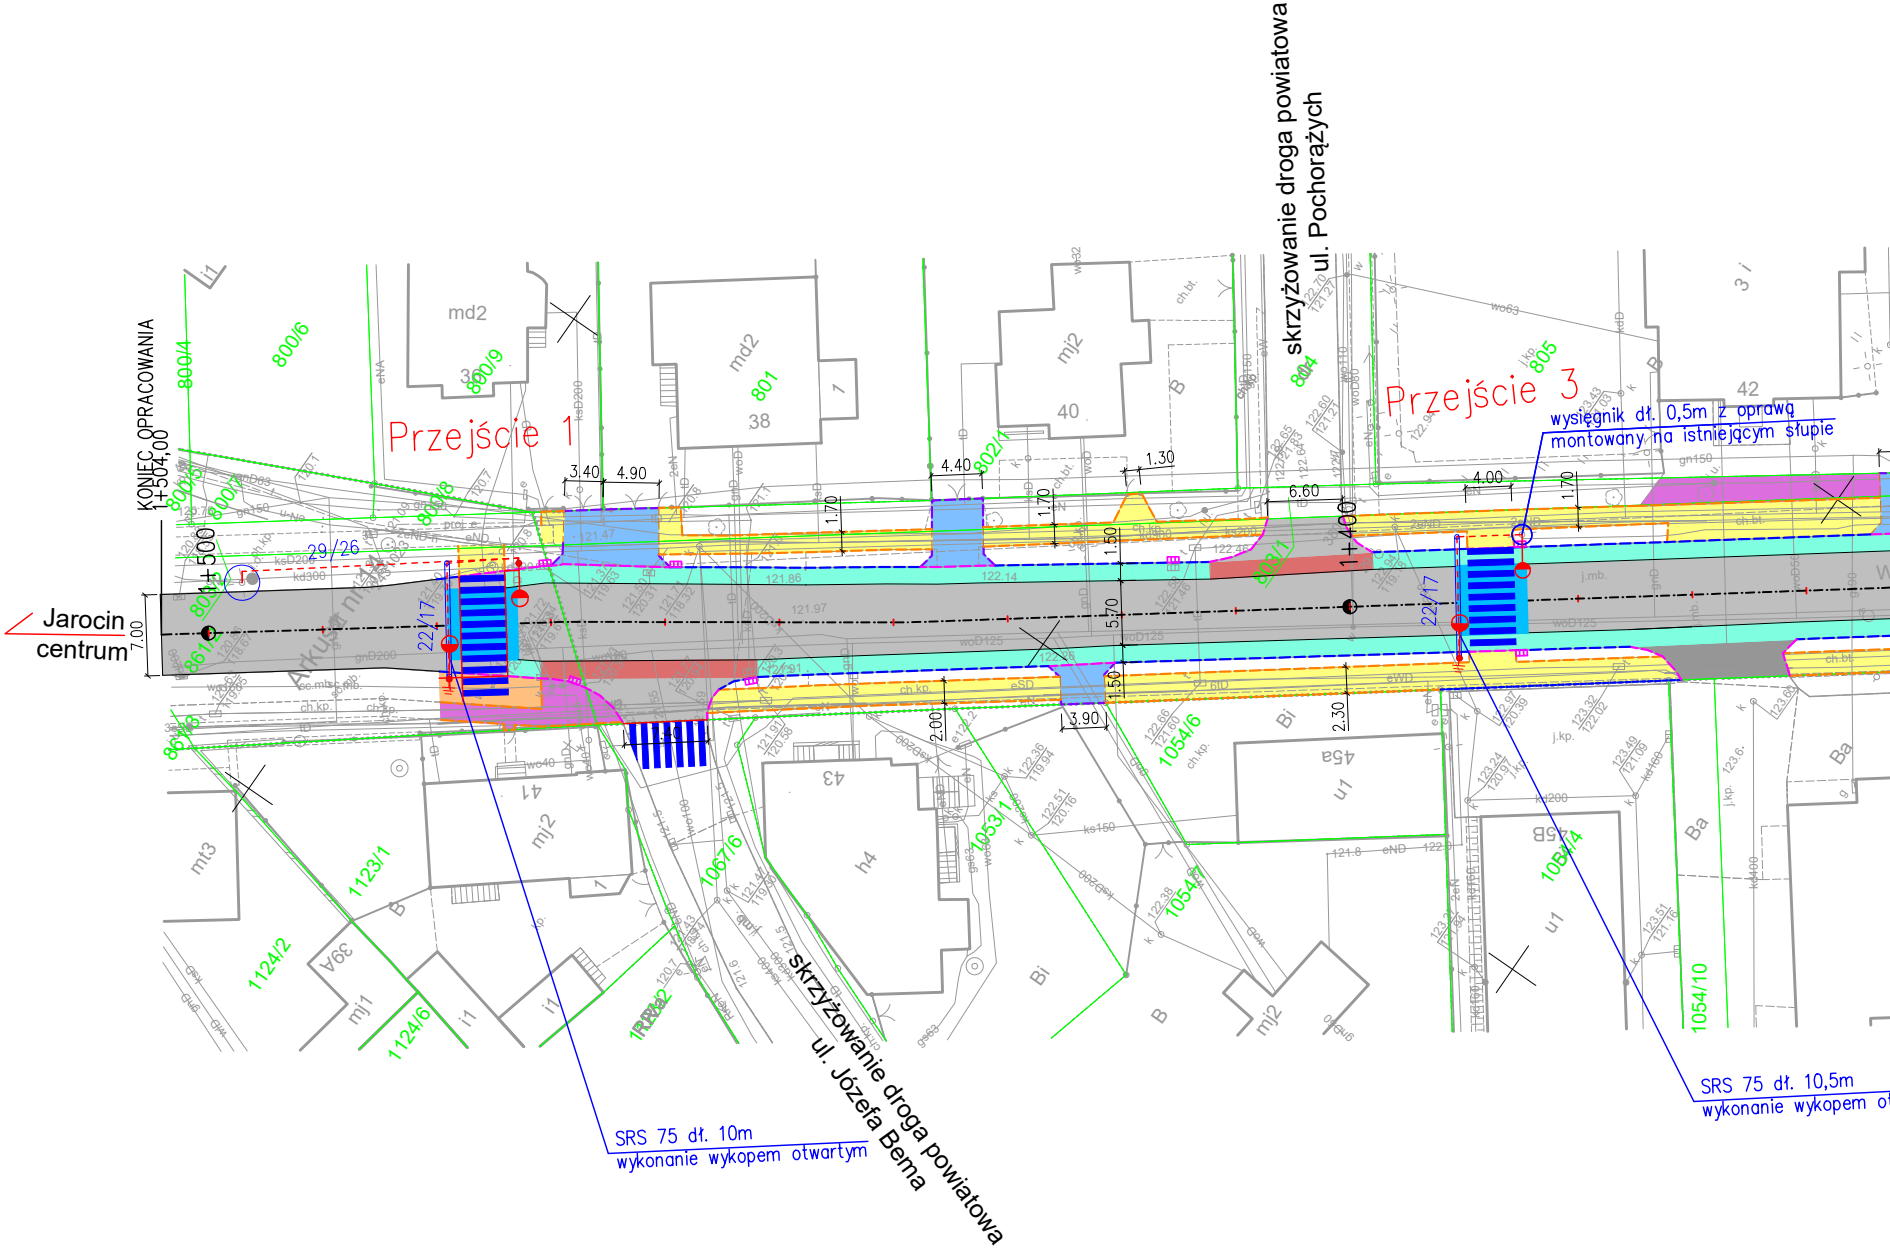
KONIEC OPRACOWANIA
1+504,00
1+500
1+400
Jarocin
centrum
7.00
Przejście 1
Przejście 3
skrzyżowanie droga powiatowa
ul. Pochorążych
skrzyżowanie droga powiatowa
ul. Józefa Bema
wysięgnik dł. 0,5m z oprawą
montowany na istniejącym słupie
SRS 75 dł. 10m
wykonanie wykopem otwartym
SRS 75 dł. 10,5m
wykonanie wykopem o
3.40
4.90
4.40
1.30
1.70
6.60
4.00
1.50
5.70
2.00
3.90
2.30
29/26
221/17
md2
mj2
mj1
mt3
h4
u1
i1
36
38
40
41
42
43
45a
45B
39A
800/4
800/6
800/9
801
802/1
804
805
803/1
1123/1
1124/2
1124/6
1067/6
1053/1
1054/6
1054/7
1054/4
1054/10

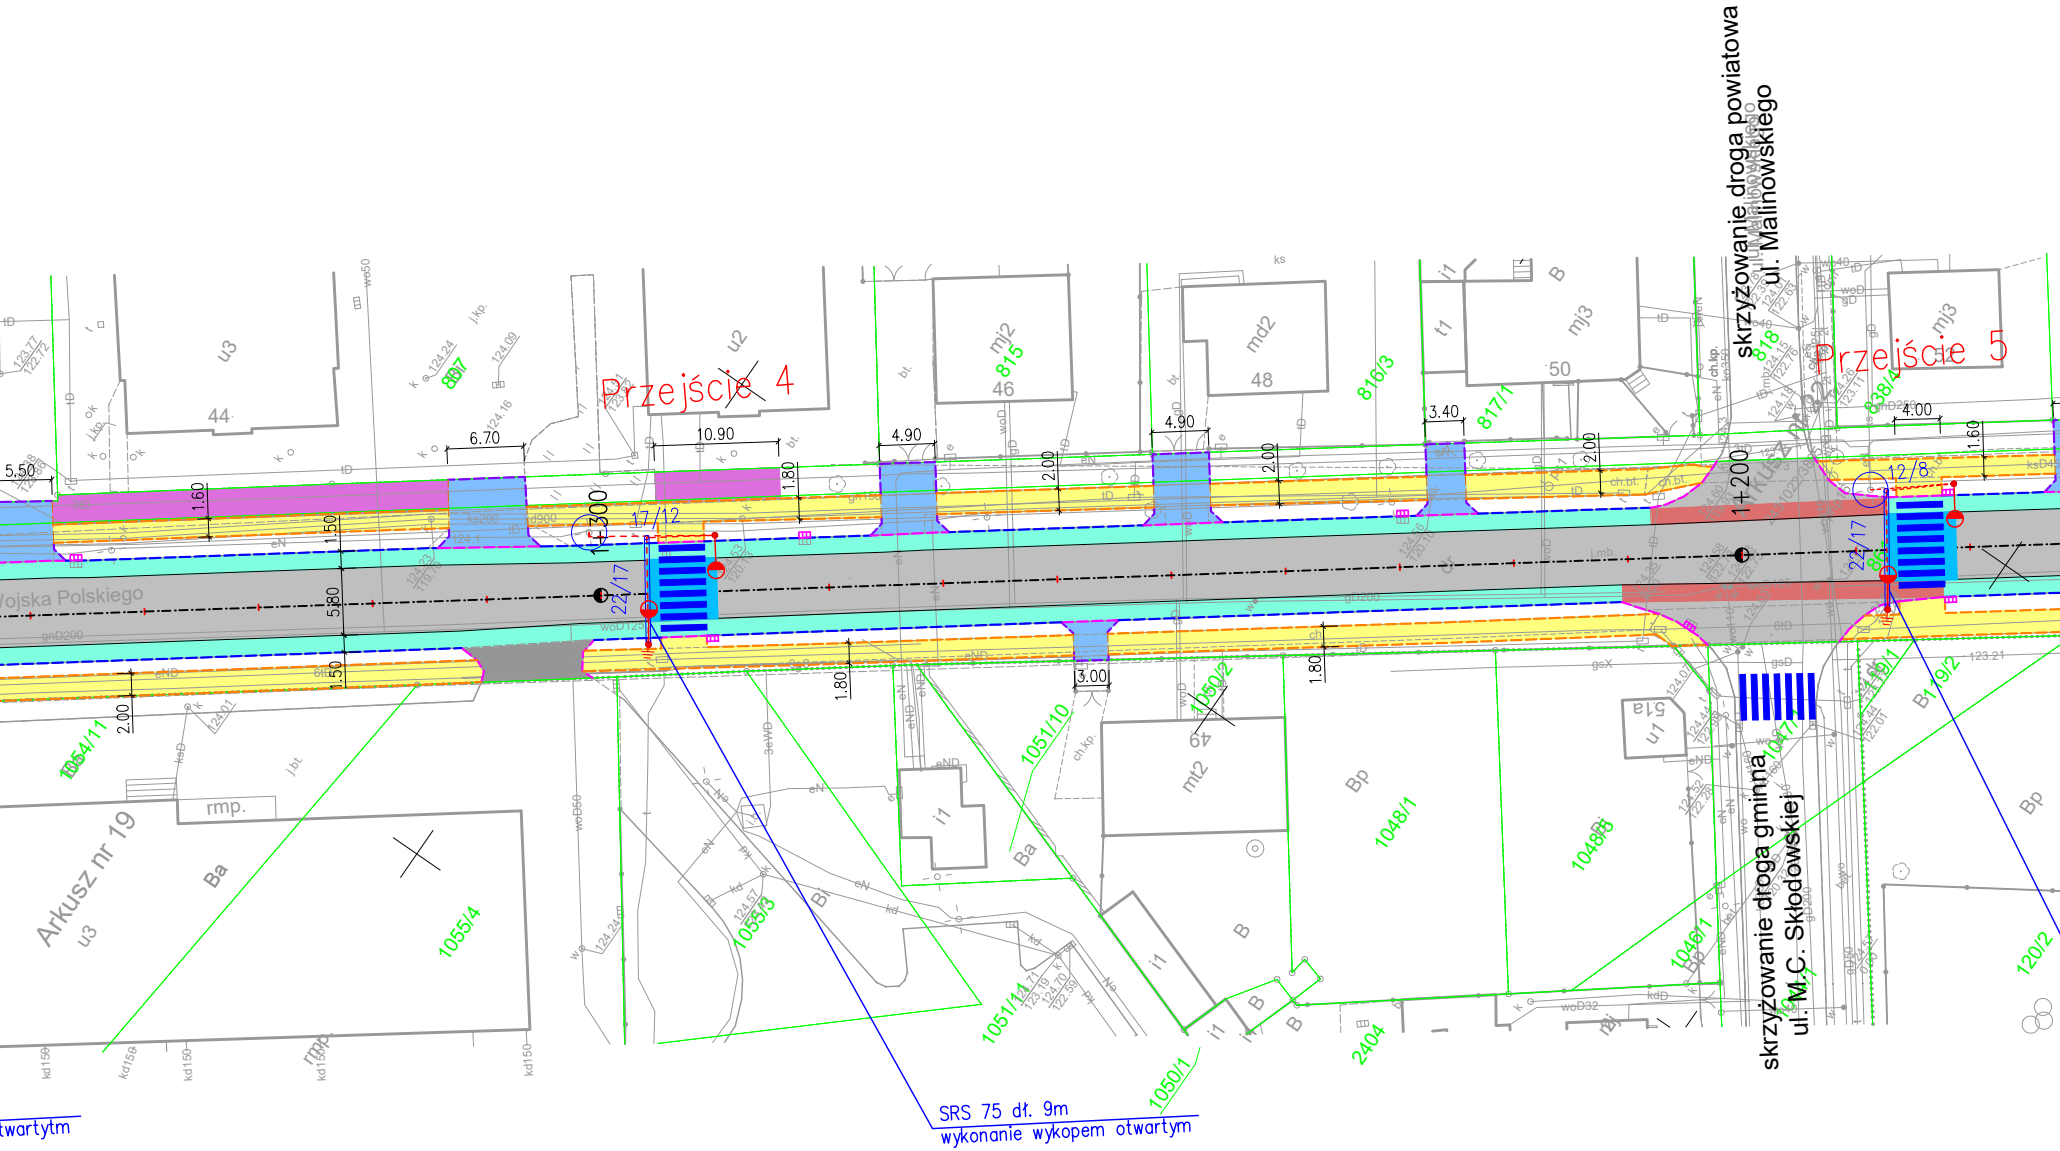
Przejście 4
Przejście 5
skrzyżowanie droga powiatowa
ul. Malinowskiego
skrzyżowanie droga gminna
ul. M.C. Skłodowskiej
Wojska Polskiego
Arkusz nr 19
1+300
1+200
SRS 75 dł. 9m
wykonanie wykopem otwartym
twartytm
17/12
22/17
12/8
5.50
1.60
6.70
10.90
1.80
4.90
2.00
4.90
3.40
4.00
1.50
5.80
3.00
u3
u2
mj2
md2
mj3
mt2
u1
i1
t1
44
46
48
50
49
51a
rmp.
Ba
Bi
Bp
B
815
816/3
817/1
1054/11
1055/4
1055/3
1051/10
1051/11
1050/2
1050/1
1048/1
1048/3
1046/1
1047/1
2404
120/2

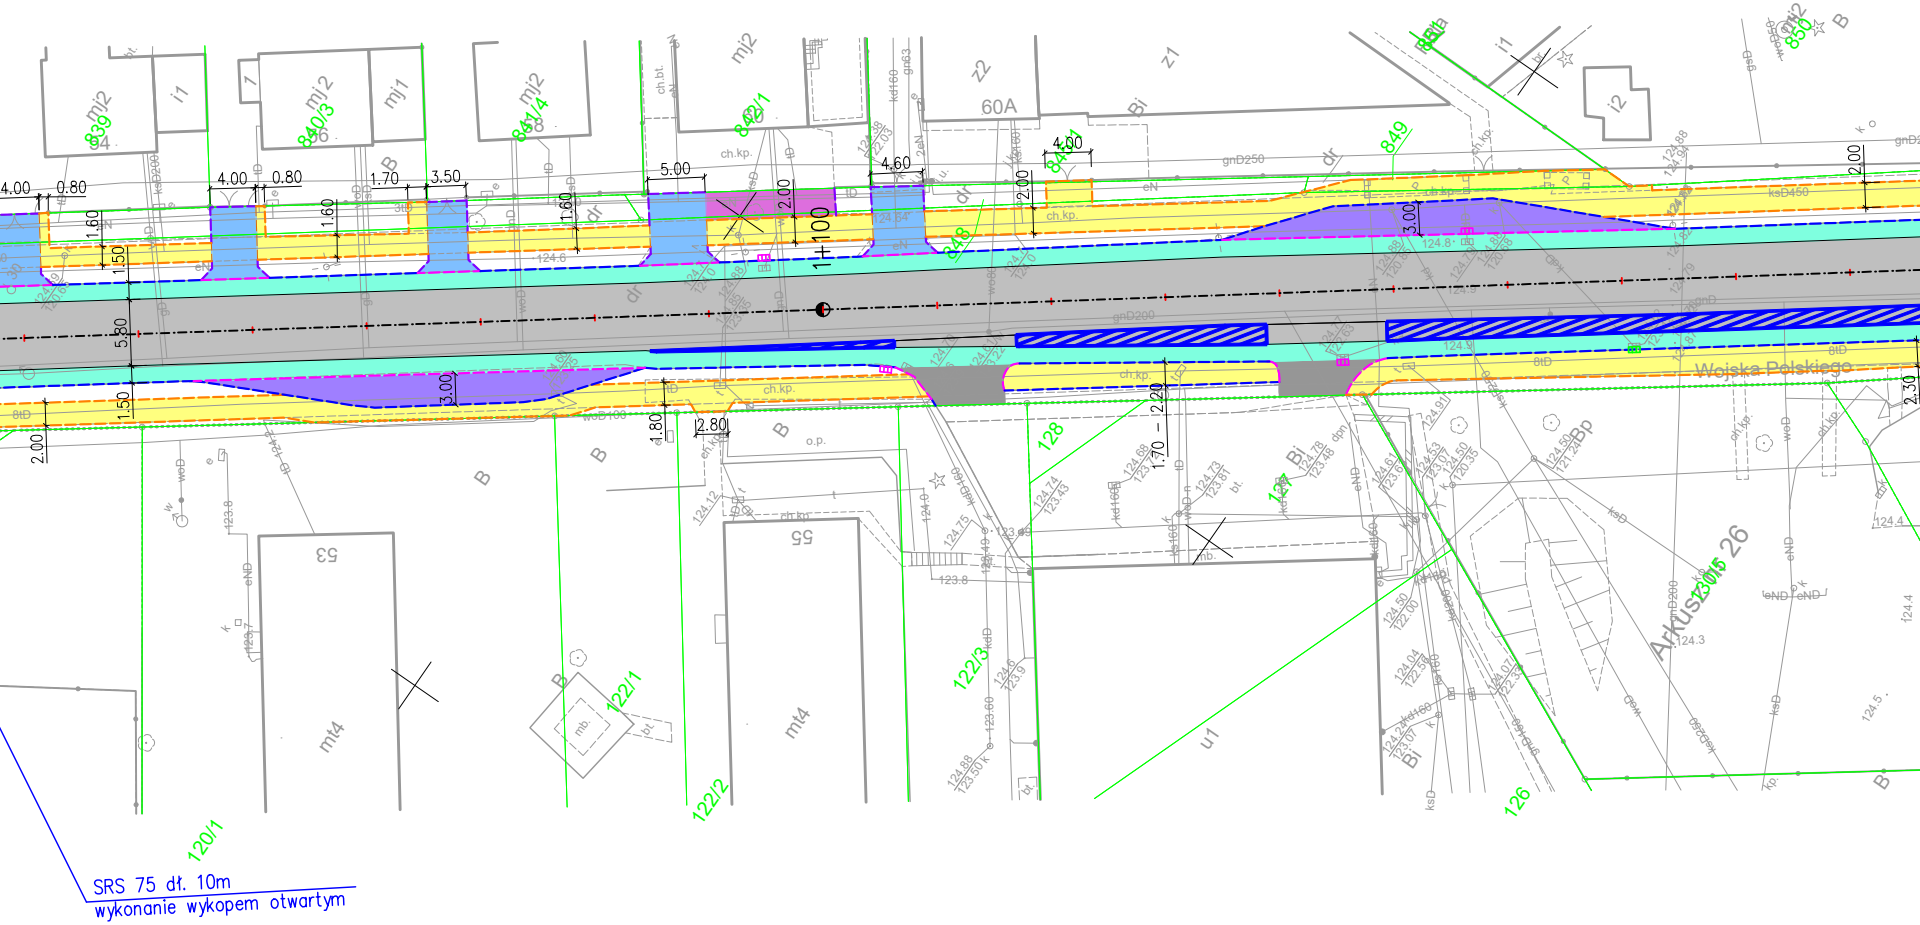
SRS 75 dł. 10m
wykonanie wykopem otwartym
Wojska Polskiego
Arkusz 2306 26
1+100
60A
53
55
mt4
mj2
mj1
i1
i2
z1
z2
u1
839
840/3
841/4
842/1
843/1
848
849
850
120/1
122/1
122/2
122/3
126
128
4.00
0.80
1.70
3.50
5.00
4.60
2.00
1.60
1.50
5.80
3.00
1.80
2.80
2.20
1.70
2.30
ch.kp.
gnD250
gnD200
ksD450
woD100
B
Bi
Bp
dr

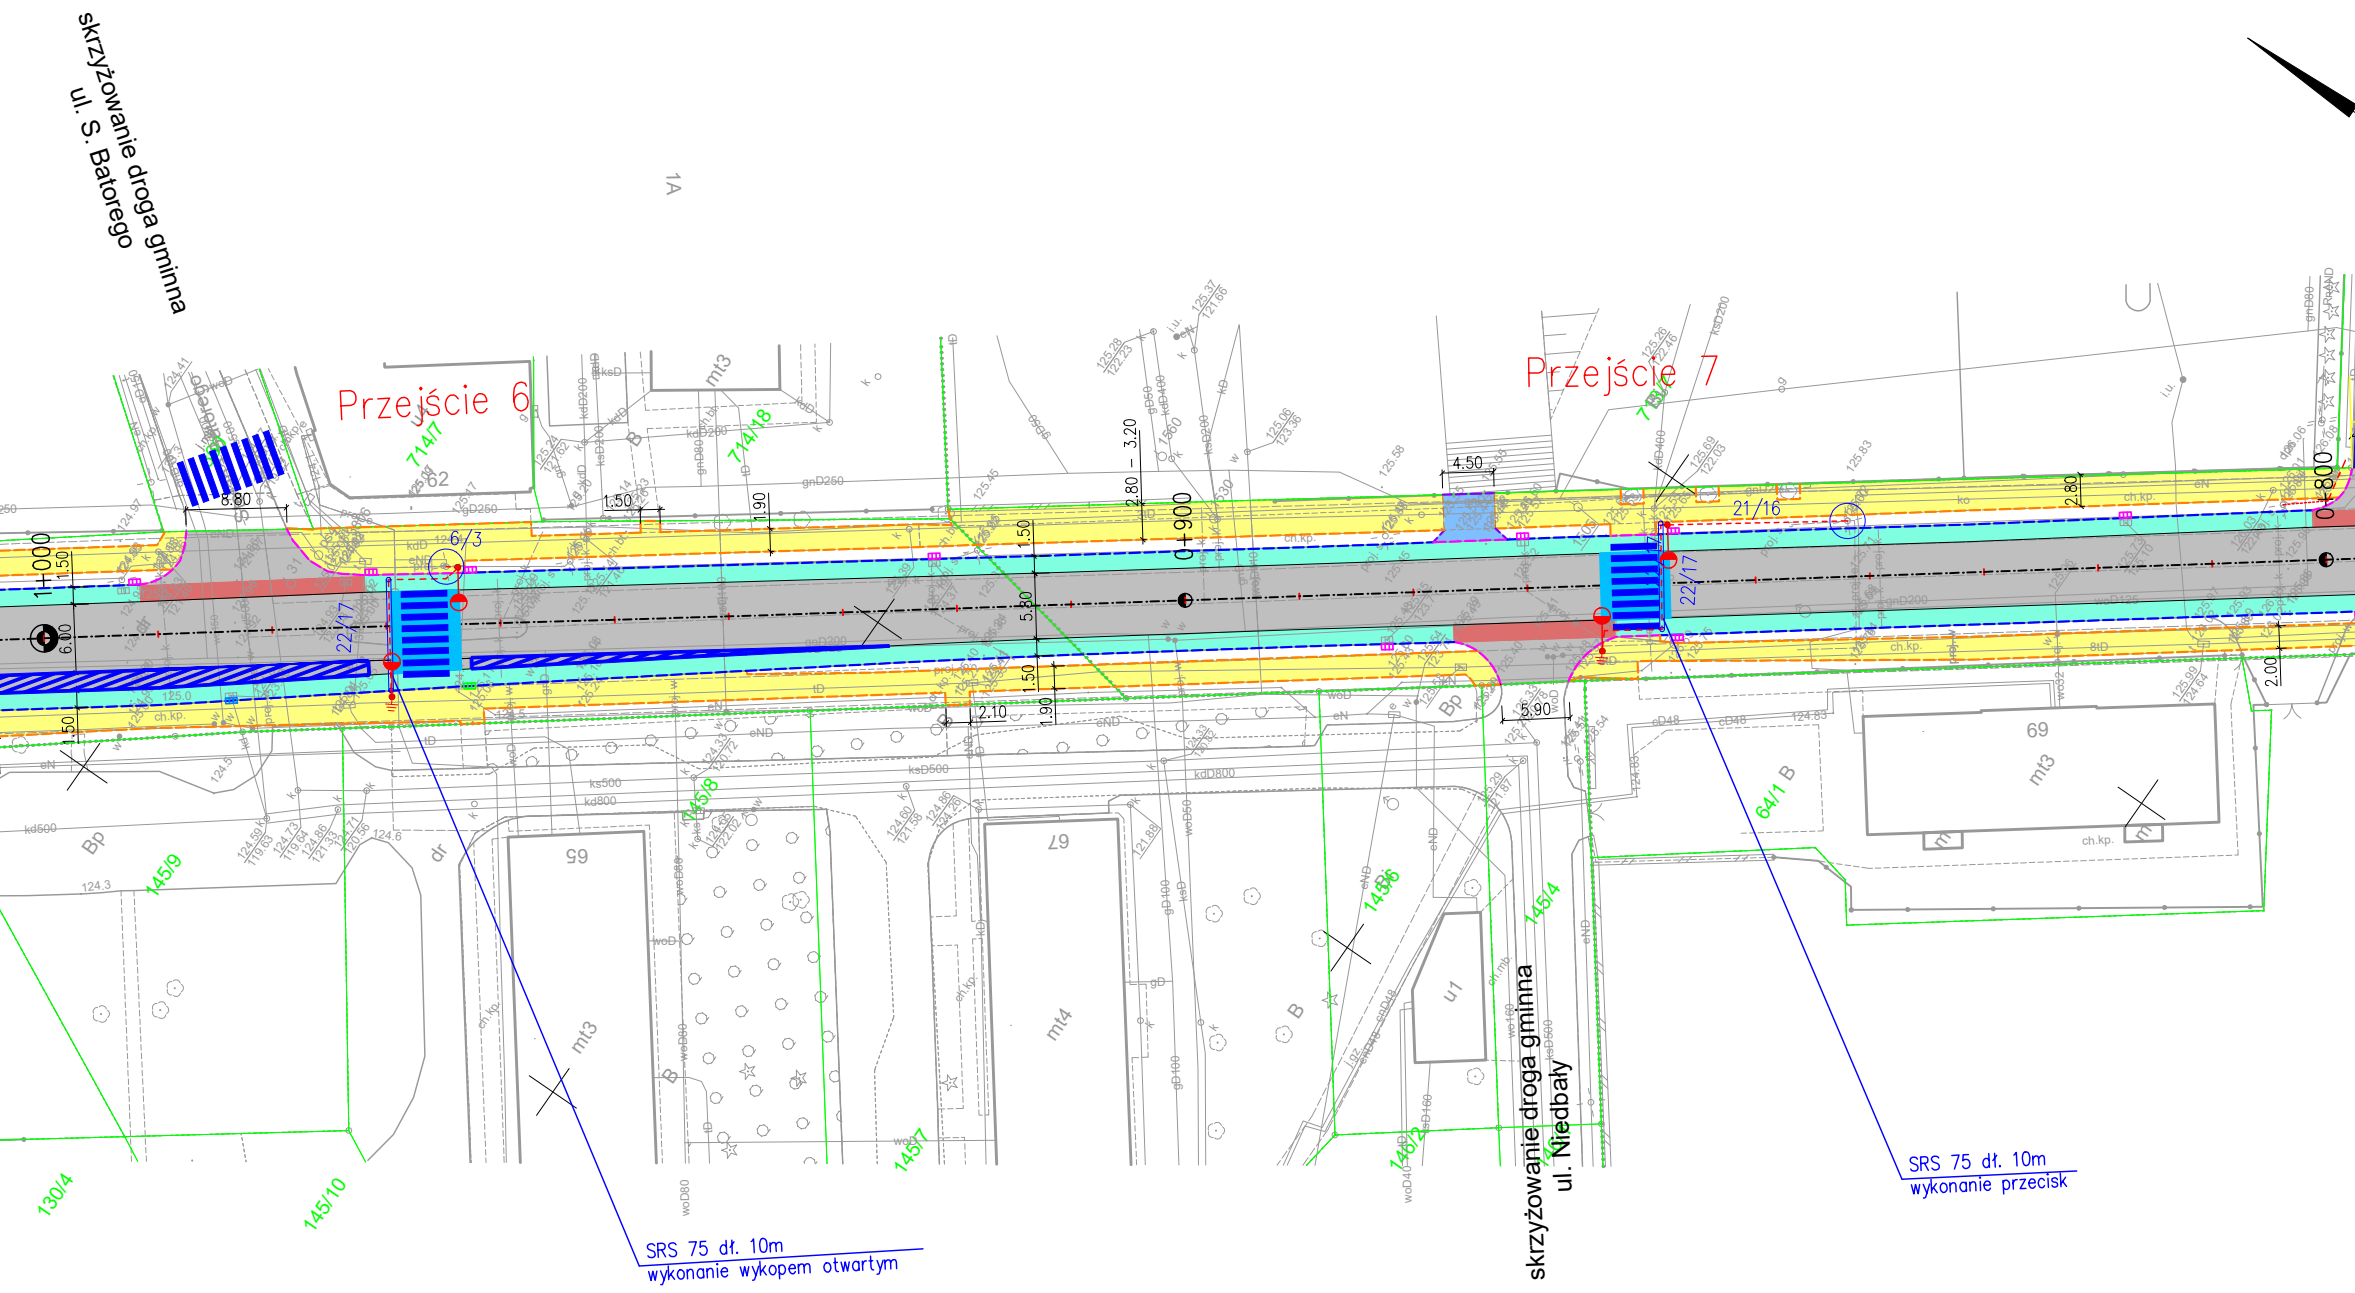
skrzyżowanie droga gminna
ul. S. Batorego
1A
Przejście 6
Przejście 7
714/7
714/18
62
mt3
6/3
8.80
1.50
1.90
2.80 – 3.20
4.50
5.90
2.10
1.50
5.50
6.00
2.80
2.00
1+000
0+900
0+800
221/17
21/16
145/9
145/8
145/6
145/4
145/7
145/10
130/4
64/1 B
146/2
65
67
69
mt3
mt4
u1
Bp
ch.kp.
SRS 75 dł. 10m
wykonanie wykopem otwartym
SRS 75 dł. 10m
wykonanie przecisk
skrzyżowanie droga gminna
ul. Niedbały


skrzyżowanie
ul. Franciszkańska
ch.kp.
126.08
126.07
łączy arkusz 1

## Oznaczenia

| | |
|---|---|
| – – – | Projektowany kabel YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV |
| ⏚ | Projektowane uziemienie ochronne R<10Ω |
| ○═○ | Projektowane rury osłonowe SRS 75 wyk. przeciskiem/przewiertem/ w wykopie otwartym |
| ● | Projektowane słupy oświetlenia ulicznego SAL-60 z wysięgnikiem WR-4/1/1,0/5 ZP, kolor CI-63 W szary, wybłyszczany, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa, w dolnej części do wysokości wnęki słupowej |
| ◐ | Projektowane oprawy oświetleniowe BGP282 T25 1xLED109-4S/757 PSD-SR DPR 1FG z systemem zarządzania CityTouch z abonamentem na 10 lat. UWAGA: występują różne typy opraw |
| 22/17 | Długość kabla/długość trasy w [m] |
| ⊗ | Istniejący słup z oprawą oświetleniową - miejsce zasilania projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych |

Uwaga
Numery przejść dla pieszych oznaczją numery obliczeń fotometrycznych.
Do celów oświetlenia występują różne typy opraw.
Należy zastosować oprawy wskazane w obliczeniach fotometrycznych

Prace w obrębie infrastrukry podziemnej należy wykonać ręcznie.
Zachować szczególną ostrożność w obrębie występowania sieci gazowej.
Przejście przez drogę w obrębie sieci gazowej wykonać poprzez wykopo otwarty w pozostałych przypadach zastosować przecisk/przewiert.
Kabel pod nawierzchnami utrwadzonymi chodników itp. układać w rurze osłonowej DVR 75
Na mapie może znajdować się sieć gazowa niezinwentaryzoiwana.

Układ sieci TN-C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa | CONSOLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak<br>Grodzisko 36, 63 - 300 Pleszew | | |
| Inwestor | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62 - 800 Kalisz | | |
| Obiekt | Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Jarocin ul. Wojska Polskiego | | |
| Lokalizacja obiektu | ul. Wojska Polskiego w m. Jarocin | | |
| Treść rysunku | PZT | Data | 06.2024 r. |
| Projektant | tech. Andrzej Kopejkin UAN 8386/109/90 | Skala | 1:500 |
| Asystent projektanta | mgr inż. Tomasz Michalczak | Nr rysunku | 2/2 |